RU102

STROZZATORE UNIDIREZIONALE A CARTUCCIA SAE 10/2
UNIDIRECTIONAL CARTRIDGE FLOW RESTRICTOR SAE 10/2

OLEOWEB
Valves and solutions

CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02	03	04	05
RU102				**0**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

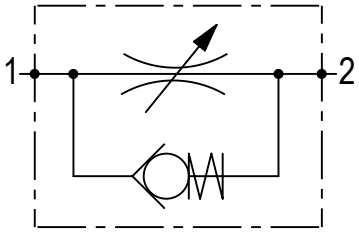

01	STROZZATORE UNIDIREZIONALE A CARTUCCIA SAE 10/2 (UNIDIRECTIONAL CARTRIDGE FLOW RESTRICTOR SAE 10/2)		**RU102**
02	VERSIONE (TYPE)	SETTING 2 --> 1	**A**
		SETTING 1 --> 2	**B**
03	REGOLAZIONE (SETTING)	VITE (SCREW)	**S**
		VOLANTINO (HANDOUT)	**H**
04	GUARNIZIONI (GASKETS)	NBR	**N**
		VITON	**V**
05	EMPTY FIELD	-	**0**

PERFORMANCES

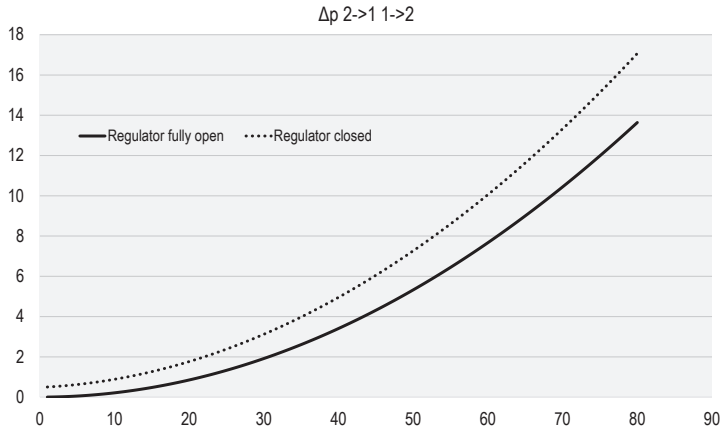

VERSION H

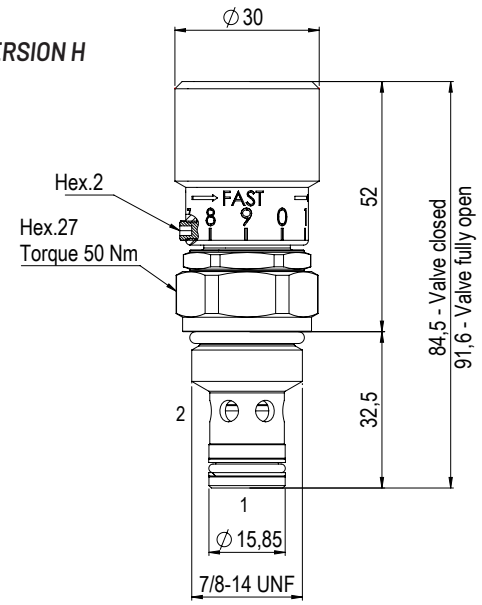

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 18/16/13**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

VERSION S

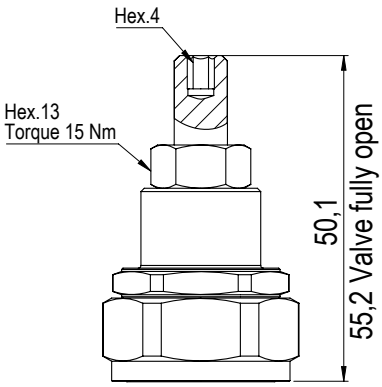

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	**PORTATA MAX** (l/min) MAX FLOW (USgpm)	**PRESSIONE MAX** (bar) MAX PRESSURE (PSI)	**PESO APPROX** (kg) APPROX WEIGHT (lbs)	**COPPIA DI SERRAGGIO** TIGHTENING TORQUE Nm-lbs ft	**CAVITÀ** CAVITY
RU102	**70** (18.4)	**350** (5075)	**0,2** (0.60)	**50** (36)	**SAE10/2**

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.