

STB-BSPP VALVOLE DI CONTROLLO FLUSSO BIDIREZIONALI

BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES



POMELLO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CAST ALUMINIUM HANDKNOB

POMELLO IN ALLUMINIO TORNITO
TURNED ALUMINIUM HANDKNOB





BSPP STB140 - STB380 - STB120

BSPP STB180 - STB340 -
STB100 - STB114 - STB112

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	

PERFORMANCES

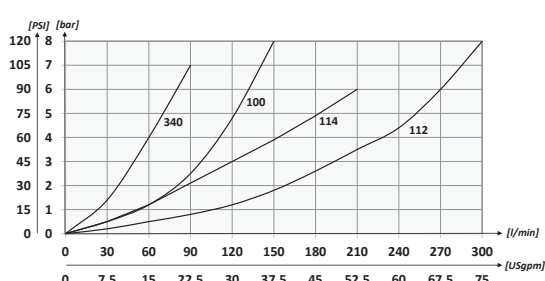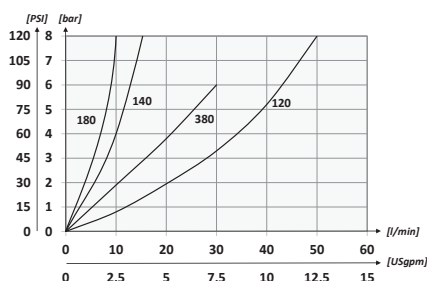

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	B	D	E	F	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lb)
STB180	BSPP 1/8	10 (2.6)	400 (5800)	44 (1.73)	20 (0.79)	53 (2.09)	20 (0.79)	0,15 (0.33)
STB140	BSPP 1/4	15 (4)		54 (2.13)	33 (1.30)	71,5 (2.81)	25 (0.98)	0,29 (0.70)
STB380	BSPP 3/8	30 (7.9)						0,26 (0.57)
STB120	BSPP 1/2	50 (13.2)		64 (2.52)	72 (2.83)	30 (1.18)	0,45 (1)	
STB340	BSPP 3/4	80 (21.1)		81 (3.19)	42 (1.65)	94 (3.70)	40 (1.57)	1,02 (2.25)
STB100	BSPP 1	150 (39.6)				99 (3.90)	45 (1.77)	1,38 (3.04)
STB114	BSPP 1-1/4	200 (52.8)	350 (5075)	102 (4.01)	53 (2.09)	121,5 (4.78)	55 (2.17)	2,2 (4.8)
STB112	BSPP 1-1/2	300 (79.2)				131,5 (5.18)	65 (2.56)	3 (6.6)

01	02
CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE	STB

01	VALVOLE DI CONTROLLO FLUSSO BIDIREZIONALI (BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES)	STB
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/8
		BSPP 1/4
		BSPP 3/8
		BSPP 1/2
		BSPP 3/4
		BSPP 1
		BSPP 1-1/4
		BSPP 1-1/2

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

