


**CODICE ORDINAZIONE**
ORDERING CODE01
VBF6

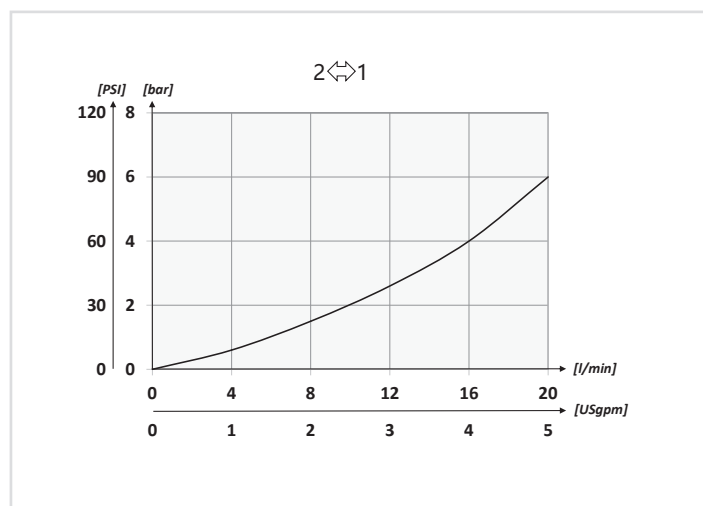
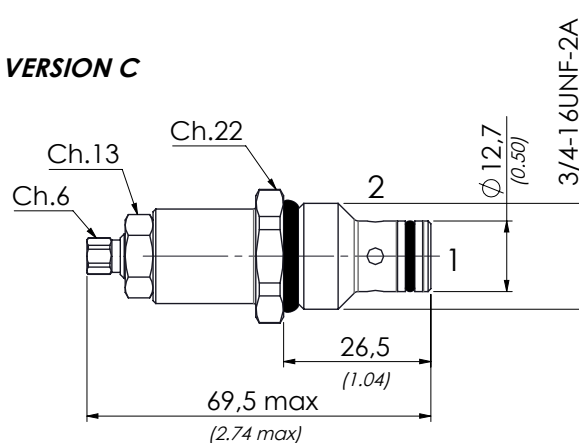
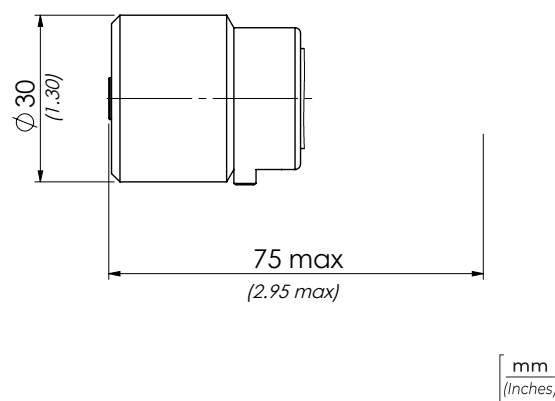
02

01	VALVOLE CONTROLLO FLUSSO BIDIREZIONALI SAE 8 (SAE 8 BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES)	VBF6
02	Chiave (Screw)	C
	Volantino (Handknob)	V

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

PERFORMANCES**VERSION C****VERSION V****CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS**

TIPO TYPE	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbs)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbs ft	CAVITÀ CAVITY
VBF6	30 (7.9)	350 (5075)	0,09 (0.20)	25-30 (19-22)	SAE8/2