


CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE


01	02	03
VCF6		

PERFORMANCES

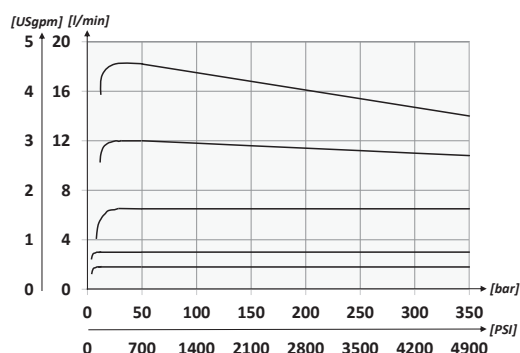

01	VALVOLE CONTROLLO FLUSSO REGOLABILE COMPENSATE SAE 8 (SAE 8 ADJUSTABLE FLOW CONTROL VALVES - PRESSURE COMPENSATED)	VCF6
02	PORTATA CONTROLLATA A 100 BAR $\pm$ 10% (CONTROLLED FLOW AT 100 BAR $\pm$ 10 %)	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
03	REGOLAZIONE (SETTING)	C
		V

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	

TIPO (TYPE)	Ø C
VCF61	0,9 (0.04)
VCF62	1 (0.04)
VCF63	1,3 (0.05)
VCF64	1,5 (0.06)
VCF65	1,7 (0.07)
VCF66	2,2 (0.09)
VCF67	2,8 (0.11)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbs)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbs ft	CAVITÀ CAVITY
VCF6	18 (4.8)	350 (5075)	0,12 (0.26)	25-30 (19-22)	SAE8/2