


CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE



01	02
VPR	

01	VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE A SEMPLICE EFFETTO (SINGLE ACTING PILOT CHECK VALVES)	VPR
02	DIMENSIONE (SIZE)	3/4-16UNF 08
		7/8-14UNF 10

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




PERFORMANCES

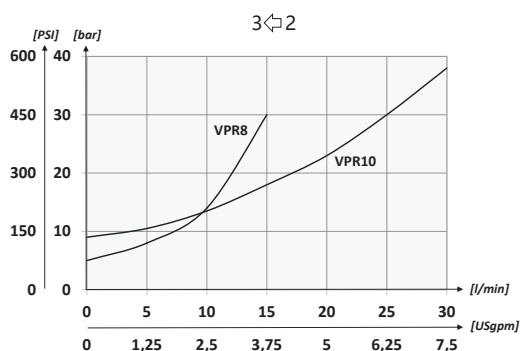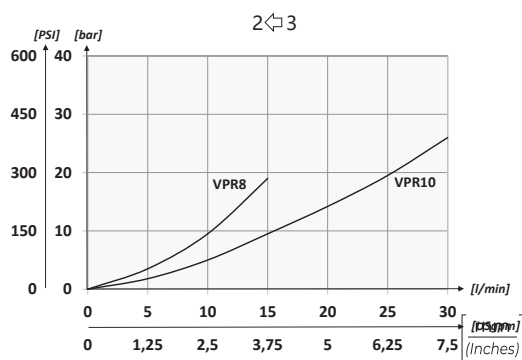

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	

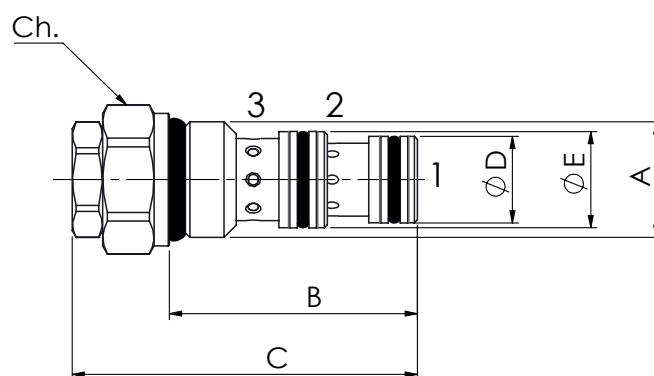

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbs	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbs ft	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAVITÀ CAVITY	Ch. Key
VPR08	3/4-16UNF	15 (4)	350 (5075)	41 (1.61)	57 (2.24)	14,2 (0.56)	15,8 (0.62)	0,09 (0.19)	25-30 (19-22)	1:2.5	SAE8/3	22
VPR10	7/8 - 14UNF	30 (7.9)		47 (1.85)	59 (2.32)	15,8 (0.62)	17,4 (0.69)	0,11 (0.25)	41-47 (30-35)		SAE10/3	27