
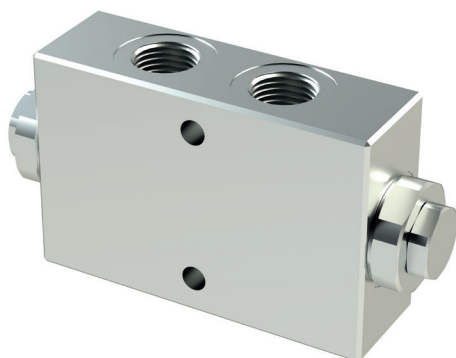
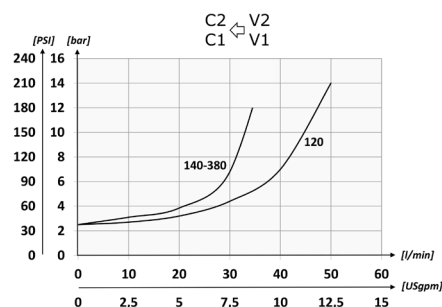


CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE01
VRDL


02

01	VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE A DOPPIO EFFETTO (DOUBLE ACTING PILOT CHECK VALVES)		VRDL
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/4	140N
		BSPP 3/8	380N
		BSPP 1/2	120N

PERFORMANCES


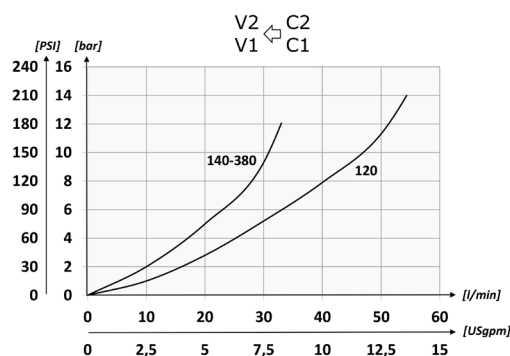


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	
Trafilamento massimo Max leakage	0,25 cm³/min - 5 gocce/min 0,015 in³/min - 5 drops/min

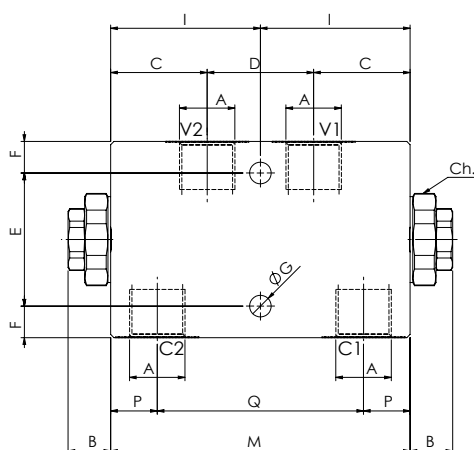

mm

(Inches)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	P	Q	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbs	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO
VRDL140N	BSPP 1/4	35 (9.2)	350 (5075)	13 (0.51)	29 (1.14)	32 (1.26)	40 (1.57)	9,5 (0.37)	6,5 (0.26)	29 (1.14)	45 (1.77)	59 (2.32)	90 (3.54)	14 (0.55)	62 (2.44)	1,18 (2.60)	1:7
VRDL380N	BSPP 3/8			14,8 (0.58)	38 (1.50)	34 (1.34)		14,5 (0.57)	8,5 (0.33)	34 (1.34)	55 (2.17)	69 (2.72)	110 (4.33)	20,5 (0.81)	69 (2.72)	1,10 (2.42)	
VRDL120N	BSPP 1/2	50 (13.2)														1,77 (3.90)	