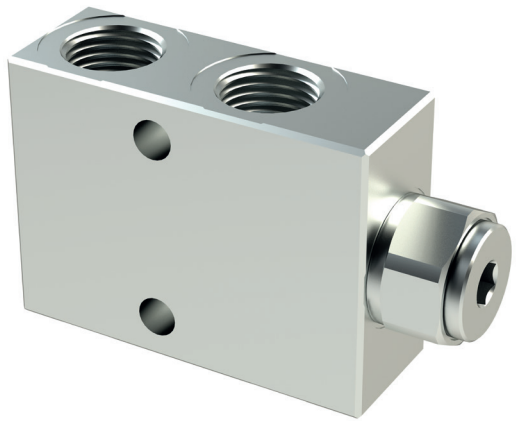

CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02
VRP	

01	VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE A SEMPLICE EFFETTO (SINGLE ACTING PILOT CHECK VALVES)		VRP
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 3/8	380
		BSPP 1/2	120

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

Trafilamento massimo Max leakage	**0,25 cm³/min - 5 gocce/min** 0,015 in³/min - 5 drops/min

PERFORMANCES

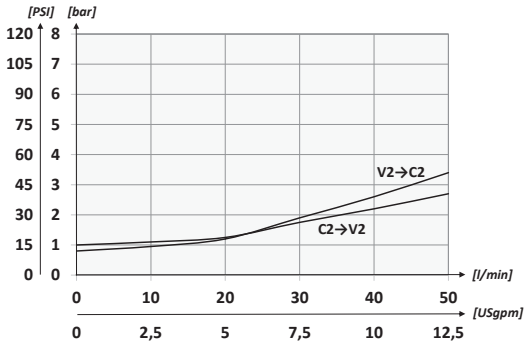

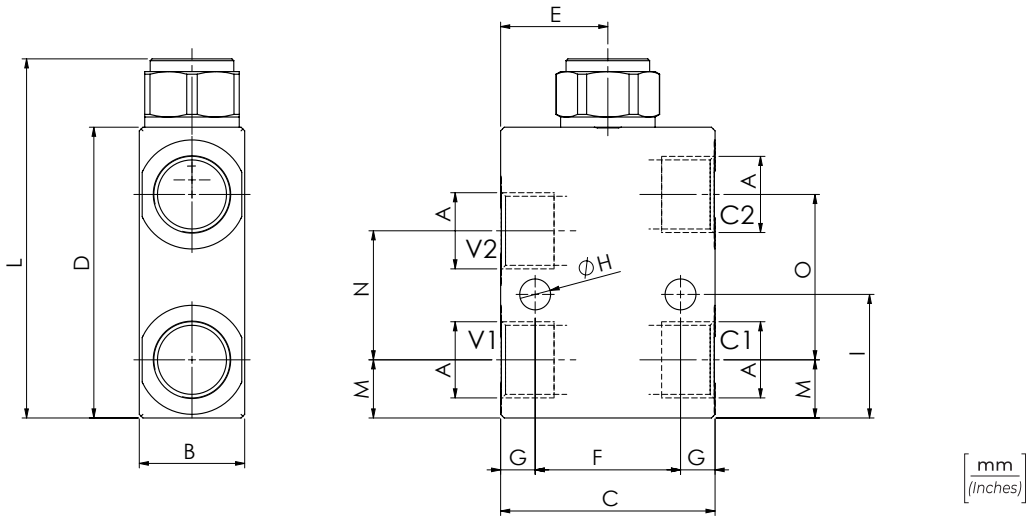

mm (Inches)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbs	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO
VRP380	BSPP 3/8	35 (9.2)	350 (5075)	29 (1.14)	59 (2.32)	80 (3.5)	29,5 (1.16)	40 (1.57)	9,5 (0.37)	8,5 (0.33)	31,75 (1.25)	99 (3.70)	15 (0.59)	33,50 (1.32)	50 (1.97)	0,9 (2)	1:4
VRP120	BSPP 1/2	50 (13.2)									34 (1.34)		16 (0.63)	35,50 (1.40)	45,5 (1.79)		

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto OLEOWEB si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.