
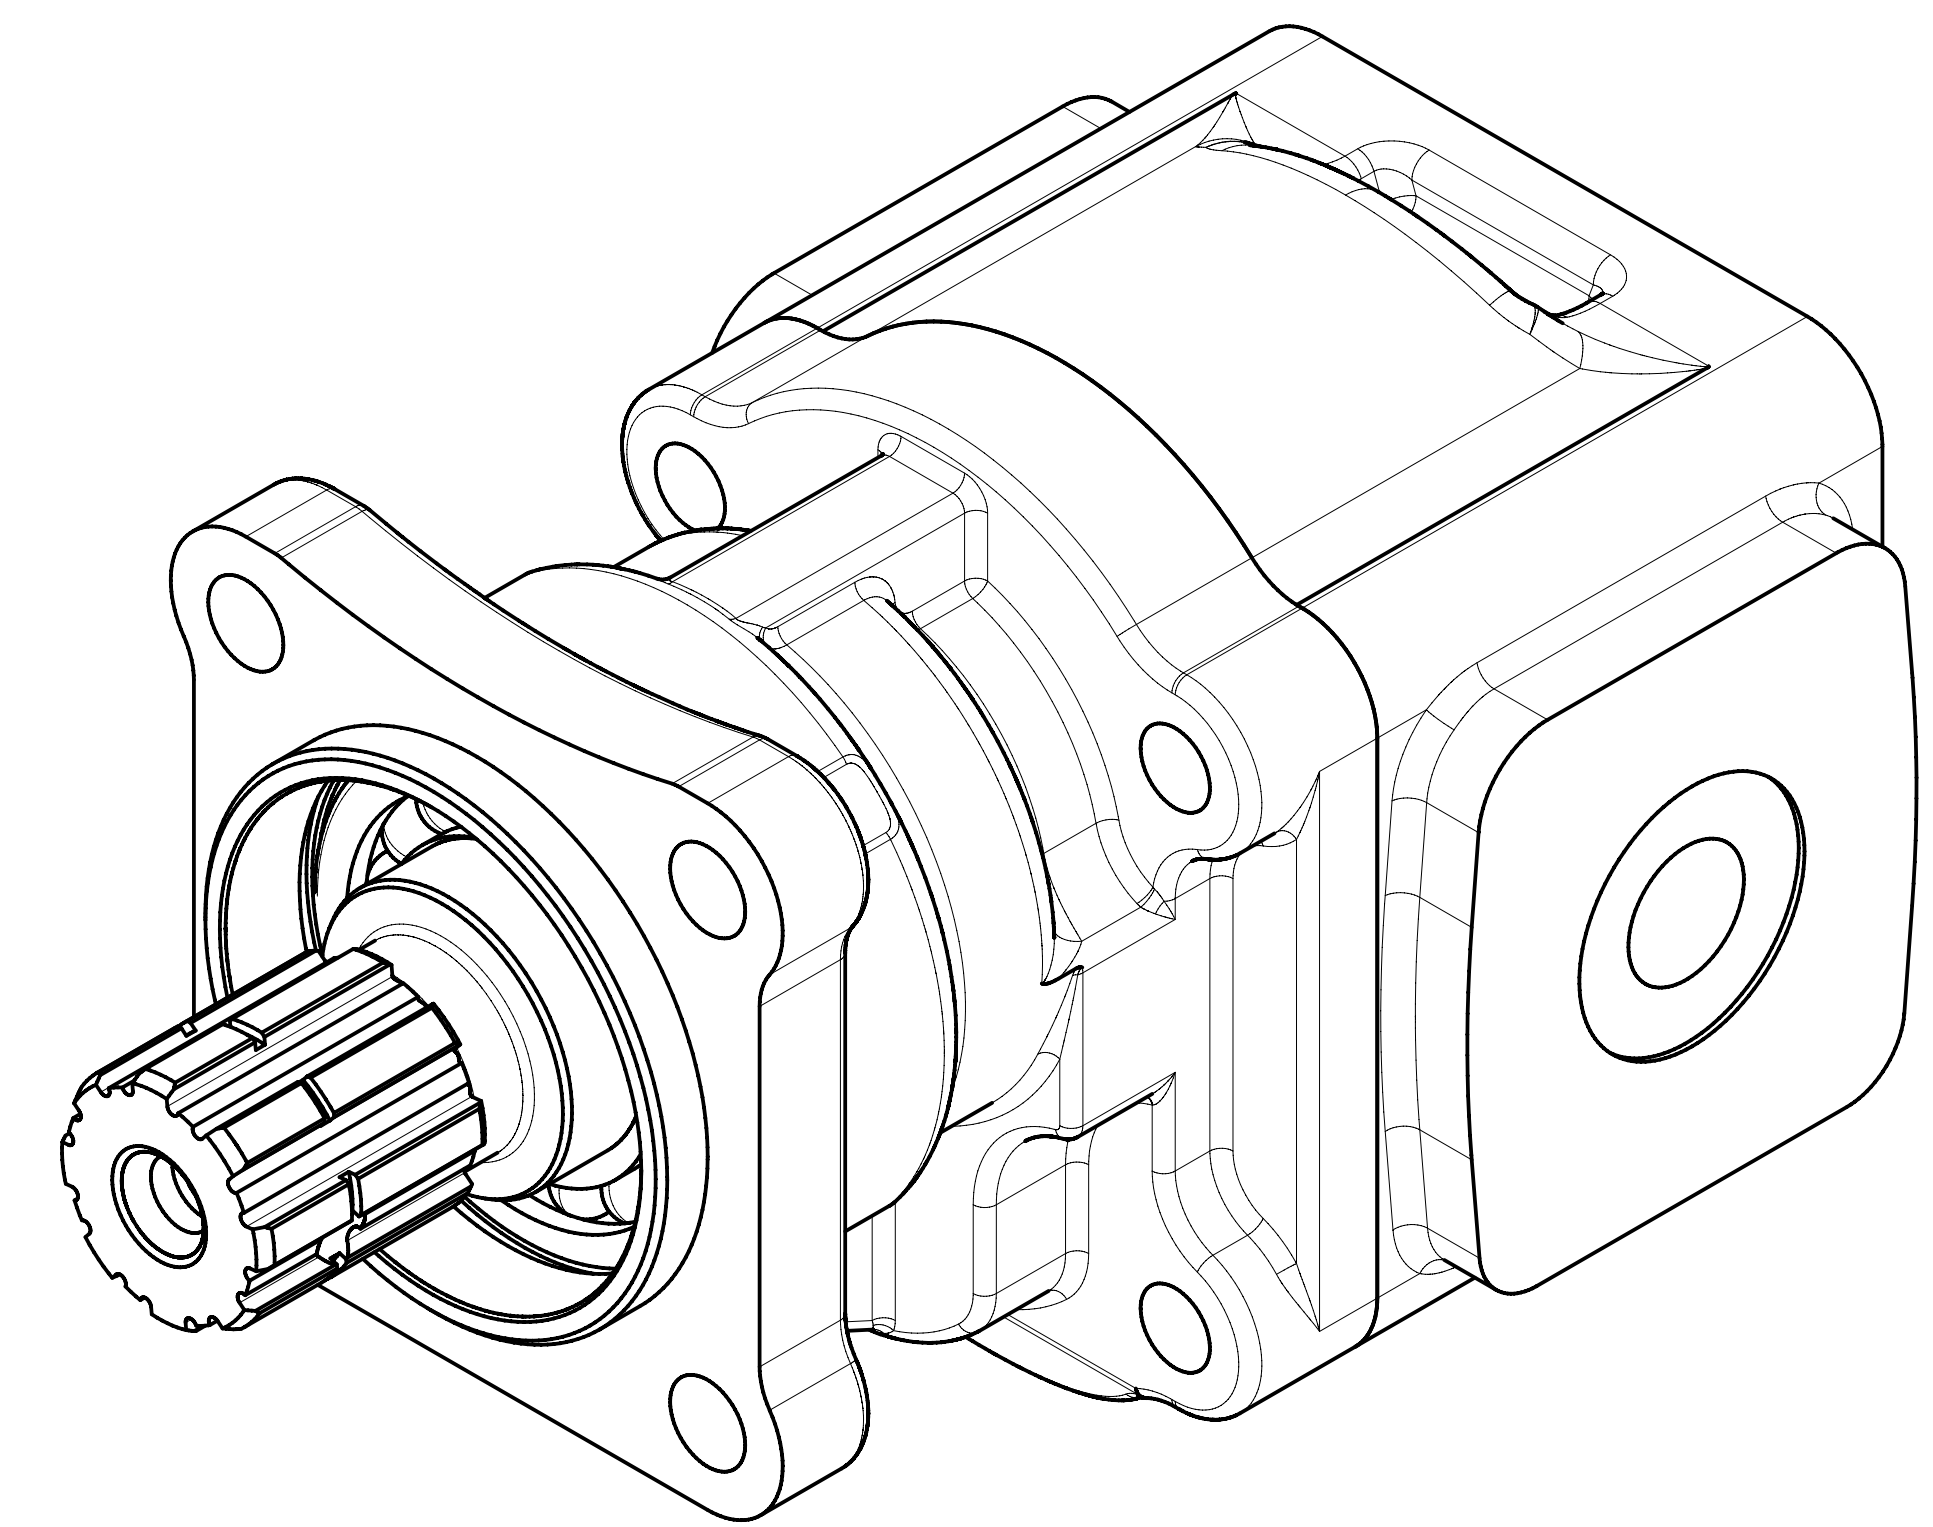
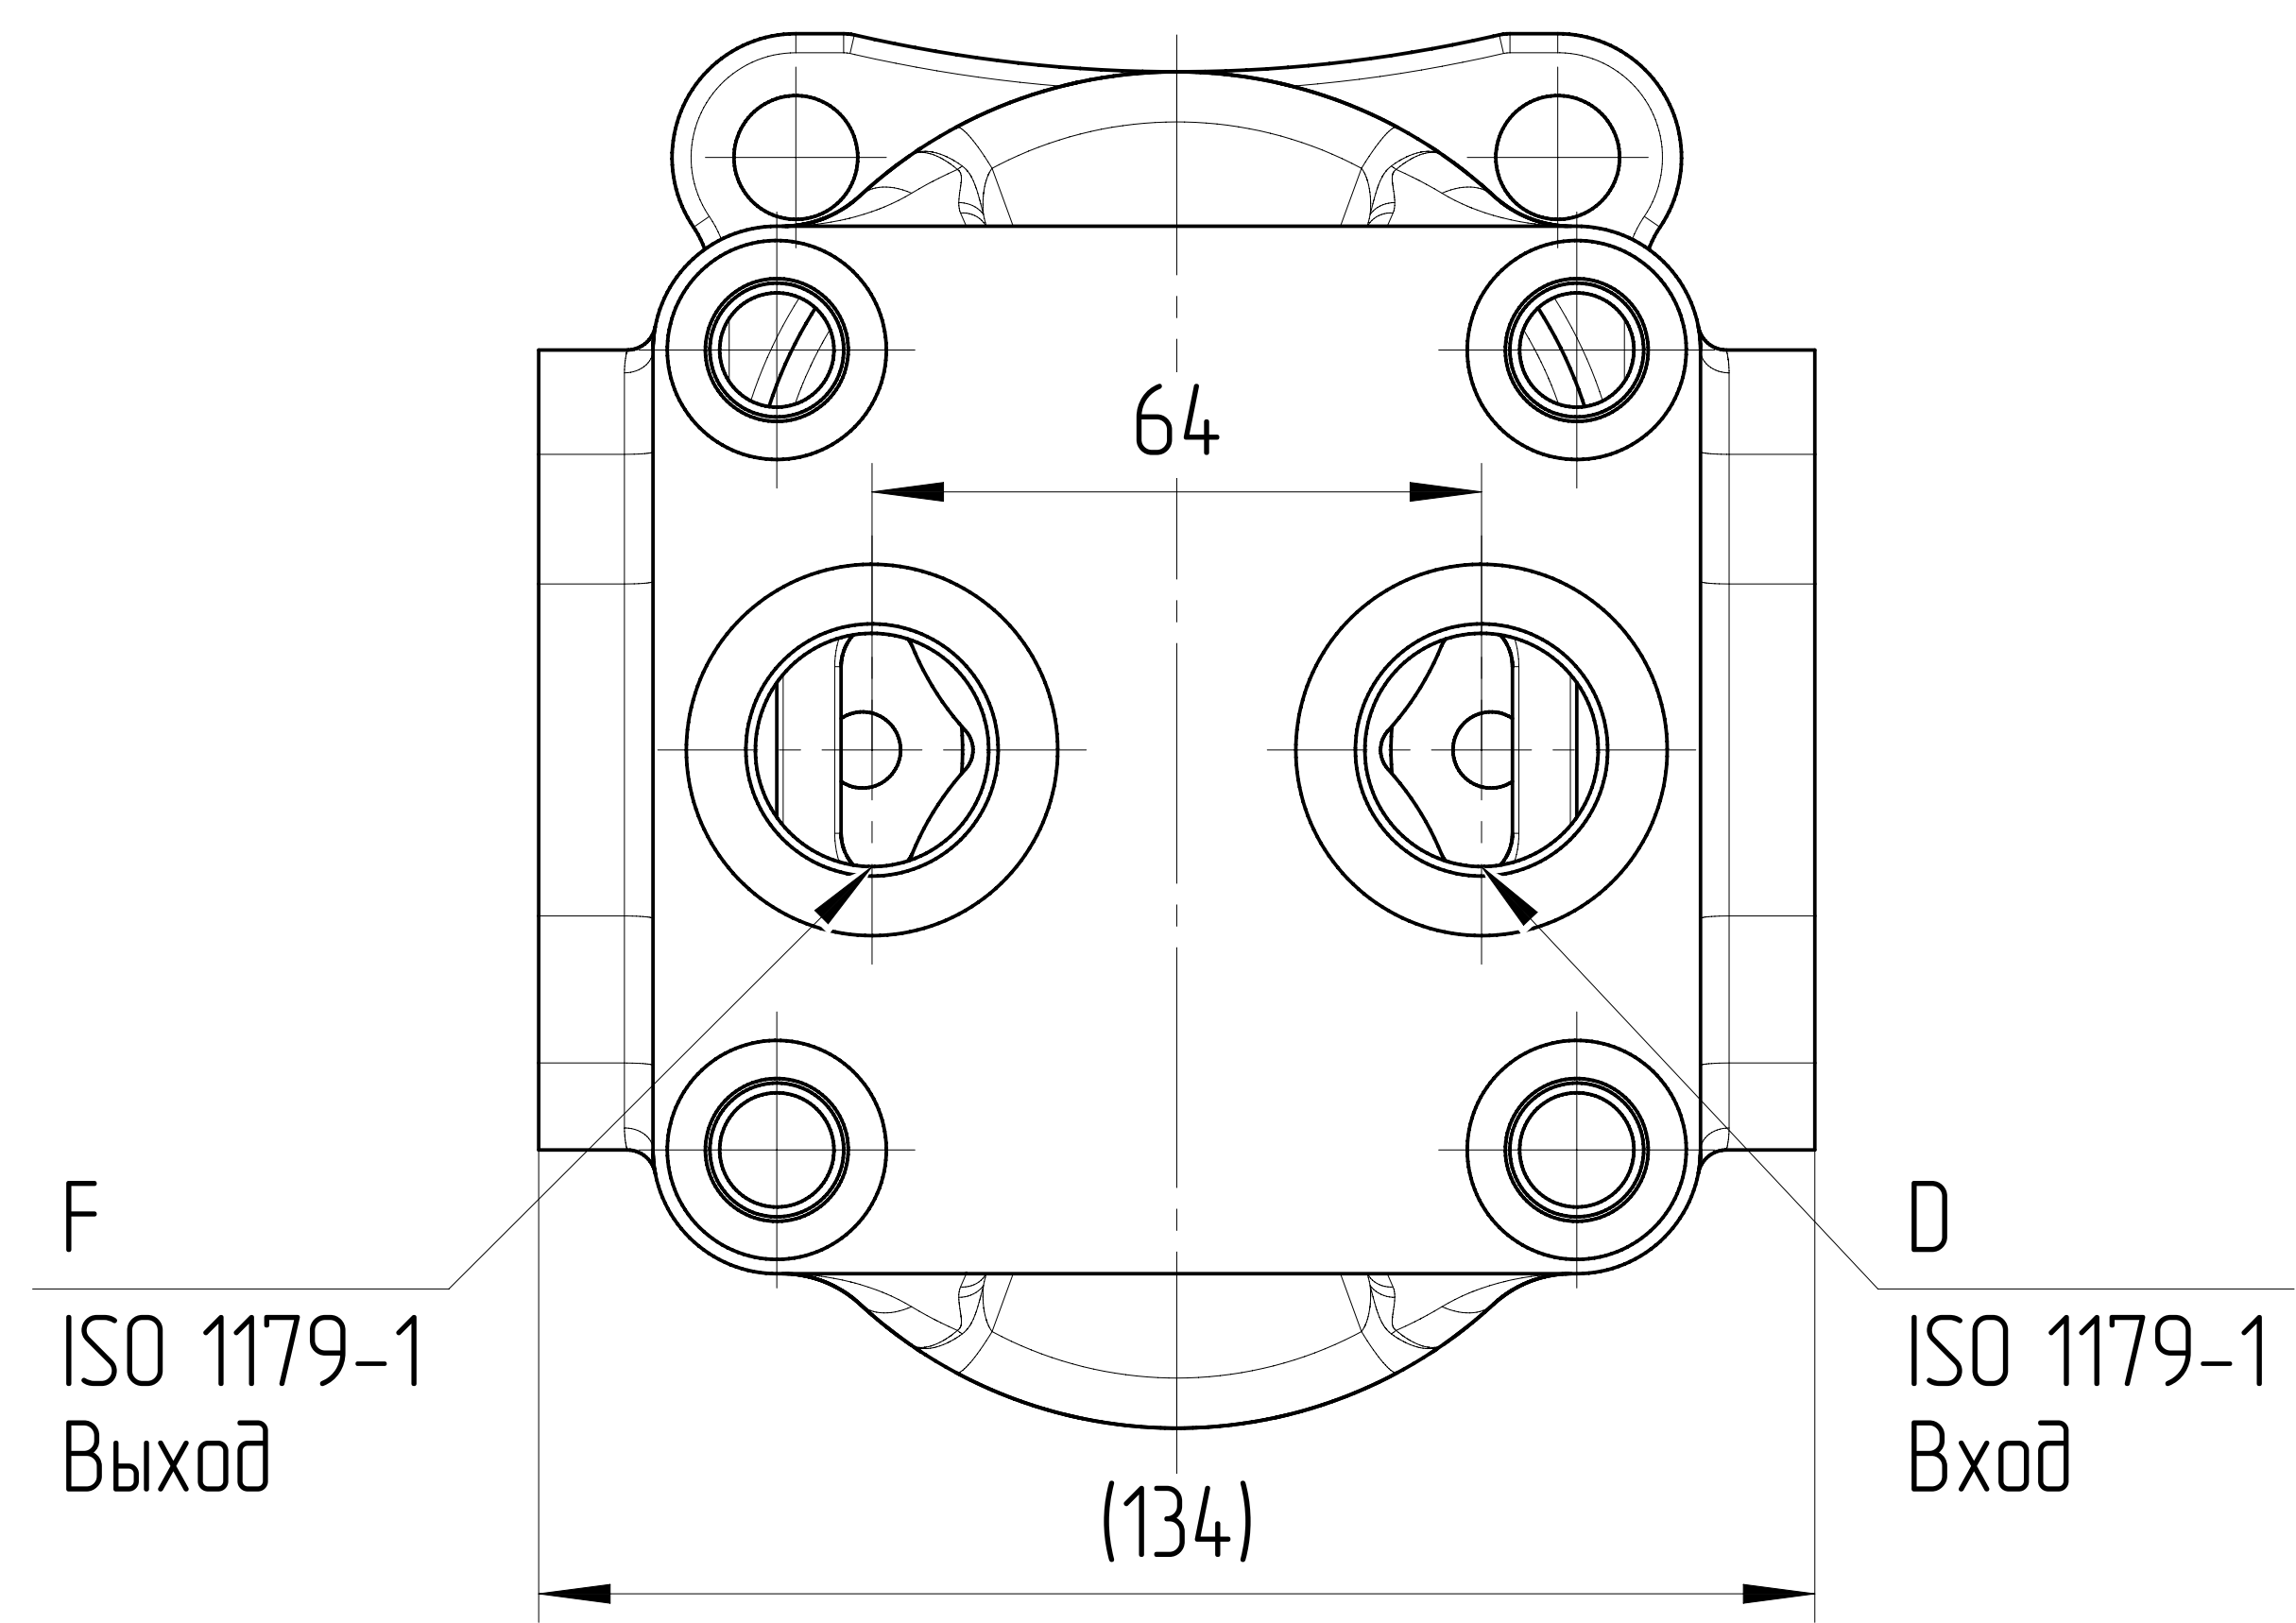
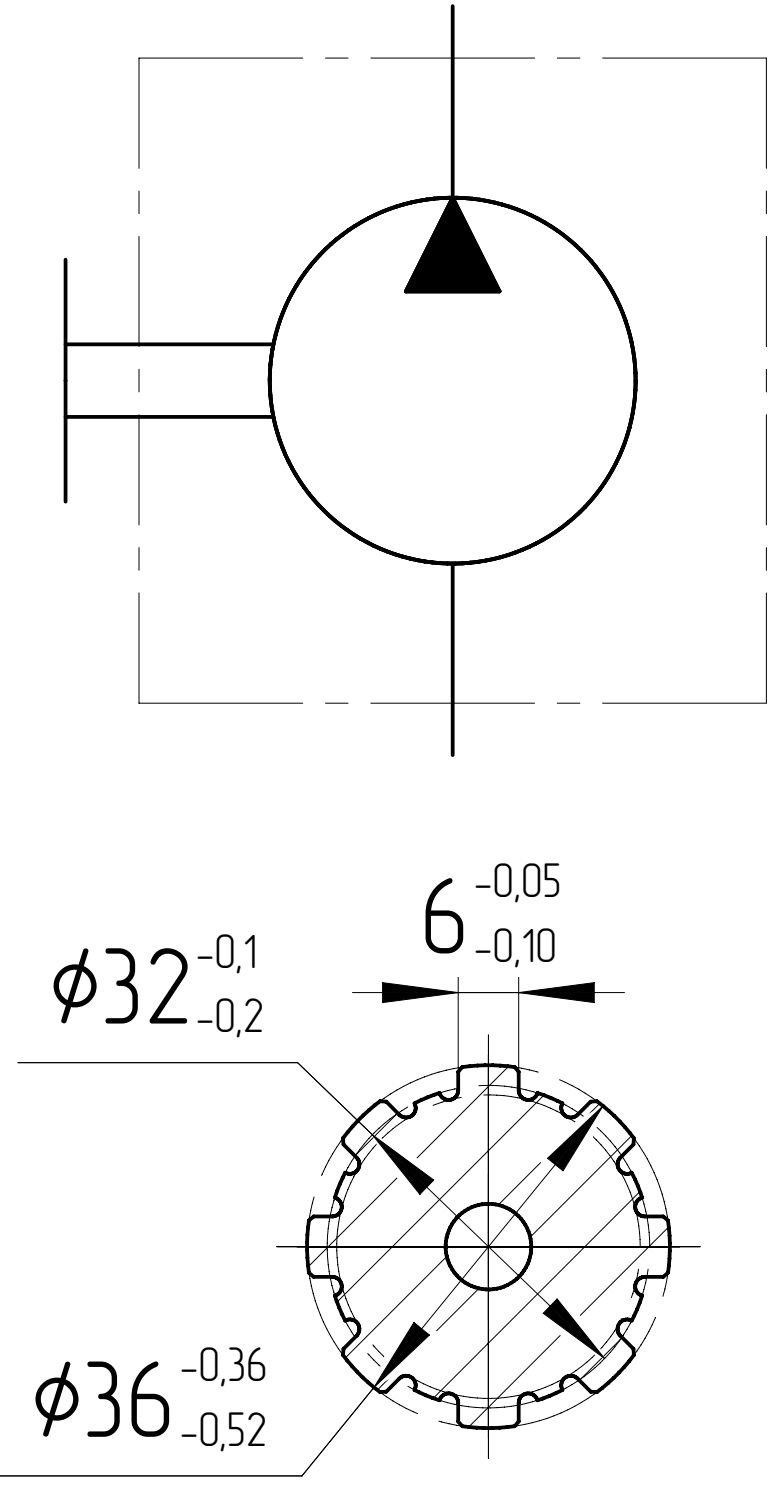
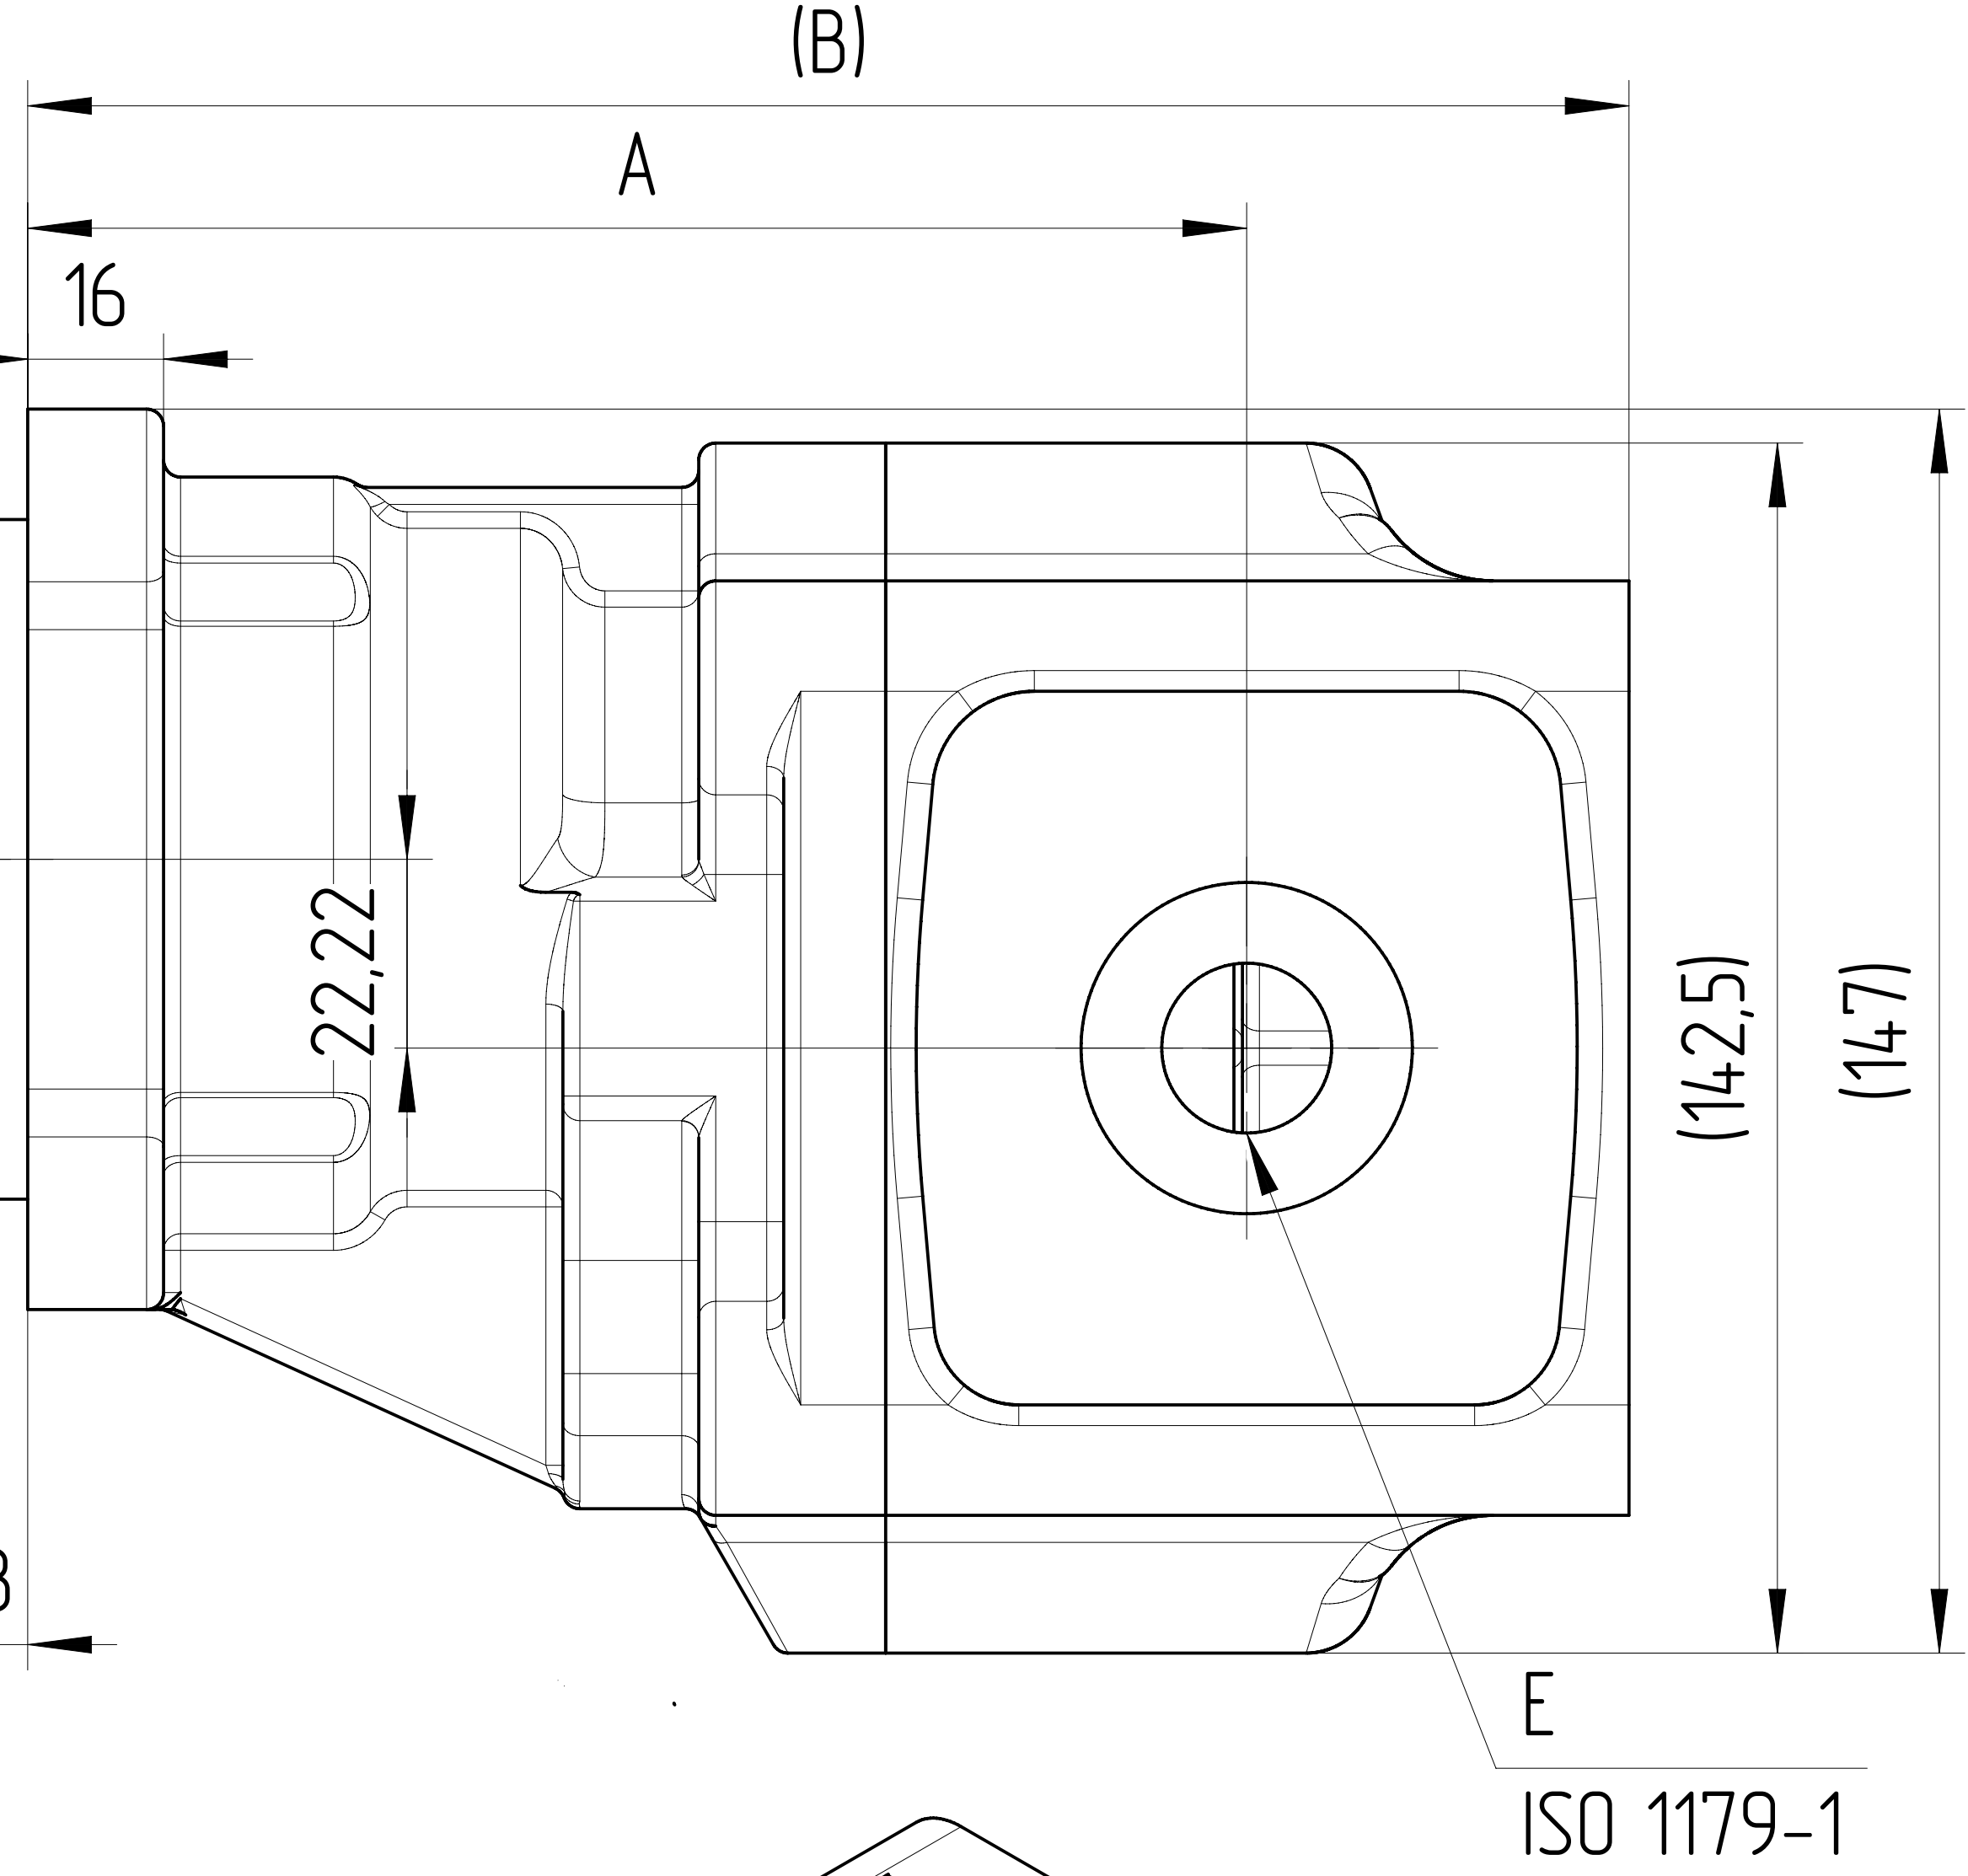
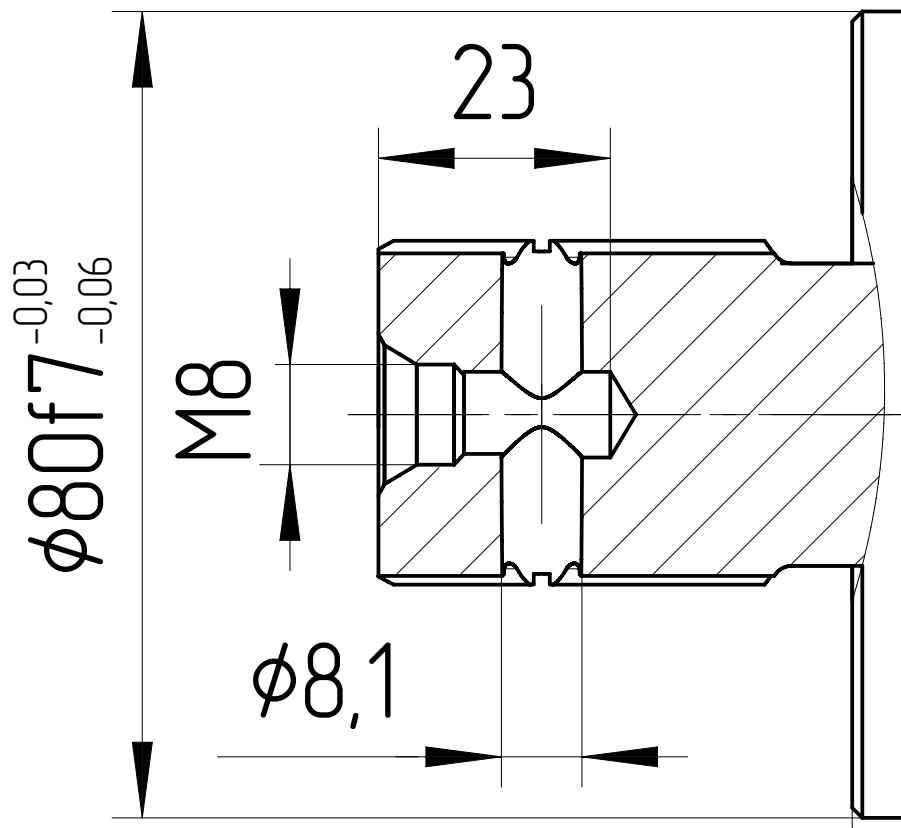
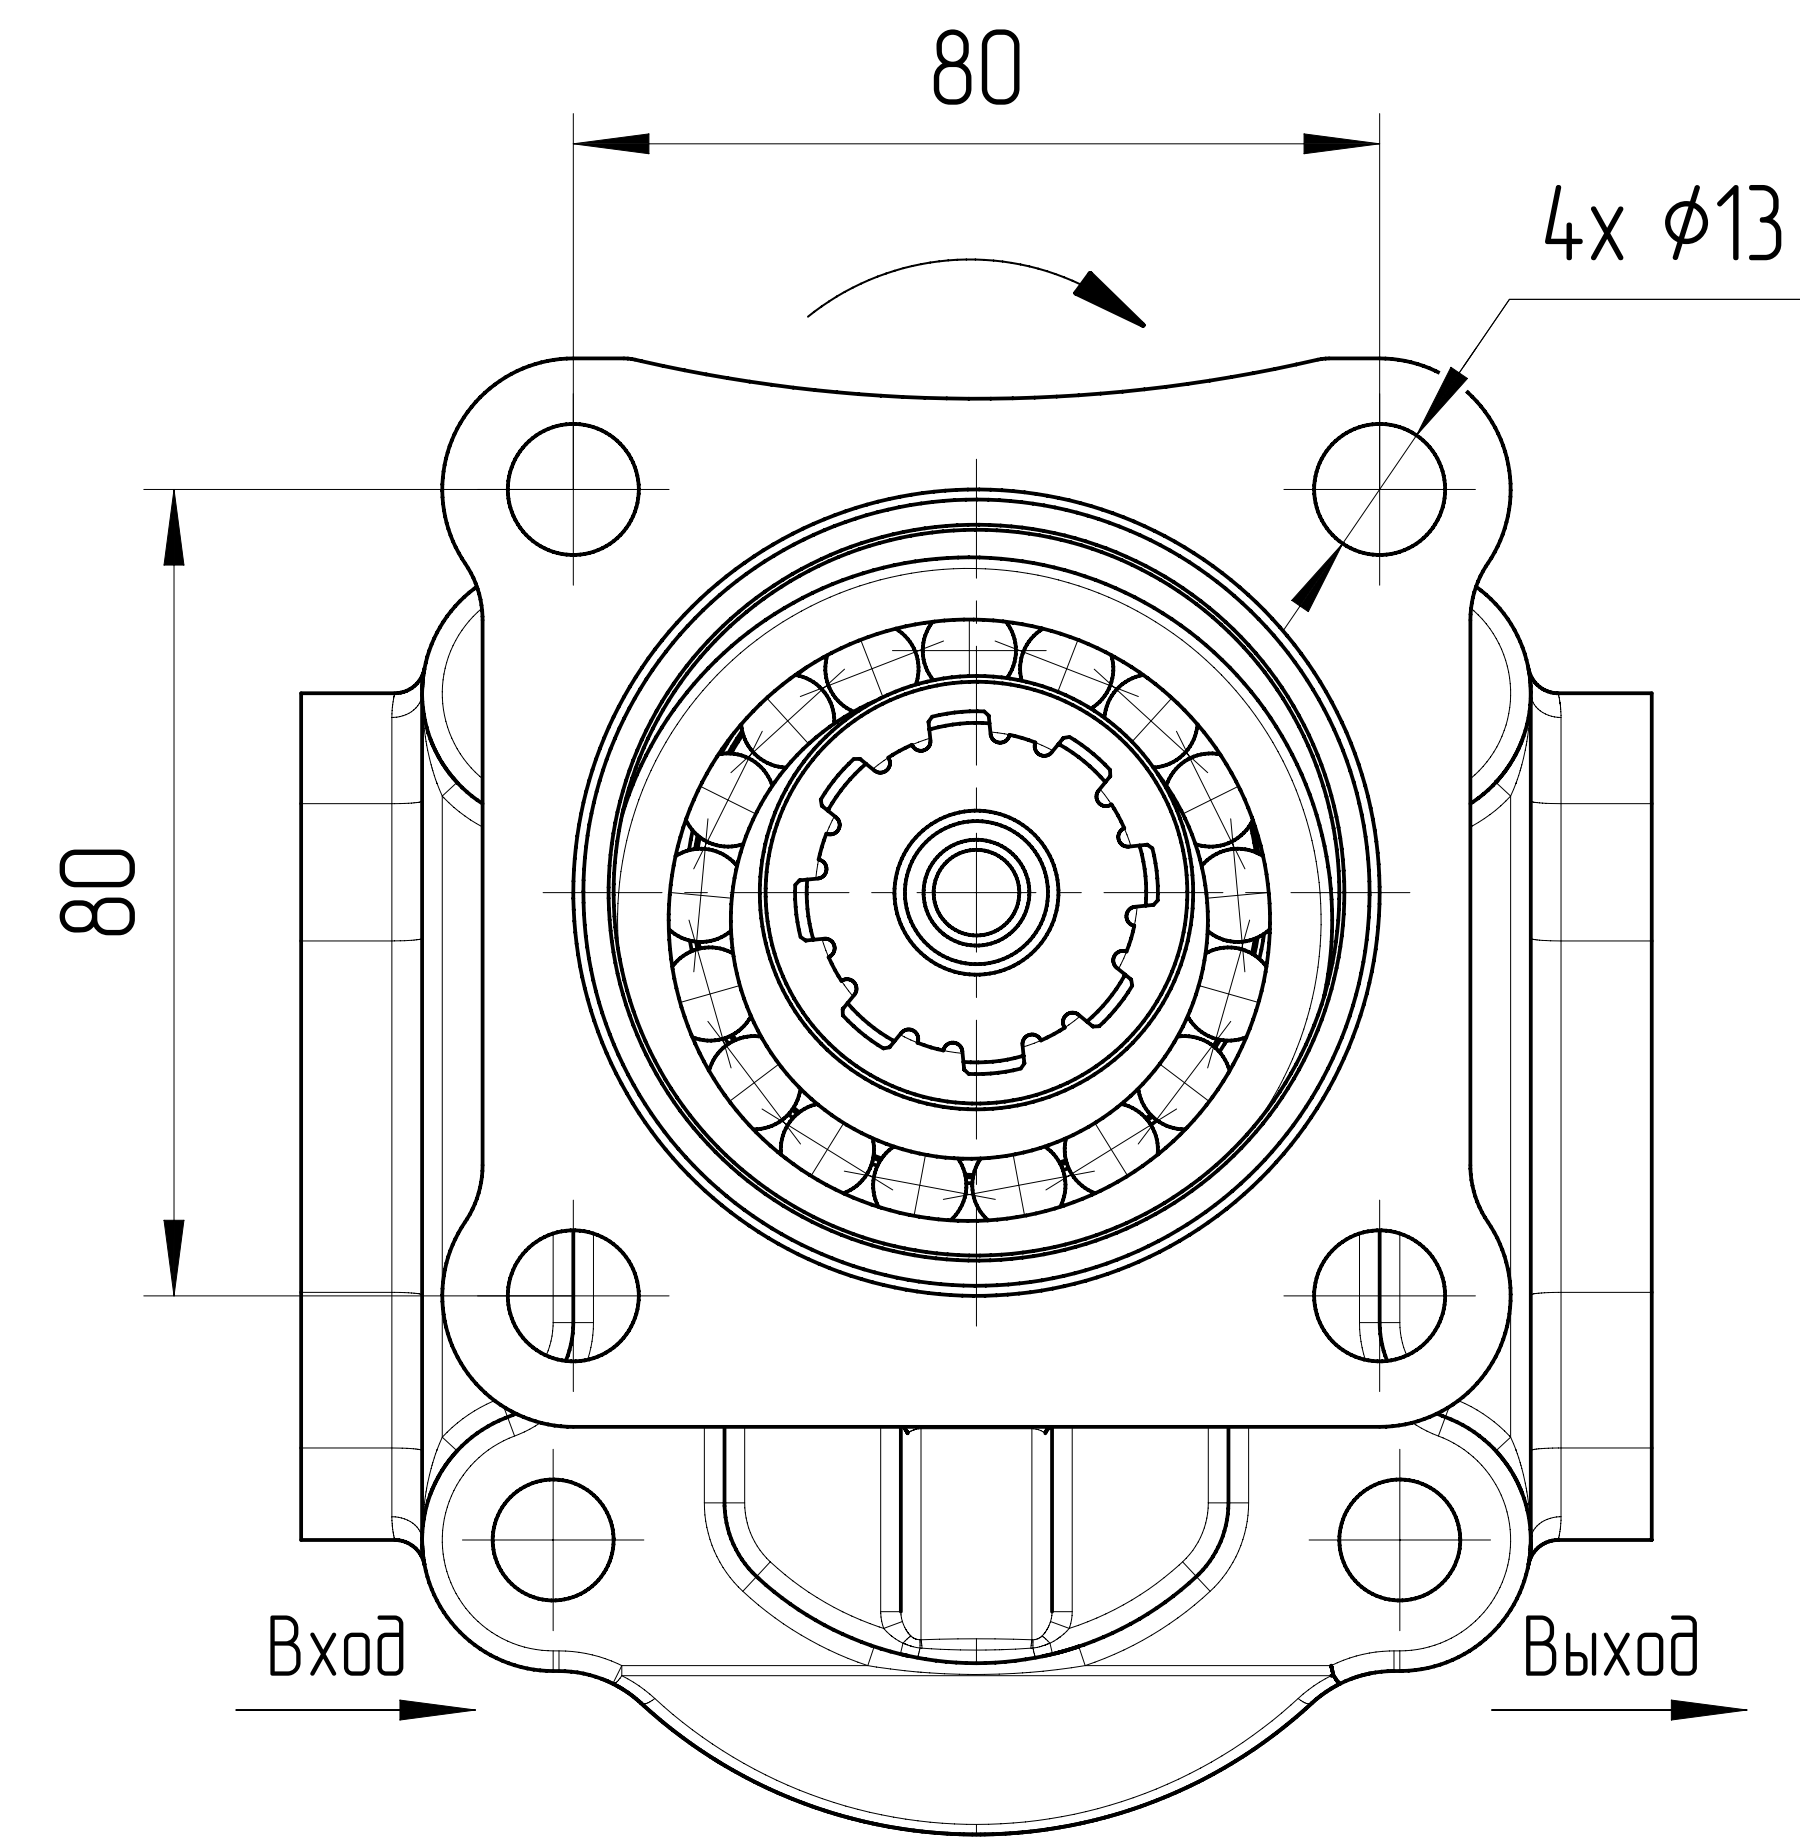


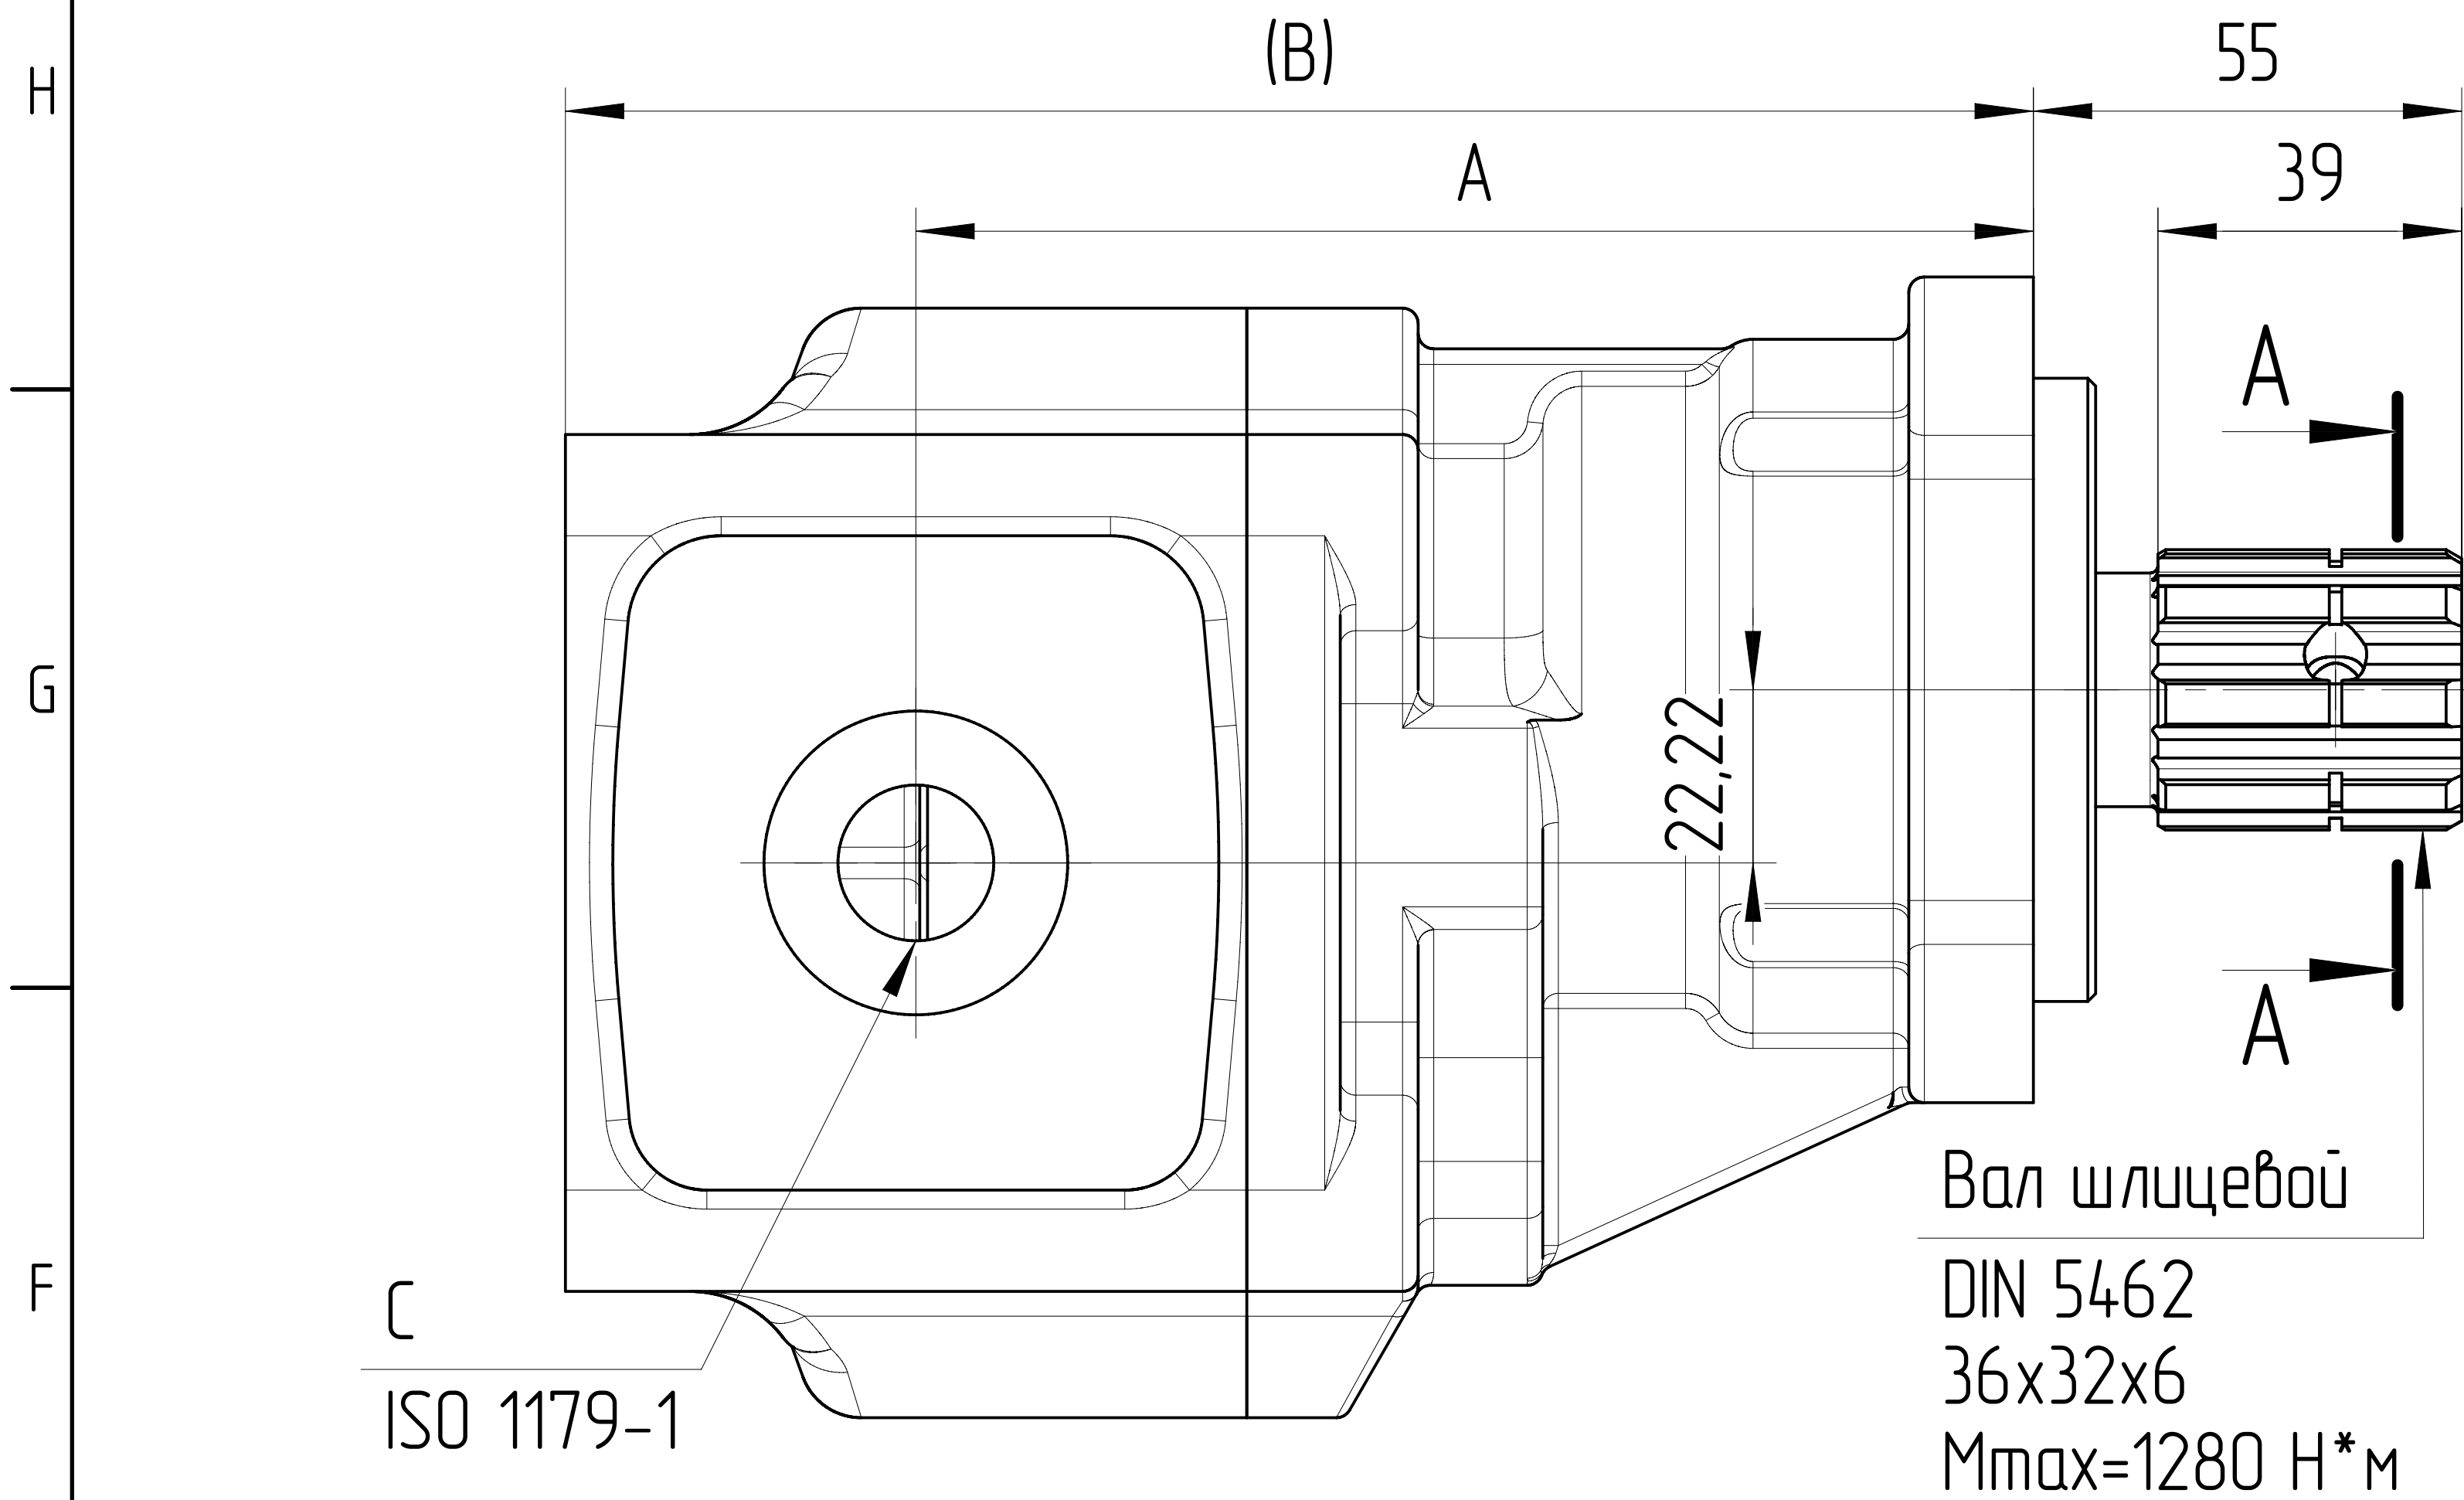

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ		
РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ) ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ		
МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ	NBR (Б.НКАУЧУК)	
САЛЬНИК ВАЛА ДАВЛЕНИЯ [bar]	МИН	-0,3
	МАКС	+1,3
ОБЪЕМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,92
ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,80
МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА [Н*м]	НЕ БОЛЕЕ	1280
АКСИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ВАЛ [Н]	МАКС	3000
РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СЕРЕДИНЕ ВЫЛЕТА ВАЛА [Н]	МАКС	8000

Маркировка	Артикул	Рабочий объем [см³]	Макс. продолж. давление [бар]	Мин. / макс. скорость вращения [об/мин]	A [мм]	B [мм]	Порт C	Порт D	Порт E	Порт F
GHD1-8R-I01D18-CG03G03G03G03-NP.V1H4	2503C2R8	8	250	350 / 2500	130,95	171	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min
GHD1-10R-I01D18-CG03G03G03G03-NP.V1H4	2503C2R10	10	250	350 / 2500	131,7	172,5	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min
GHD1-13R-I01D18-CG03G03G03G03-NP.V1H4	2503C2R13	13	250	350 / 2500	132,7	174,5	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min
GHD1-16R-I01D18-CG03G03G03G03-NP.V1H4	2503C2R16	16	250	350 / 3000	136,2	176,5	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min
GHD1-18R-I01D18-CG03G03G03G03-NP.V1H4	2503C2R18	18	250	350 / 3000	136,95	178	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min
GHD1-20R-I01D18-CG04G04G03G03-NP.V1H4	2503C2R20	20	280	350 / 3000	137,7	179,5	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min
GHD1-25R-I01D18-CG04G04G03G03-NP.V1H4	2503C2R25	25	280	350 / 3000	141,7	183,5	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min
GHD1-29R-I01D18-CG04G04G03G03-NP.V1H4	2503C2R29	29	280	350 / 3000	143,5	185,5	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G1/2 ↕20min	G1/2 ↕20min
GHD1-32R-I01D18-CG04G04G04G04-NP.V1H4	2503C2R32	32	300	350 / 3000	143,5	188,5	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min
GHD1-36R-I01D18-CG04G04G04G04-NP.V1H4	2503C2R36	36	315	350 / 3000	145,5	190,5	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min
GHD1-40R-I01D18-CG04G04G04G04-NP.V1H4	2503C2R40	40	315	350 / 3000	149	193,2	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min
GHD1-45R-I01D18-CG04G04G04G04-NP.V1H4	2503C2R45	45	315	350 / 3000	149,7	197,5	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min
GHD1-51R-I01D18-CG05G05G04G04-NP.V1H4	2503C2R51	51	300	350 / 3000	152,7	201,5	G1 ↕20min	G1 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min
GHD1-55R-I01D18-CG05G05G04G04-NP.V1H4	2503C2R63	55	280	350 / 3000	156,7	204,5	G1 ↕20min	G1 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min
GHD1-63R-I01D18-CG05G05G04G04-NP.V1H4	2503C2R63	63	280	350 / 3000	159,7	210,5	G1 ↕20min	G1 ↕20min	G3/4 ↕20min	G3/4 ↕20min
GHD1-72R-I01D18-CG06G06G05G05-NP.V1H4	2503C2R72	72	260	350 / 3000	163,2	217,5	G1 1/4 ↕20min	G1 1/4 ↕20min	G1 ↕20min	G1 ↕20min

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА В СООТВЕТСТВИИ С МАРКИРОВКОЙ ТАБЛИЦЫ.
1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН НАСОС ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ. ДЛЯ НАСОСА ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ ПОРТЫ ВХОДА И ВЫХОДА МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ.
2. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА НАСОС СО СТОРОНЫ ВАЛА: НАСОС МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ.
3. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 С; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 С; МАКС. 100 С.
4. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40-55 С.
5. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
6. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.
7. ИСПЫТАНИЯ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ 200 БАР И СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 1500 ОБ/МИН.

ISO-E			Индикатор		Линия		Дата		Полоса		Лист номер		Код заказа			
											001		СМ. ТАБЛИЦУ			
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)			Разработ			Дата			Производство							
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)			Утвердил			Дата			 DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ							
			Marie Horák			23.04.2025										
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c			Материал			Вид продукта										
			B440			НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ										
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768			Масса (kg)			Масштаб			Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.						A2	
			1:1,5													
			CAD - dft.													