
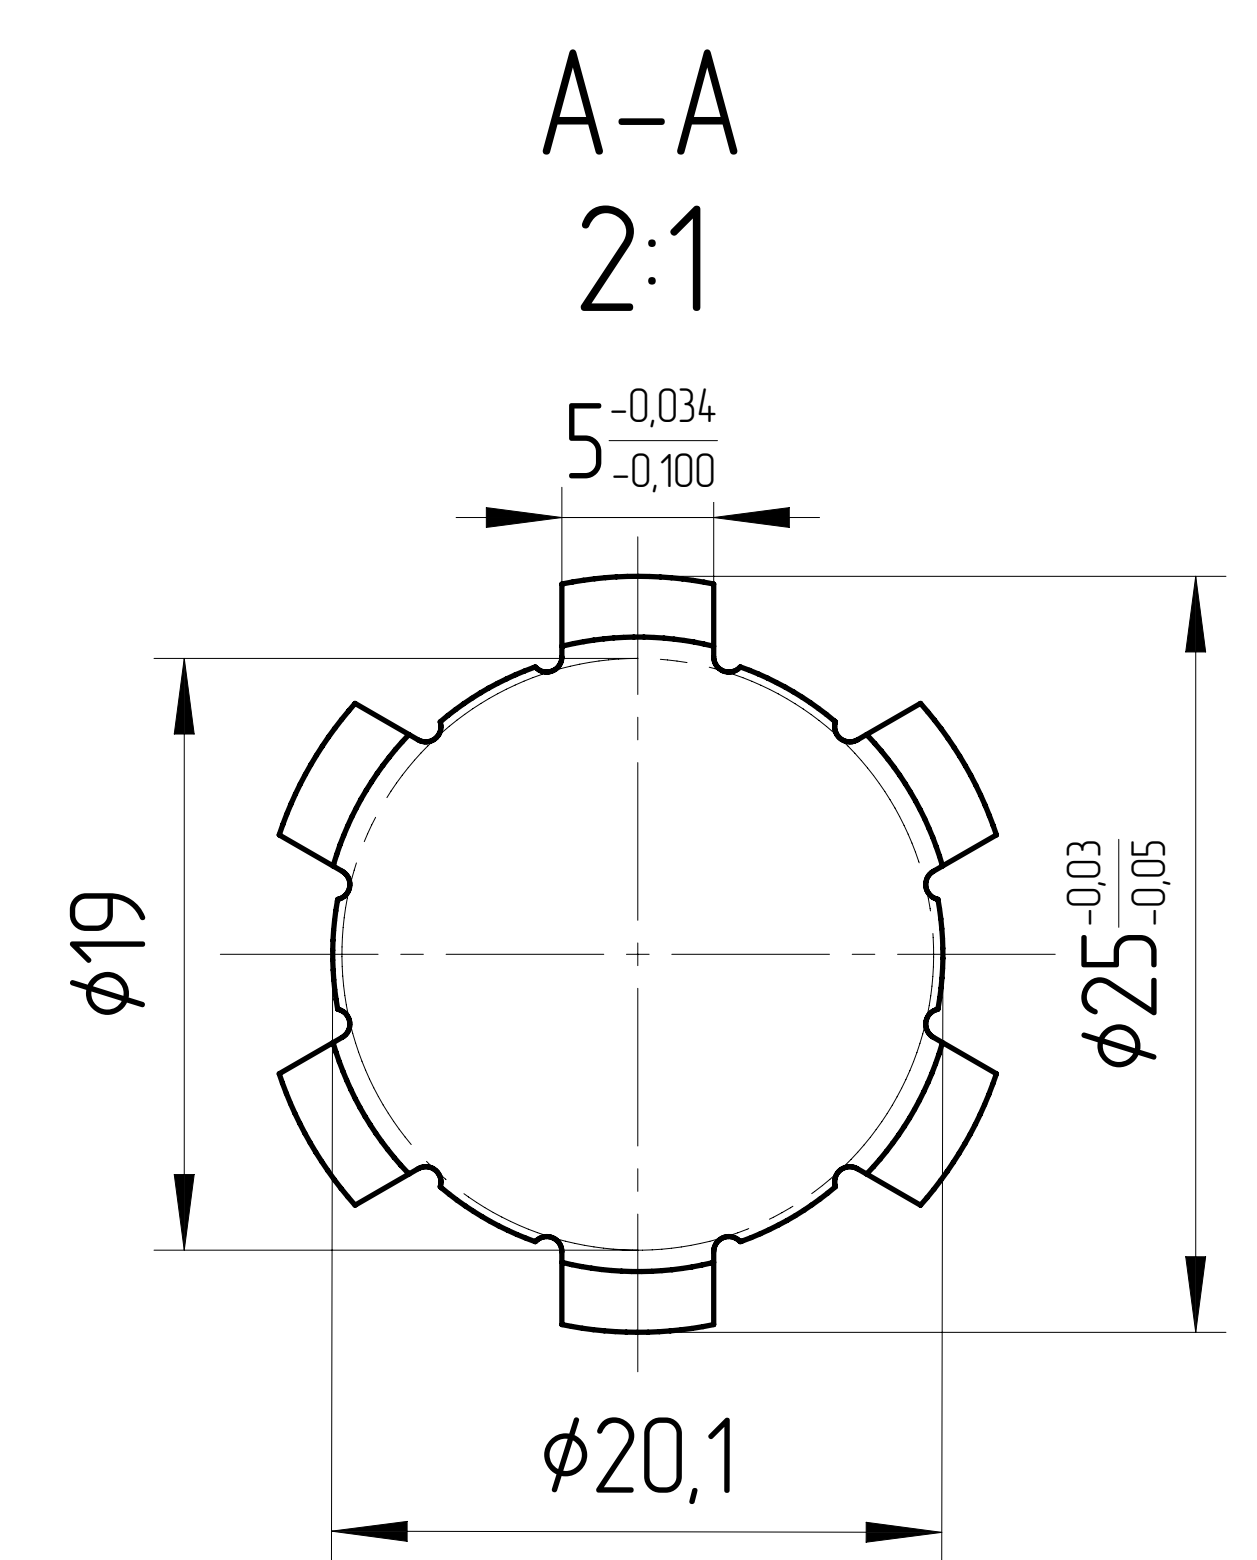
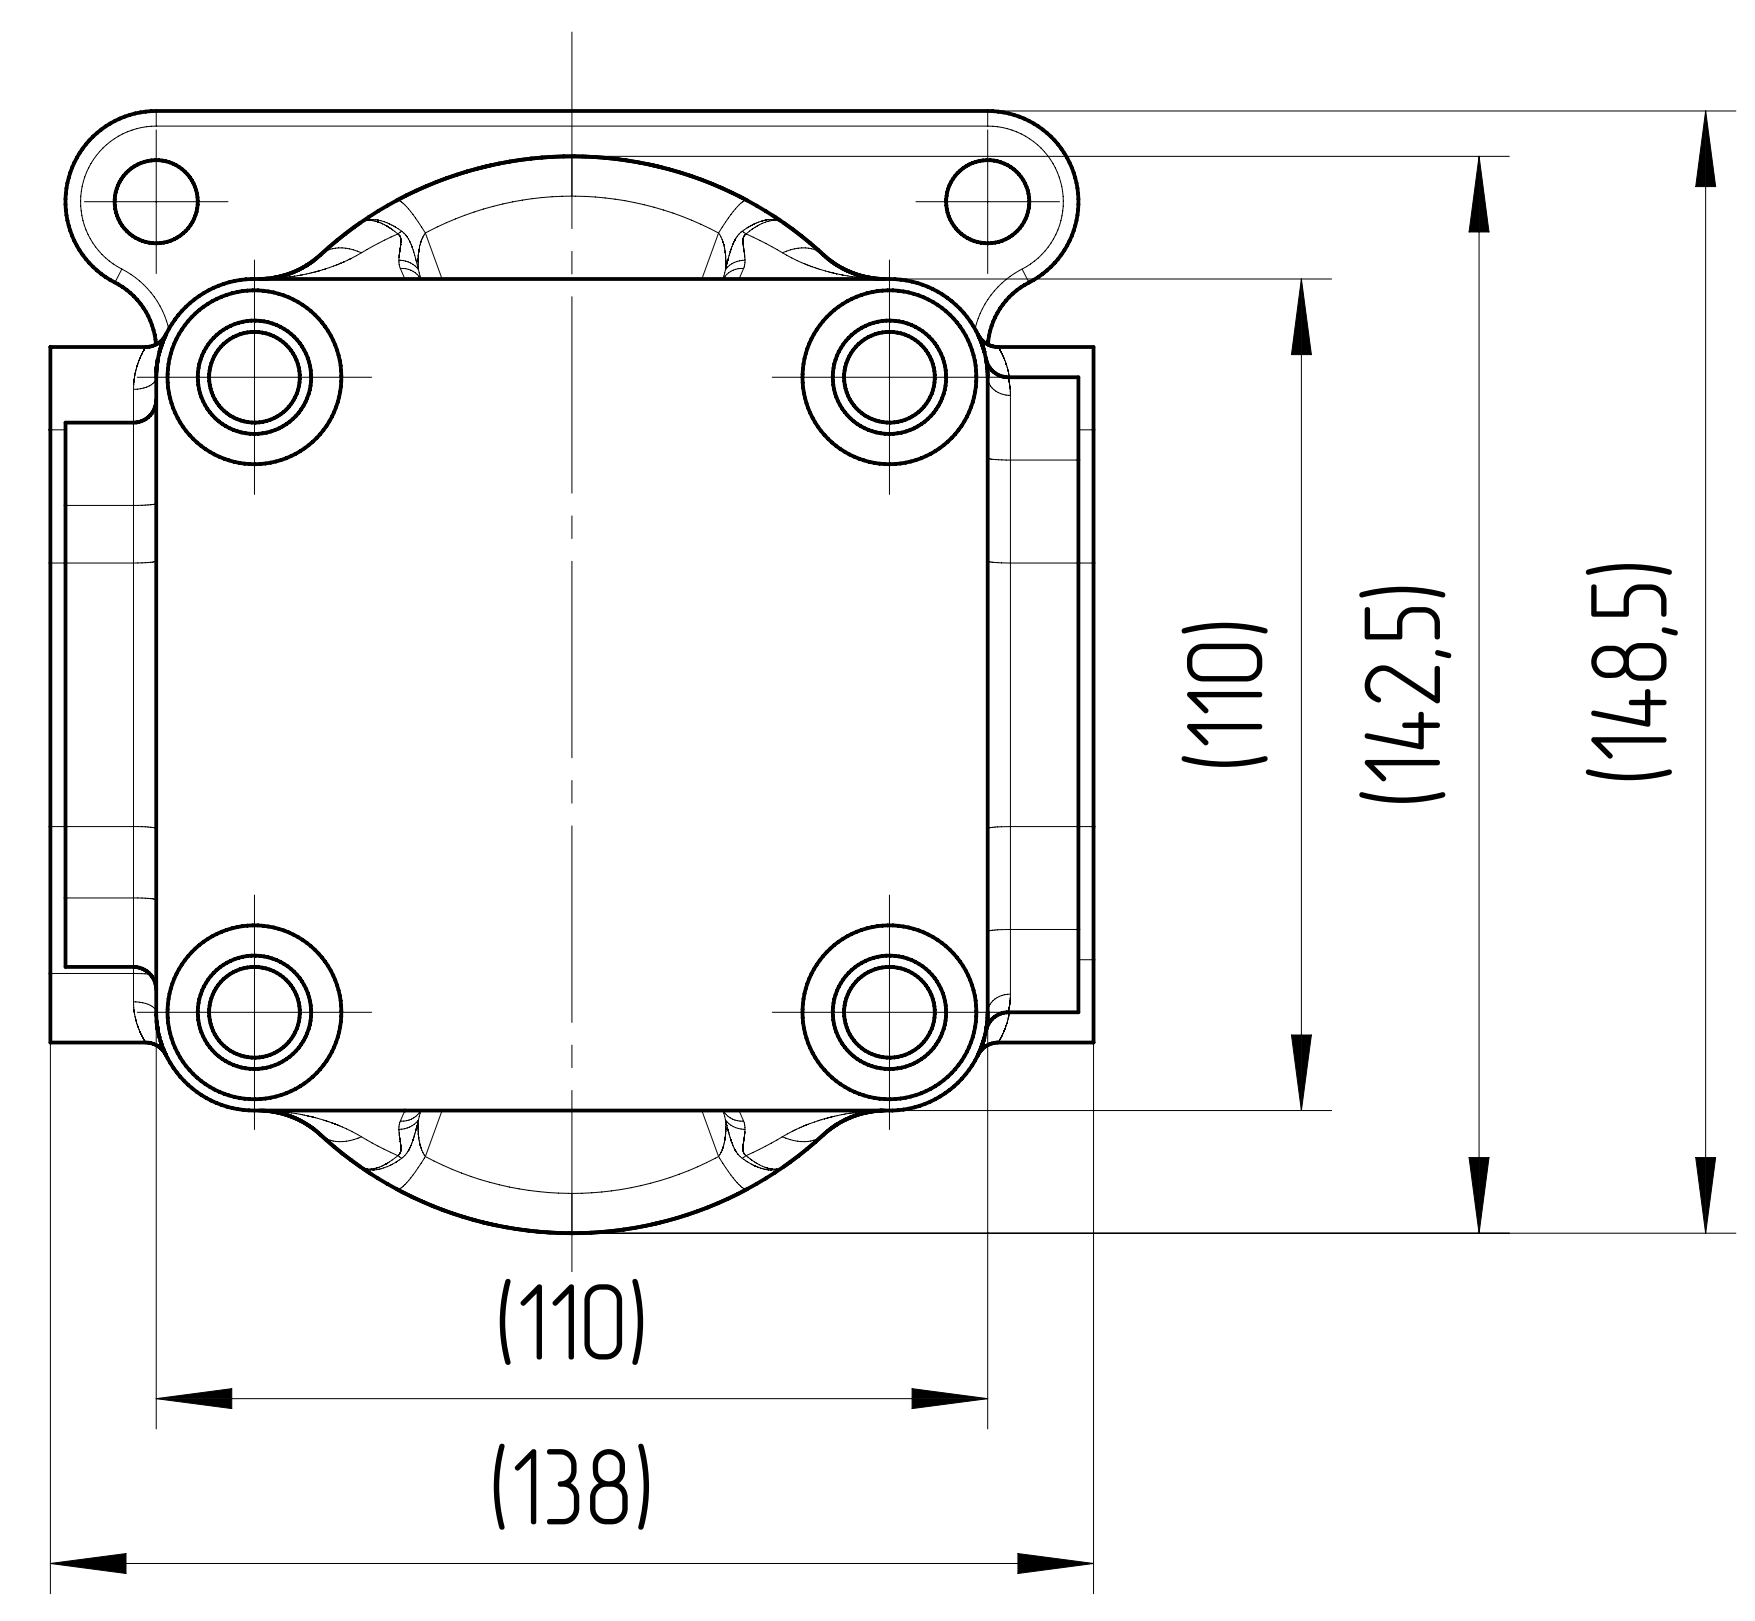
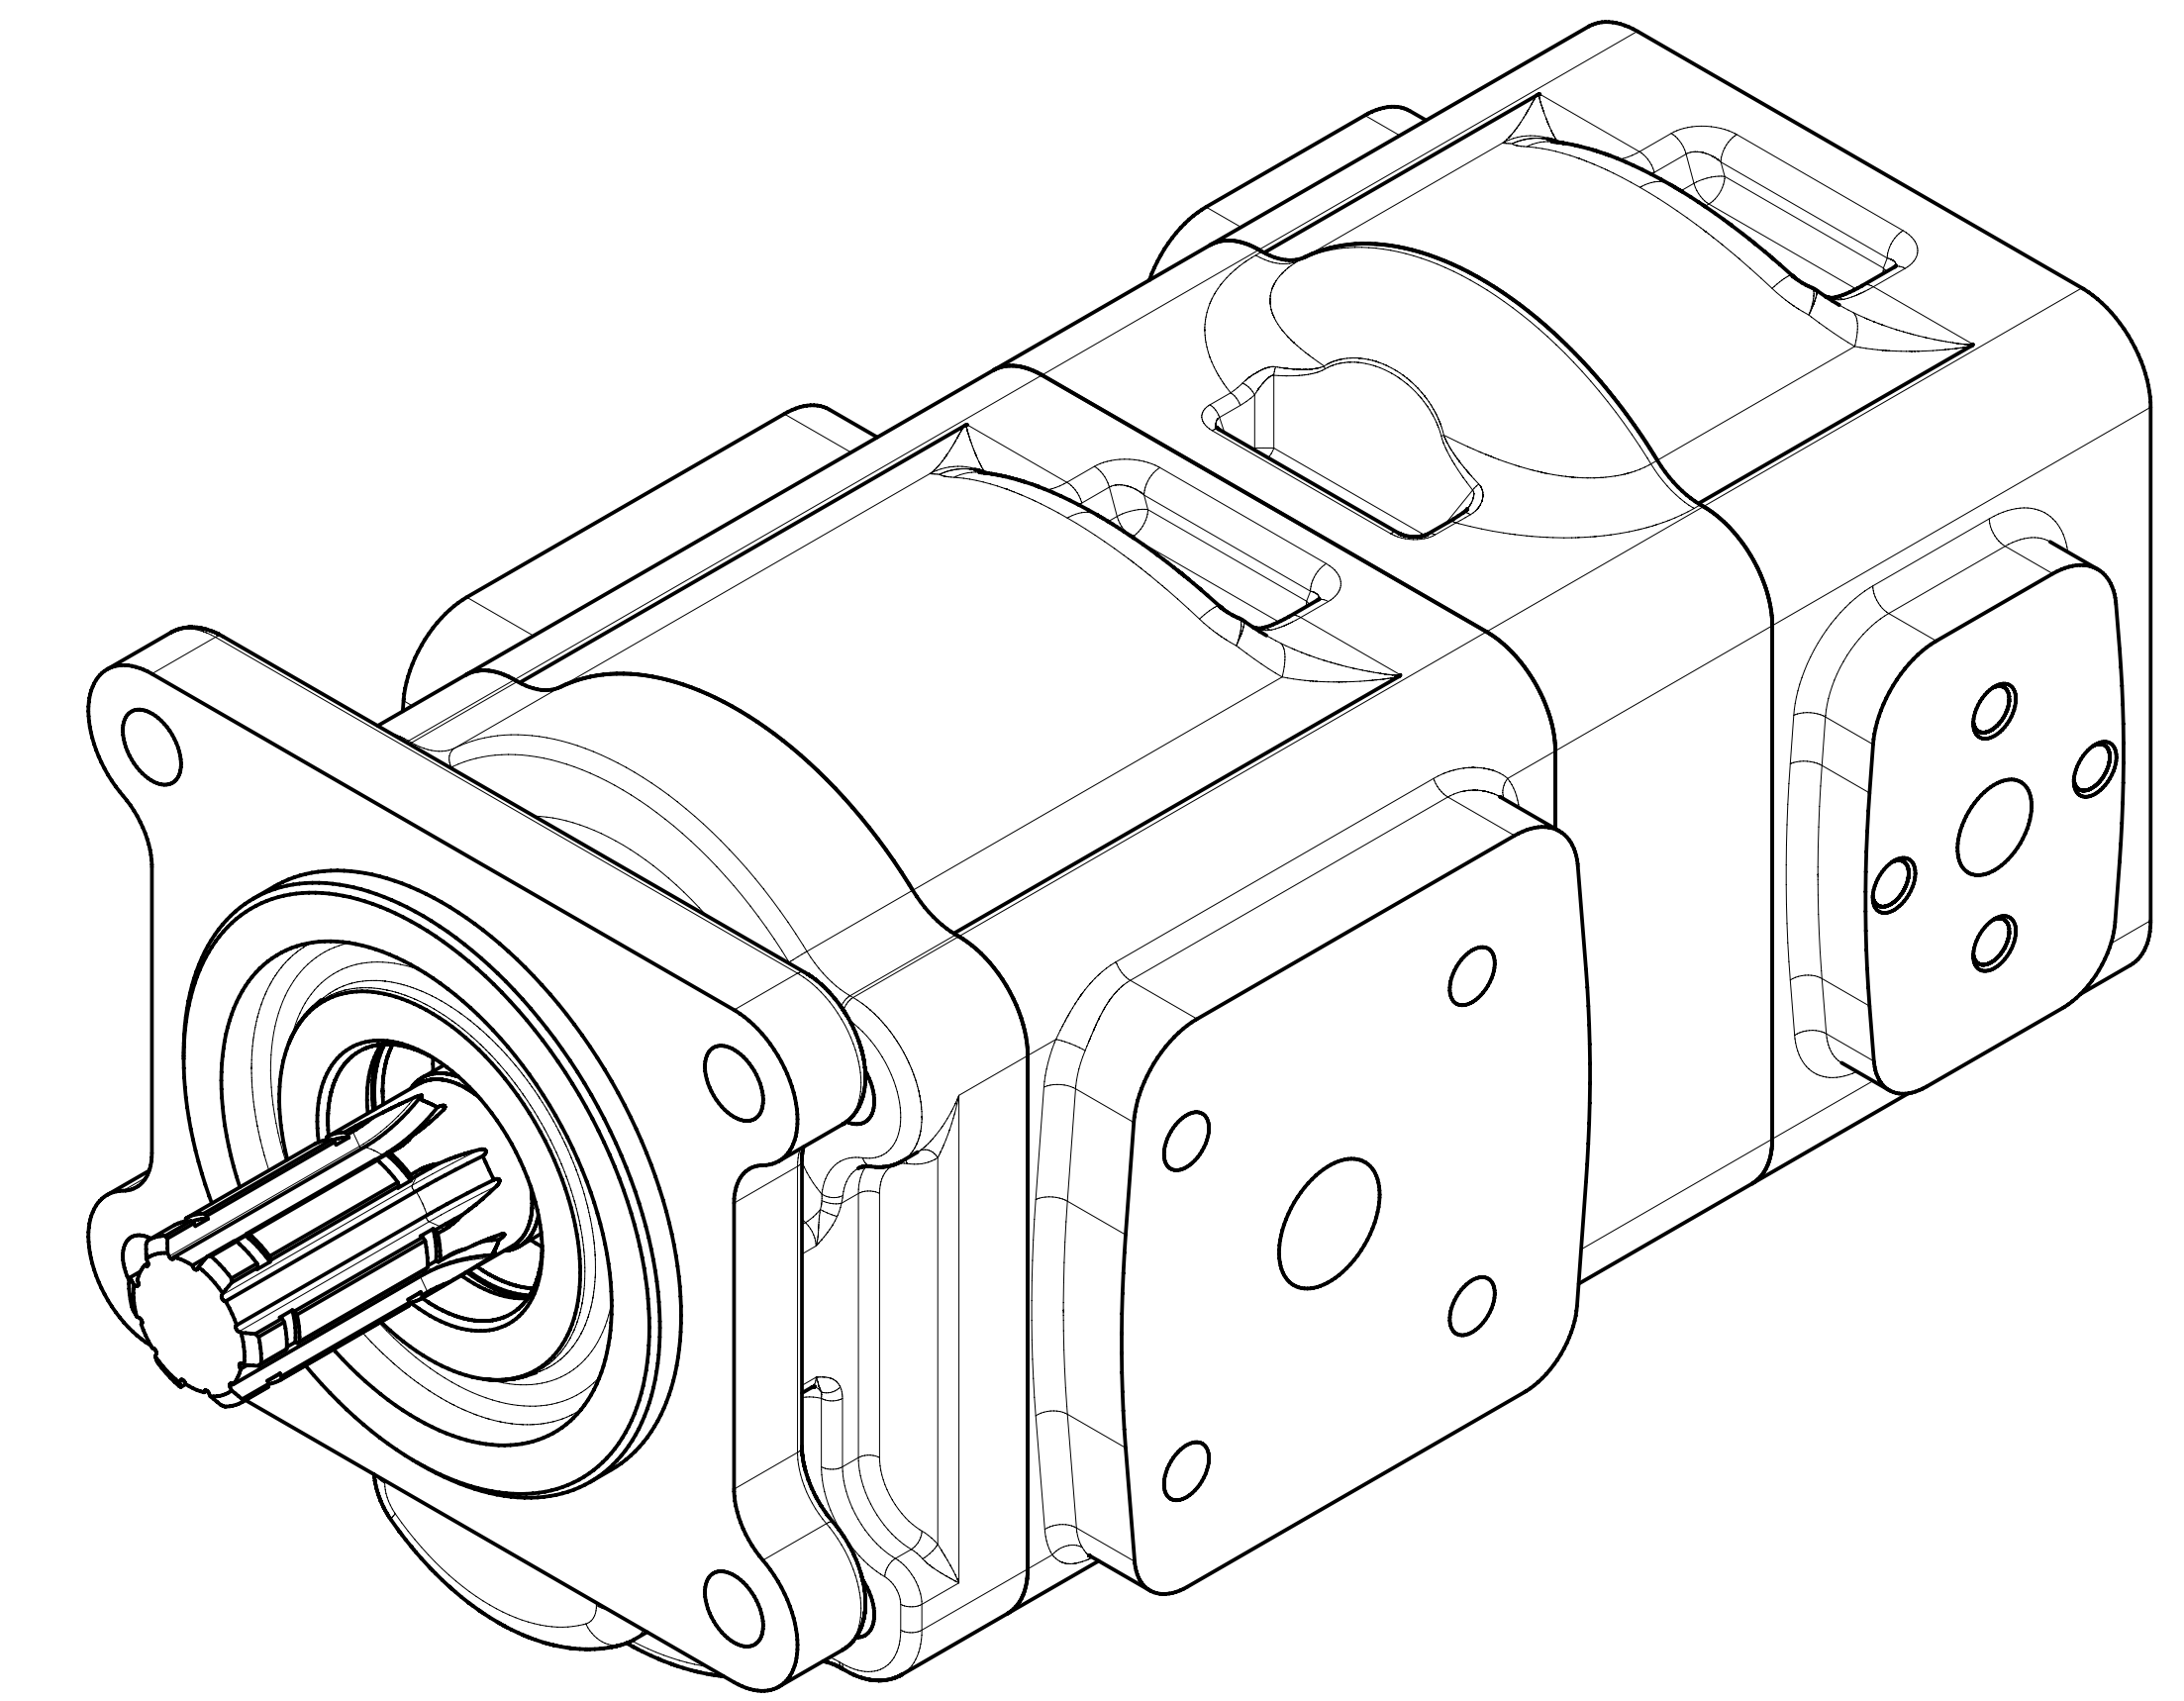


Technical drawing of a 2-way 3-position solenoid valve, view B (2.5:1 magnification). The drawing shows a side view of the valve body with dimensions and a cross-sectional view of the internal mechanism. Key dimensions include a total length of 315.7 mm, a mounting flange diameter of 38 mm, and a central port diameter of 27 mm. The internal mechanism shows two solenoid coils and a central spool.

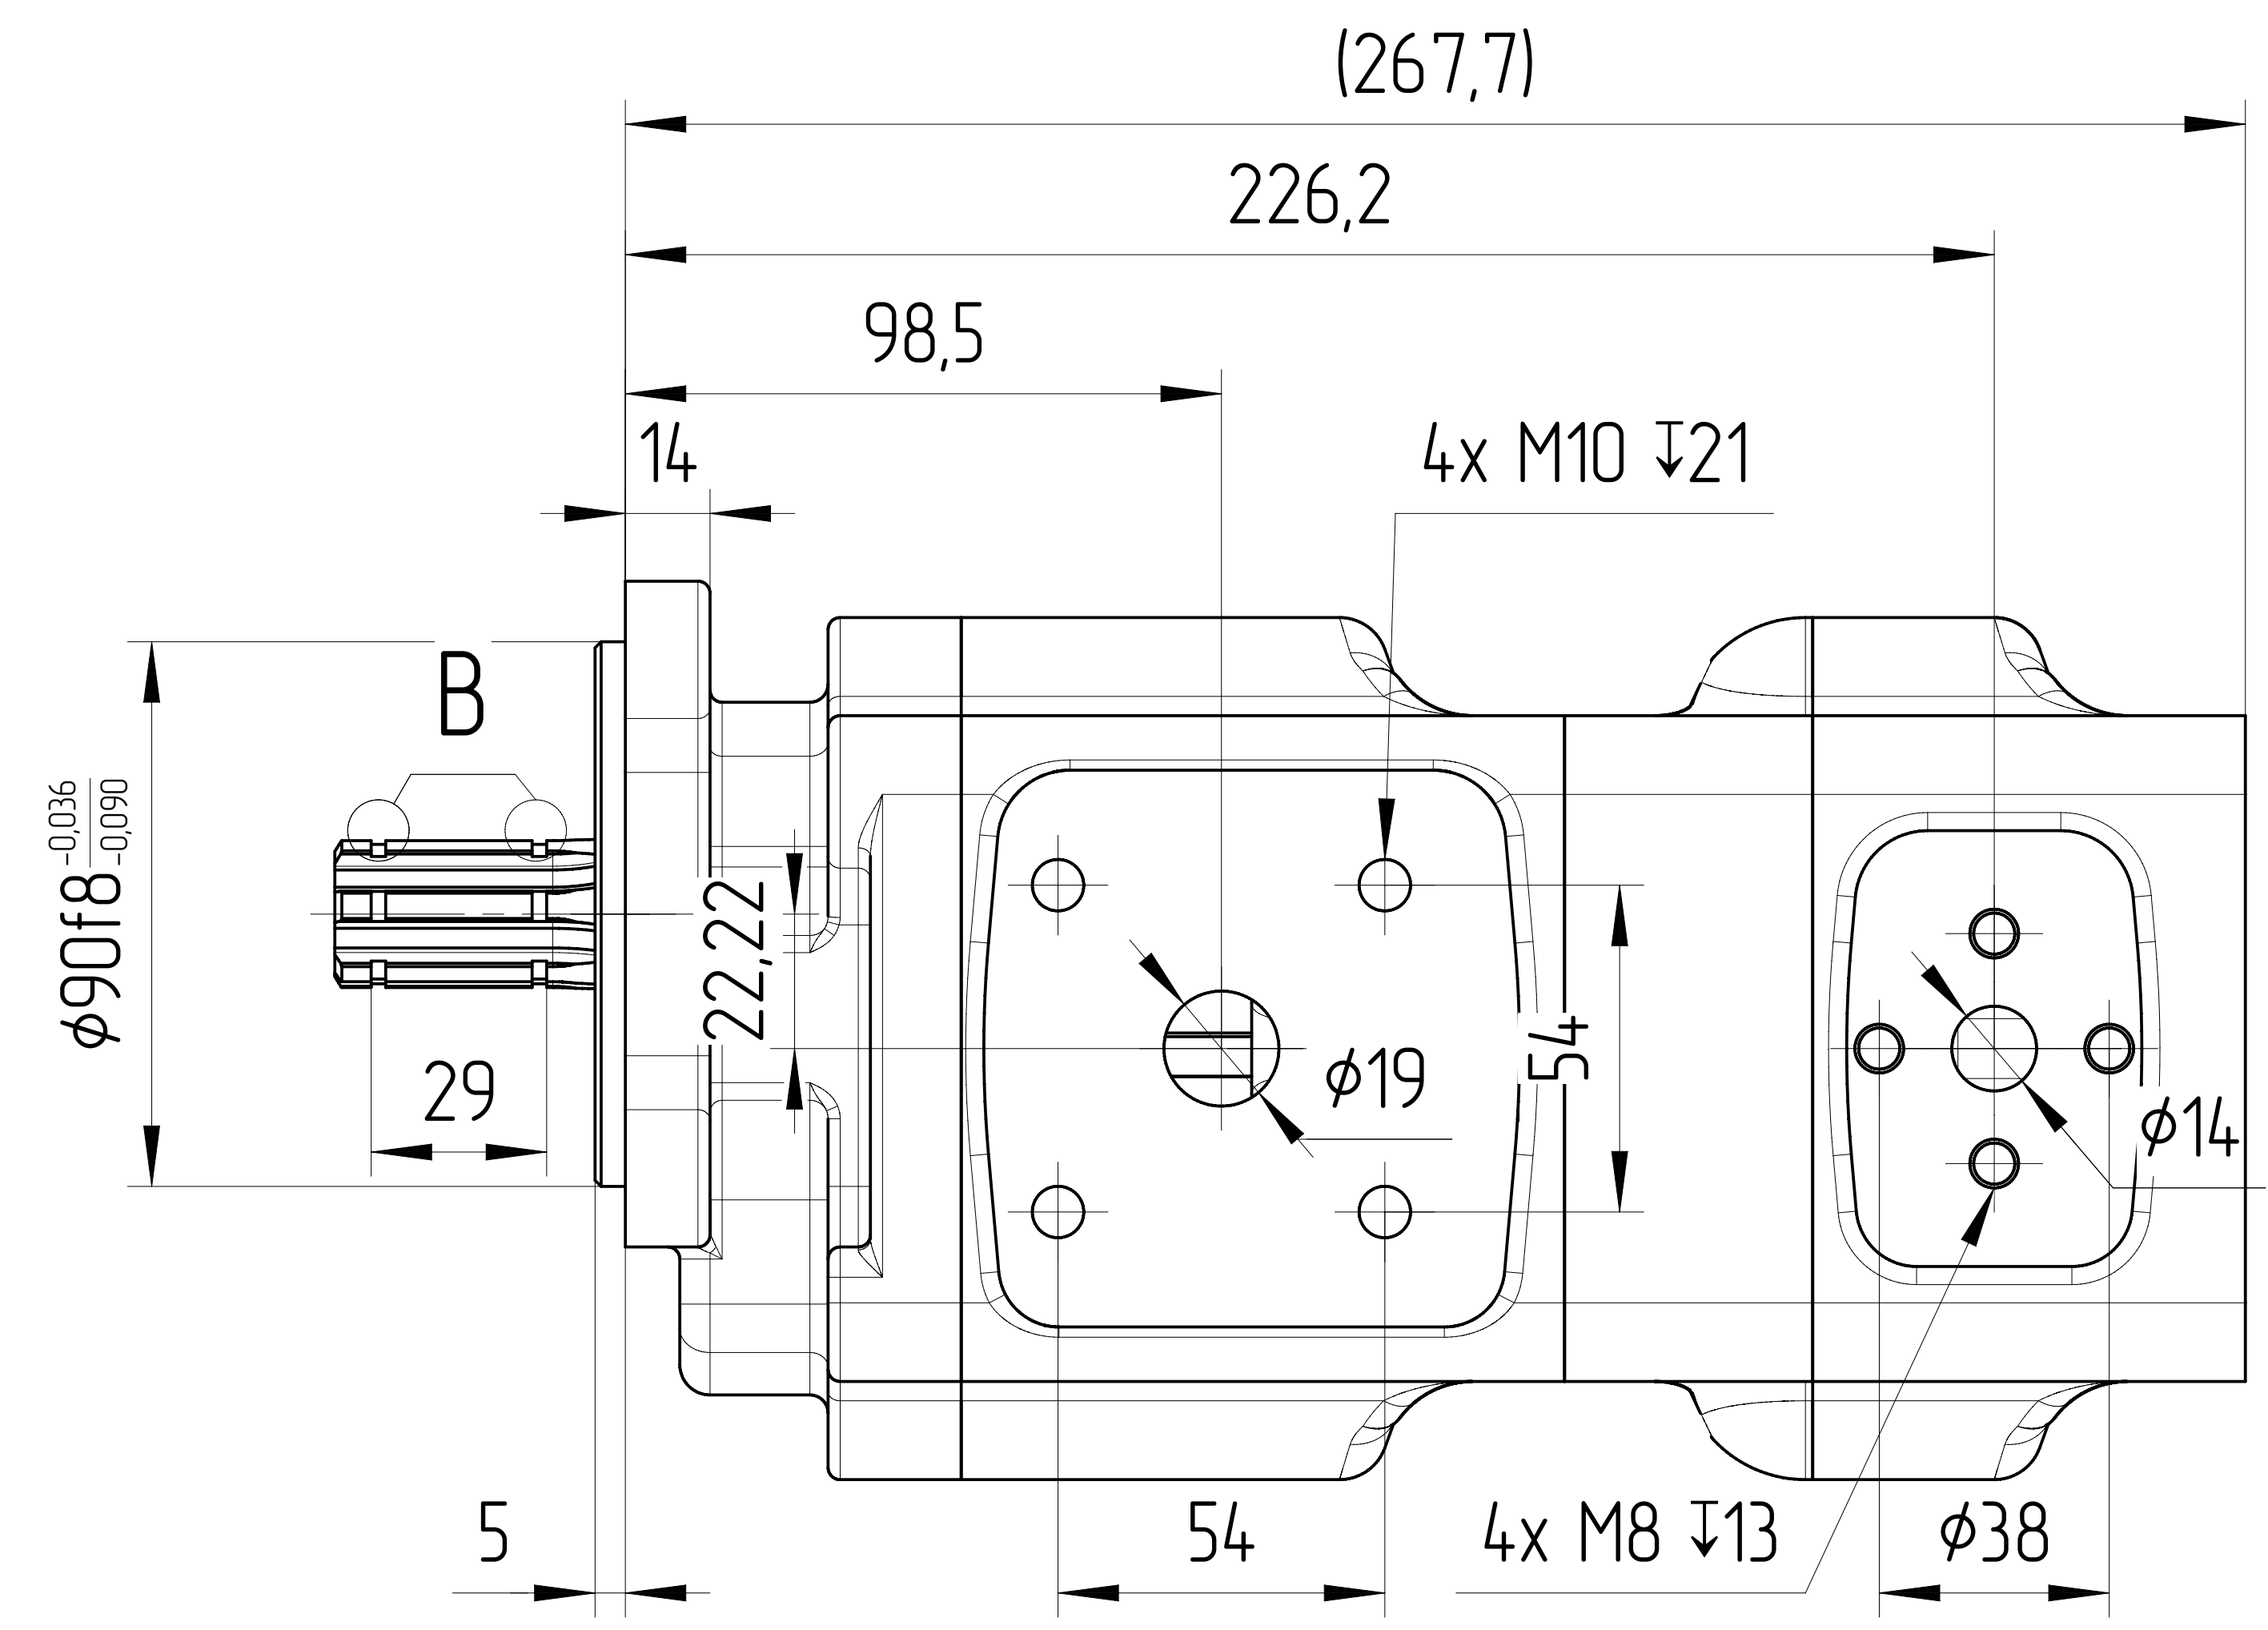

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ
GHD1-51/10R-B01D20-SS09S08/K07K07-N009P.V1H4 (23100B26R)

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН НАСОС ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ. ДЛЯ НАСОСА ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ ПОРТЫ ВХОДА И ВЫХОДА МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ.

2. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА НАСОС СО СТОРОНЫ ВАЛА – НАСОС МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ.



3. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °С; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 °С; МАКС. 100 °С.



4. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40-55°С.

5. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.

6. СЕКЦИИ ИЗОЛИРОВАНЫ. МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ ПЕРЕТЕЧКИ НЕ ВОЗМОЖНЫ.

7. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХОЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

	ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ		GHD1-51/10L-B01D20-SS09S08/K07K07-N009P.V1H4	23100B26L
	ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ		GHD1-51/10R-B01D20-SS09S08/K07K07-N009P.V1H4	23100B26R
	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]		ЧЕРТЕЖ НОМЕР	КОД ЗАКАЗА

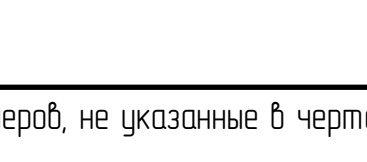ISO-E			Индекс шп.		Инс. чертёж		Вариант		Подпись		Лист номер 001	Код заказа СМ. ТАБЛИЦУ	
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]					Разработ		Дата		Производство				
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)					Утвердил Marie Horák		Дата 11.10.2023						
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c					Материал BЧ40					ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ			
Точность для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c:					Масса [кг]		Масштаб 1:2		Вид продукта НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ				
>0.5 -0.3	>.3 -0.2	>.6 -0.4	>.30 -0.20	>.120 -0.080	>.040 -0.030	>.0100 -0.0080	>.0040 -0.0030	Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.					A2
+0.2 +0.3 +0.5 +0.8 +1.2 +2.0 +3.0 +4.0					CAD - dft.								