

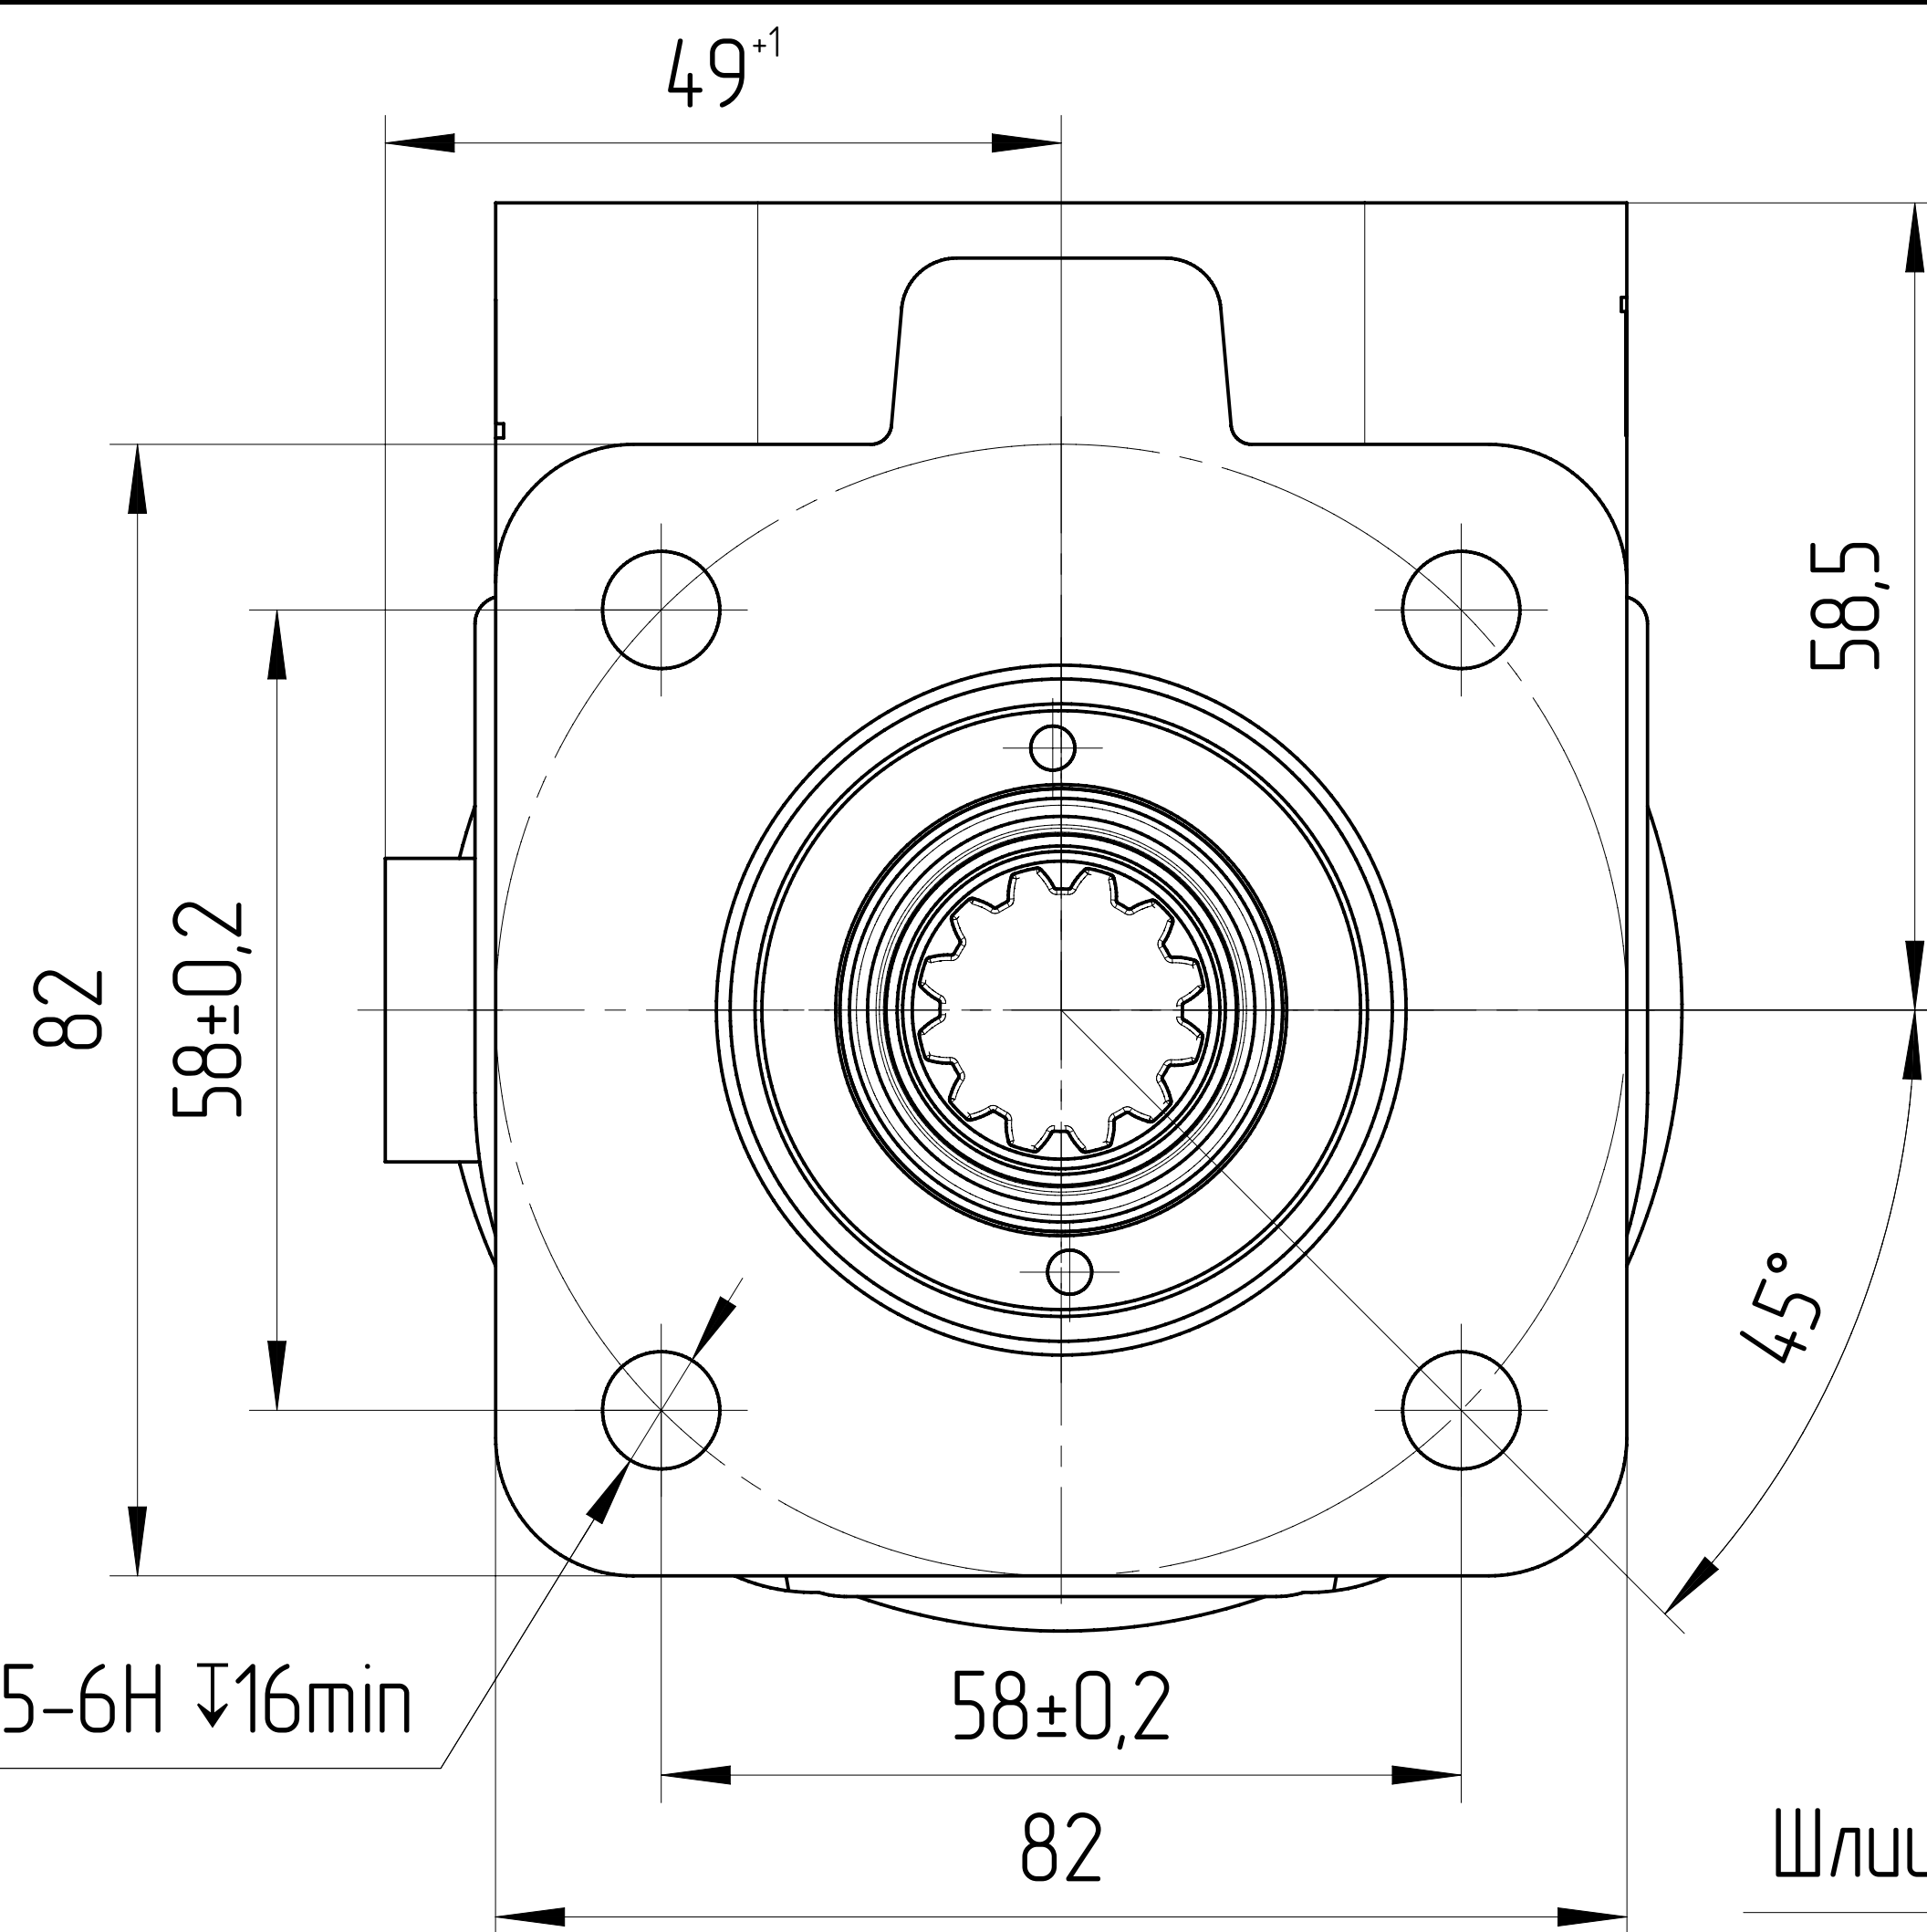
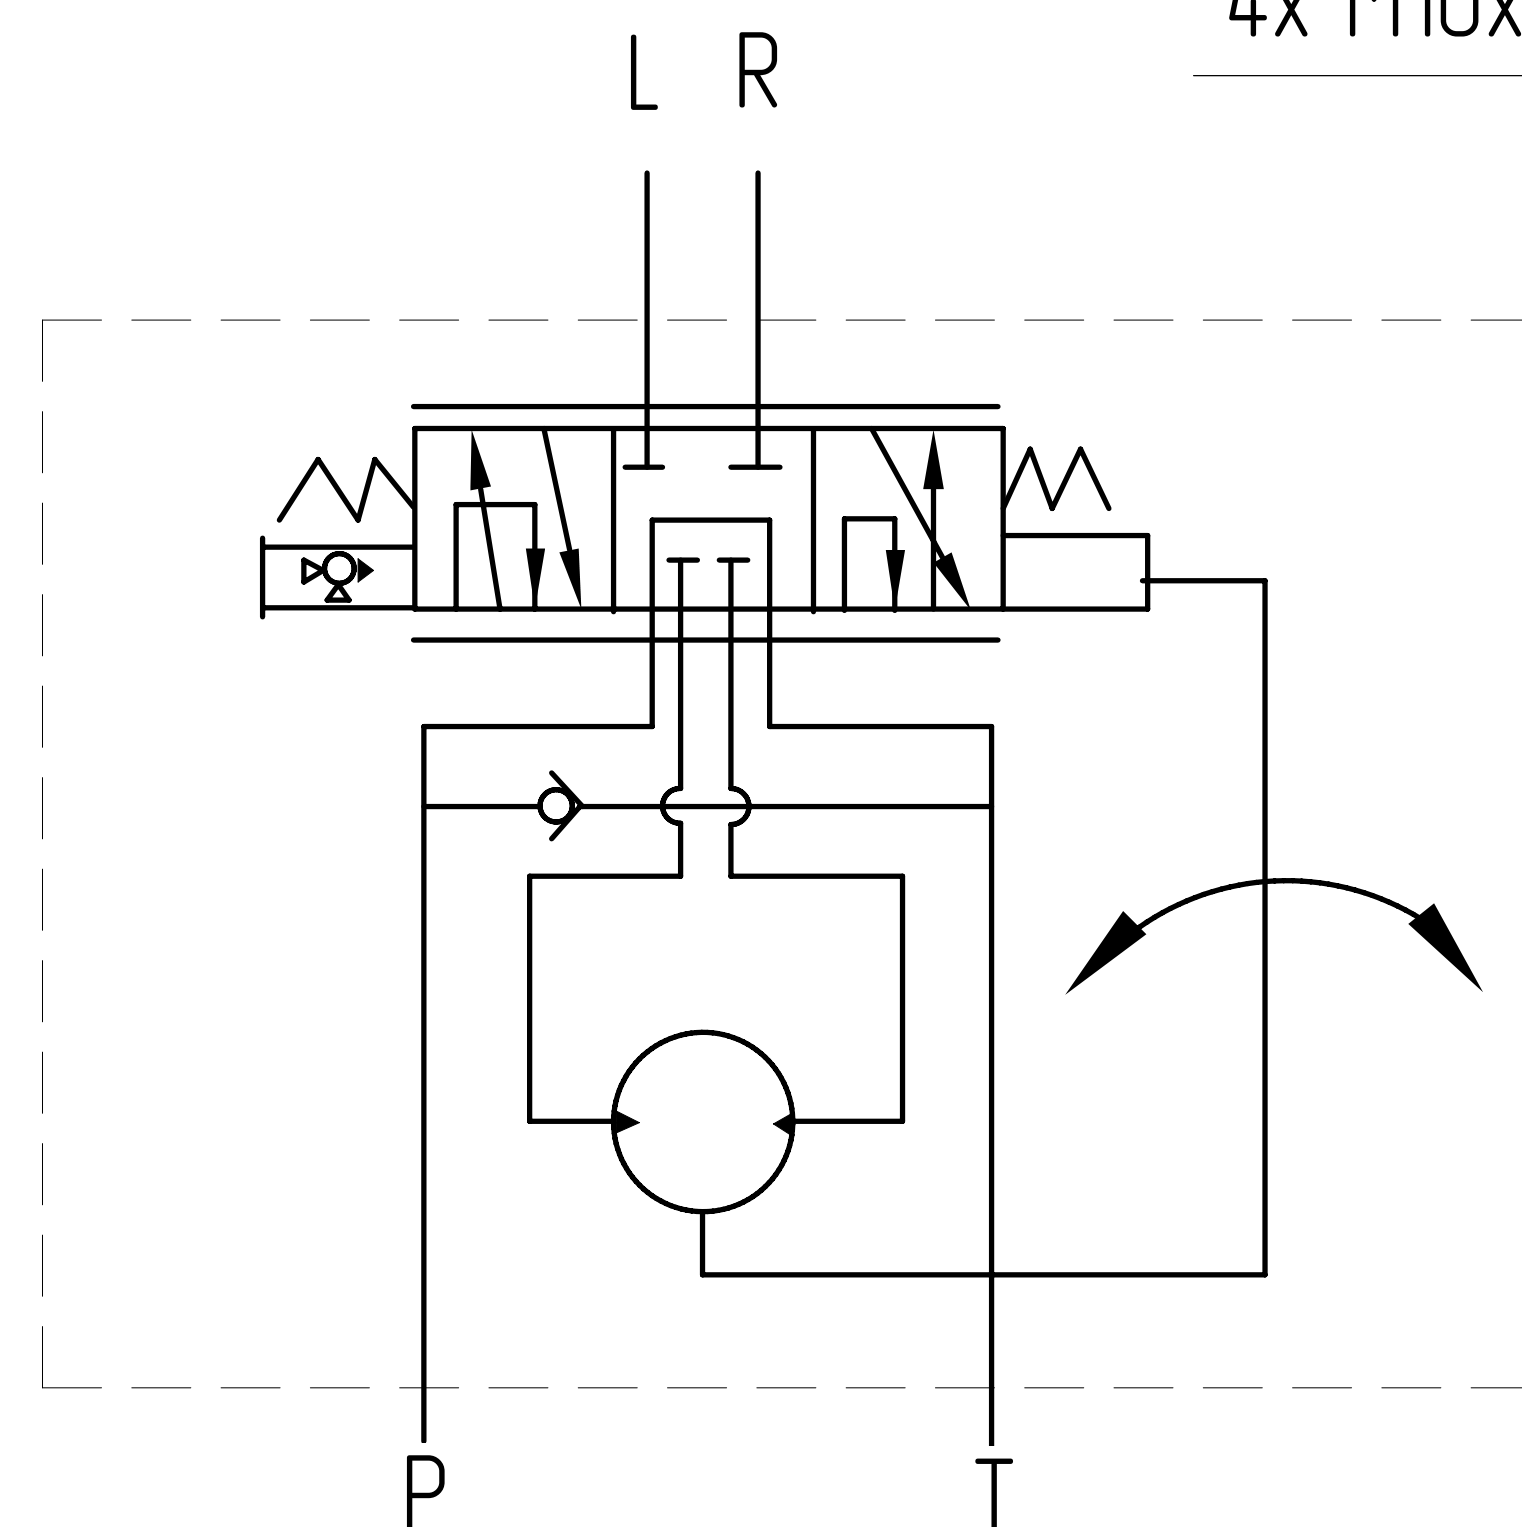


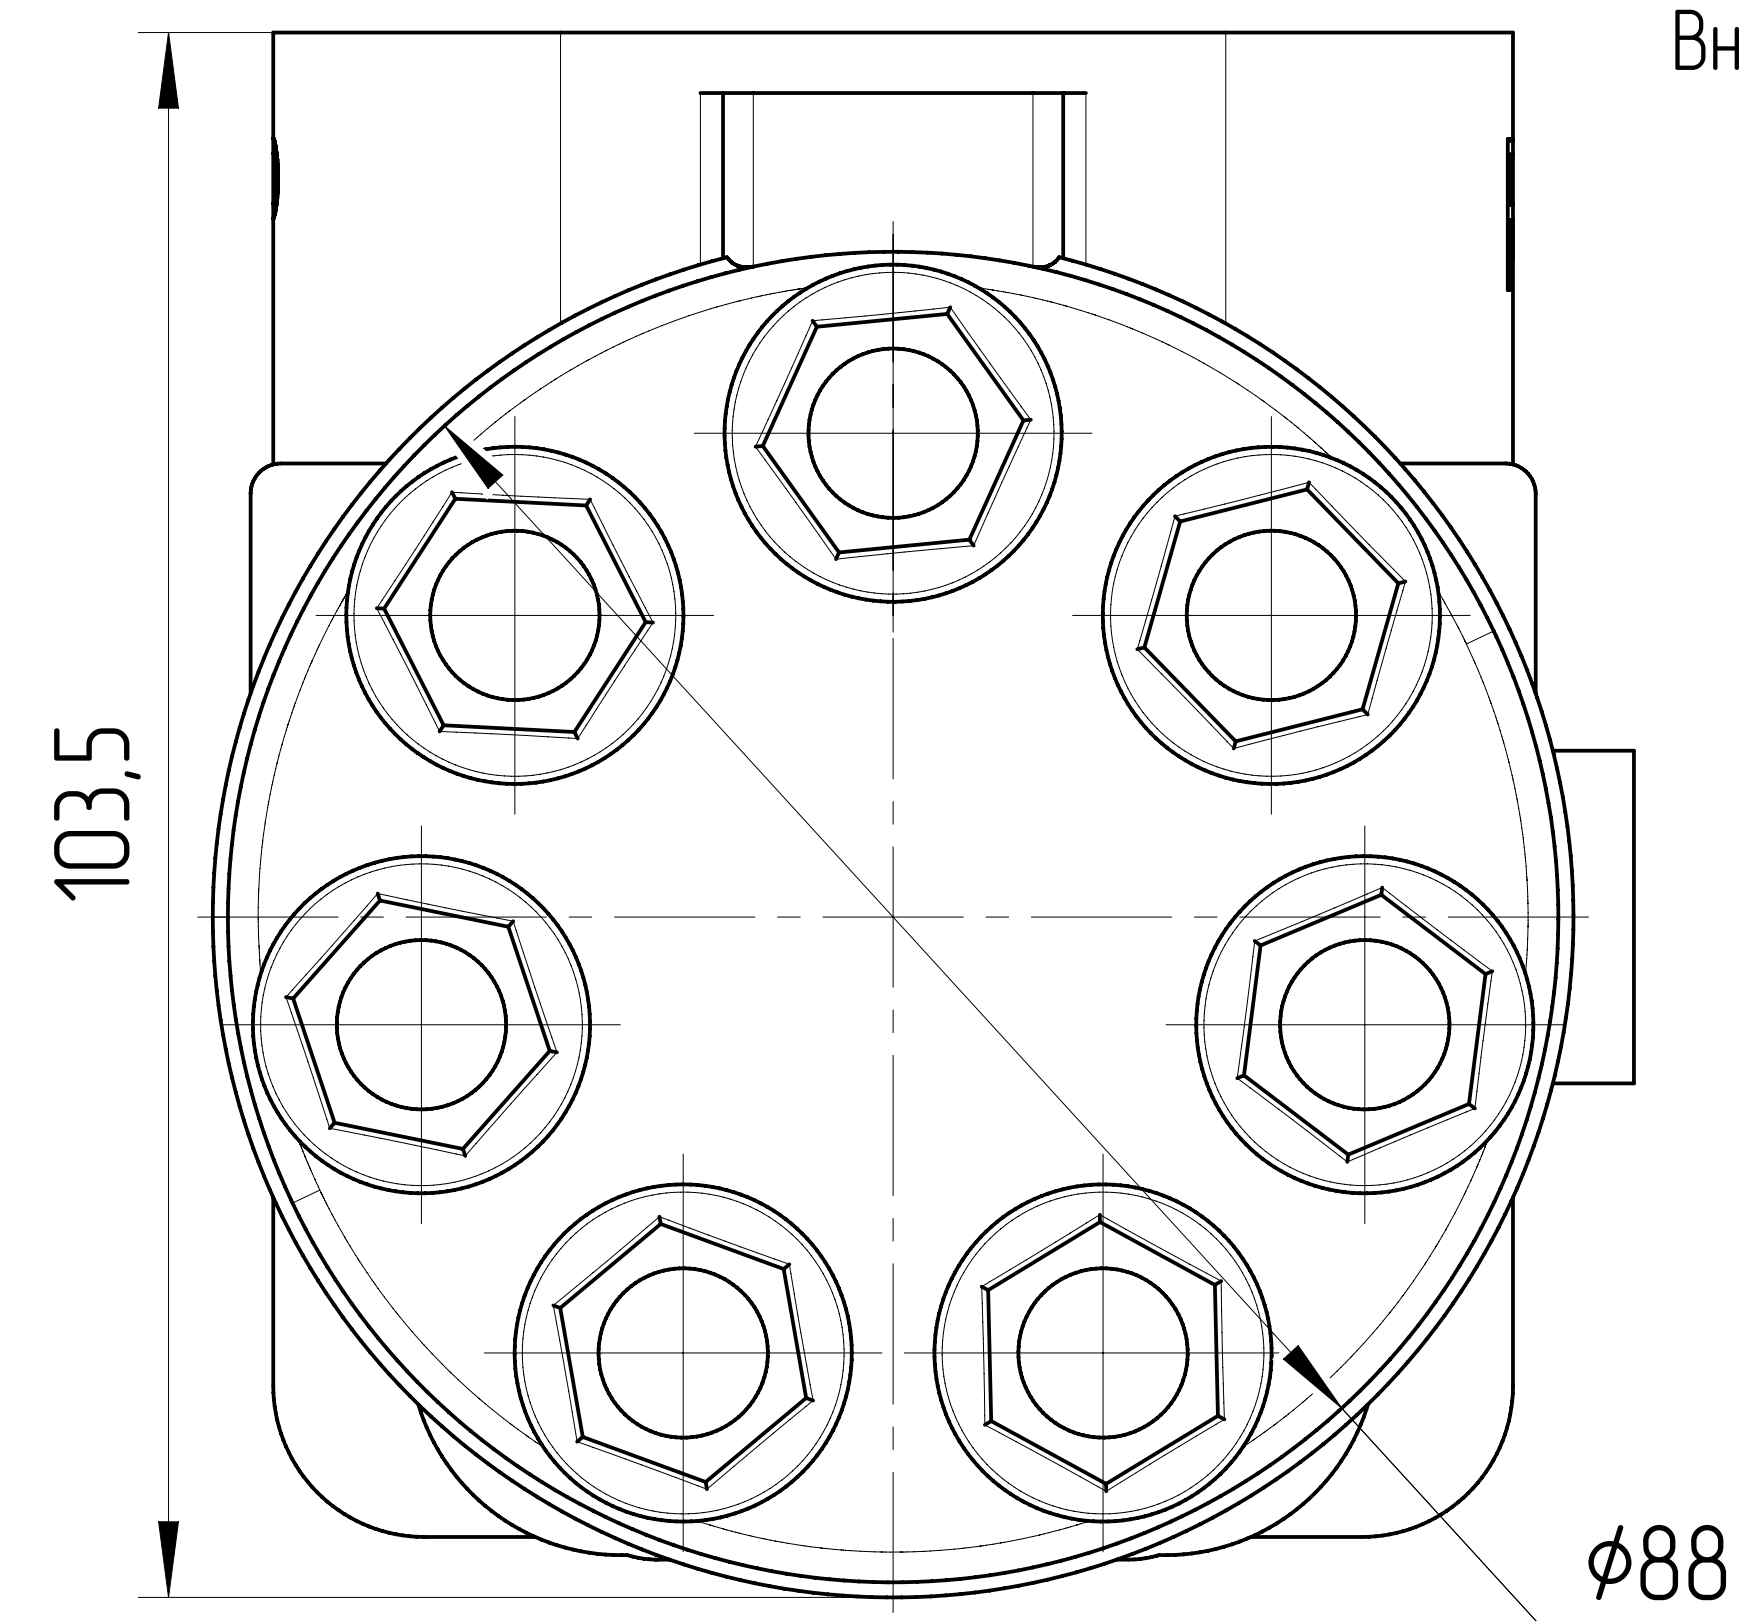

Шлицевое соединение

12T-16/32DP

ANSI B 92.1


Посадка по боковым поверхностям

Угол зацепления 30°

Делительный диаметр $\phi 19,05$

Наружный диаметр $\phi 20,9$

Внутренний диаметр $\phi 17,68/17,58$

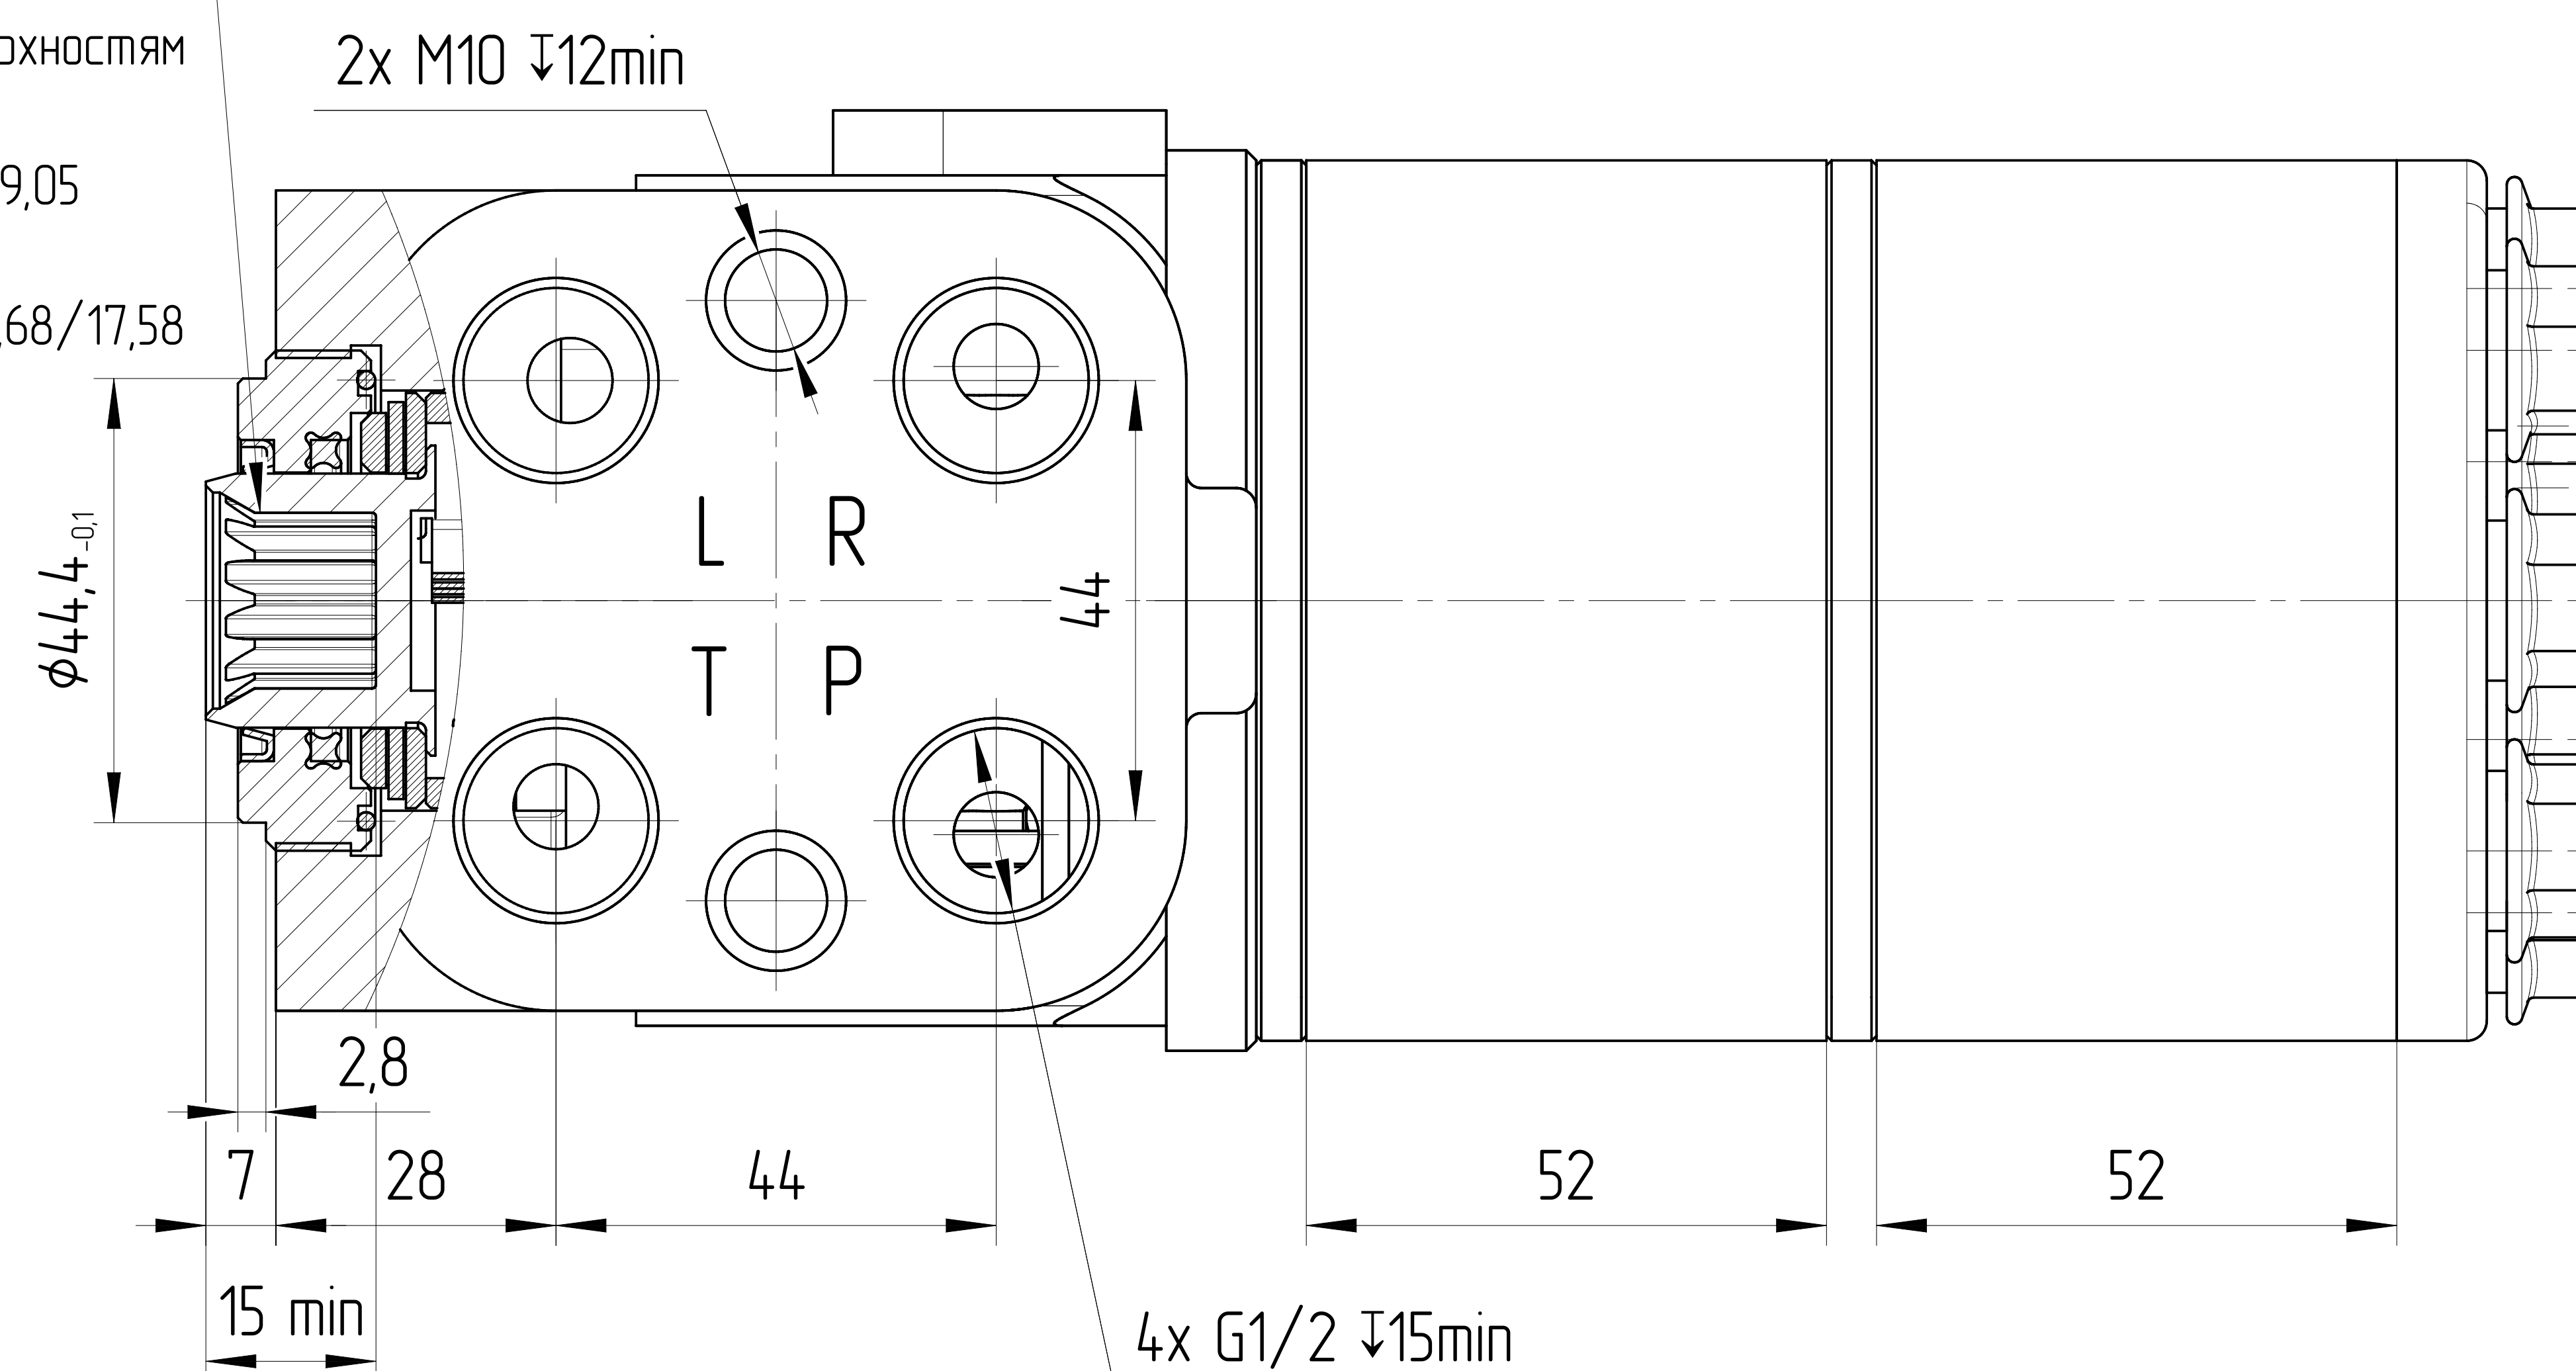

D	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОРУЛЯ				
	МАРКИРОВКА	JPB1-800-Y3-P			
	КОД ЗАКАЗА	JSU00101180225			
C	РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	МАКС	см³	800	
	ДАВЛЕНИЕ	МАКС	L, R бар	280	
		МАКС	P бар	240	
		МАКС	T бар	40	
	ОБЪЕМНАЯ ПОДАЧА НА ВХОДЕ	НОМИН	л/мин	70	
	МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)			
B	ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ		RAL 9005	
	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	МИН	(ХОЛОДНЫЙ СТАРТ) [°C]		-50
		МАКС	[°C]		+50
	РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЖИДКОСТИ	МИН	[°C]		-45
		МАКС	[°C]		+120
A	ОБЪЁМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ		0,92	
	ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ		0,80	
	НОМИНАЛЬНАЯ ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ		[мкм]	25	
	МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА	НЕ БОЛЕЕ	[Н*м]	300	
	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ХВОСТОВИКЕ ЗОЛУТНИКА	ДИАПАЗОН	Н·м	1,6-2,4	

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: ГИДРОРУЛЬ JPB1-800-Y3-P (JSU00101180225)

1. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.

2. ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$;

3. РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЖИДКОСТИ ОТ -45°C до $+90^{\circ}\text{C}$, КРАТКОВРЕМЕННО ДО $+120^{\circ}\text{C}$;


4. УТЕЧКИ ИЗ «Р» В «Т» В НЕЙТРАЛИ ПРИ P=175 БАР НЕ БОЛЕЕ 150 СМ³/МИН

5. ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ПОРТАХ R, L =25 даp

6. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ХВОСТОВИКЕ ЗОЛОТНИКА 1,6-2,4 Н*М

7. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ.

НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ, ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

ISO-E			Материал		Изготовитель		Дата		Подпись		Лист номер 001		Код заказа СМ. ТАБЛИЦУ		
Общий параметр шероховатости поверхности Ra [µm]			Разработ		Дата		<div> DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC</div> <div>ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ</div>								
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x4.5)			Утвердил Marie Horák		Дата 27.02.2025										
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c			Материал		Вид продукта ГИДРОРУЛЬ JPB1-800-Y3-P										
Точность для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c			Масса (kg)									Масштаб 1:1			
±0.5 ±3		±3 ±6		±6 ±30		±30 ±120		±120 ±400		±400 ±1000		±1000 ±2000		±2000 ±4000	
±0.2		±0.3		±0.5		±0.8		±1.2		±2.0		±3.0		±4.0	
			Масса (kg)		Масштаб		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.							A2	
			Масса (kg)		Масштаб										