

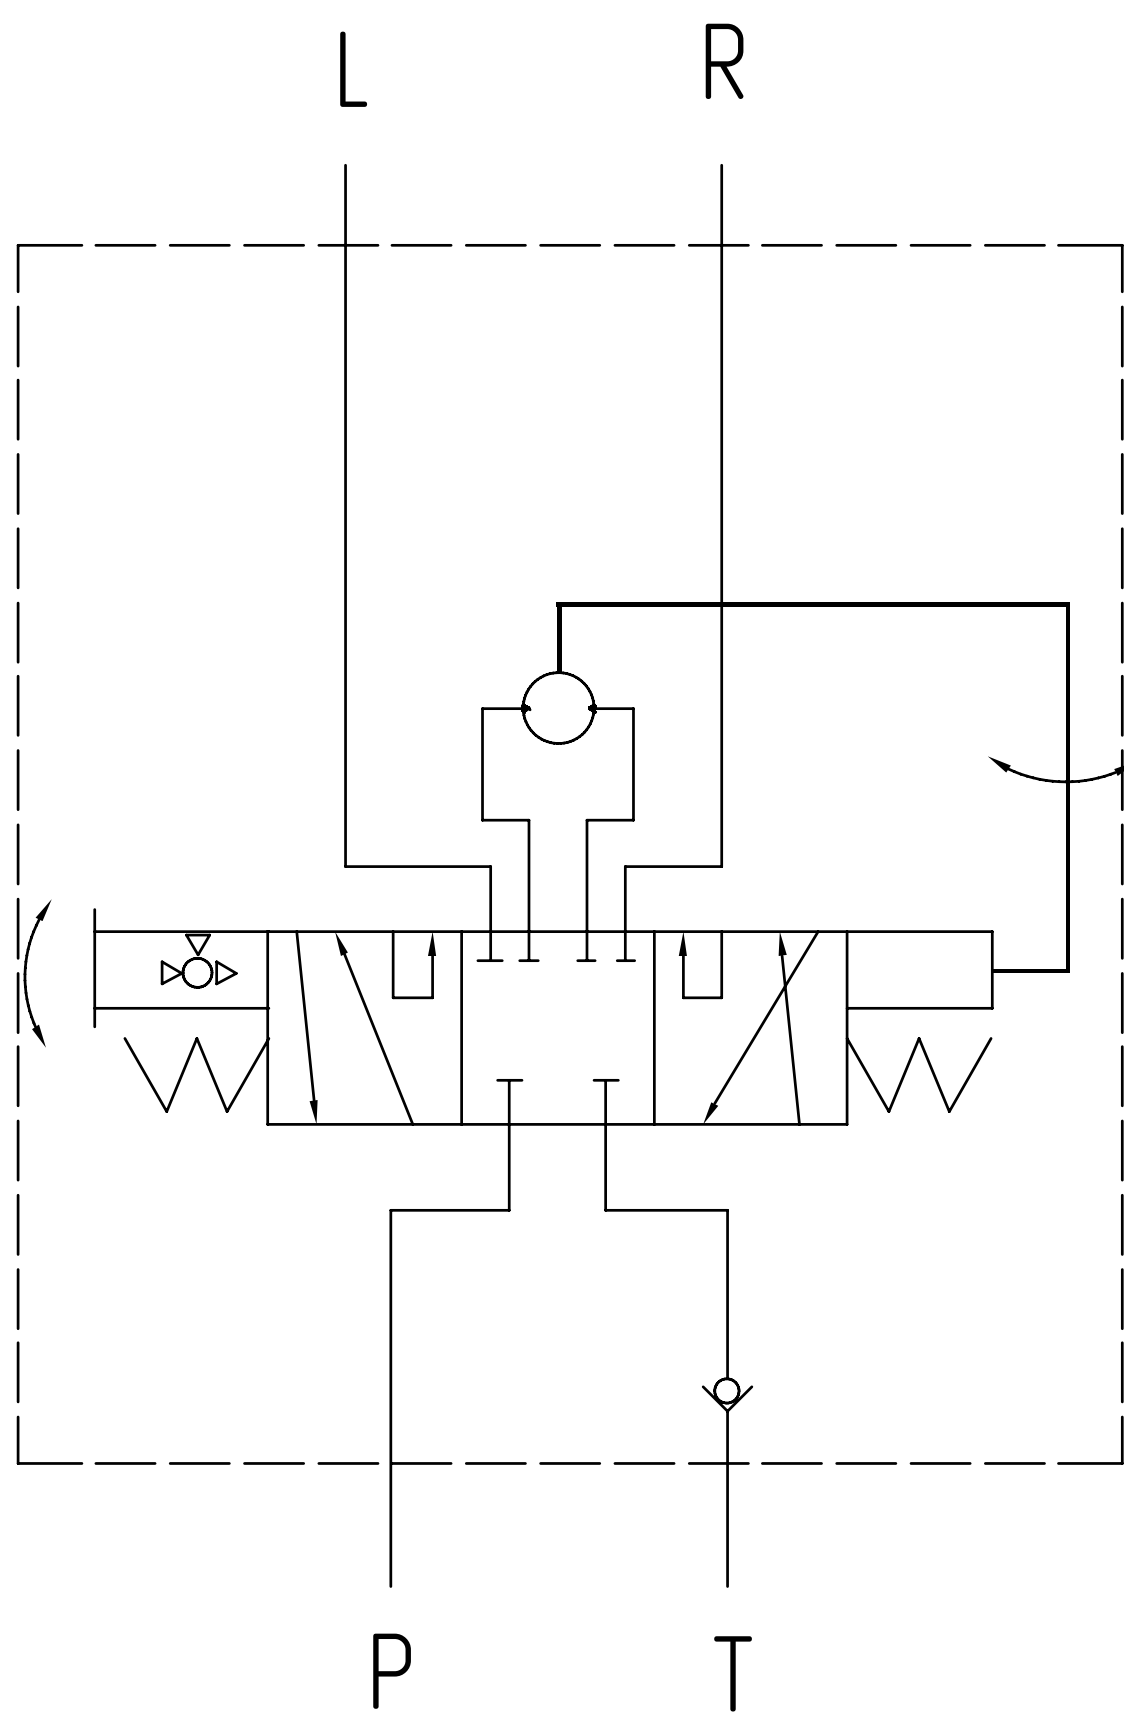
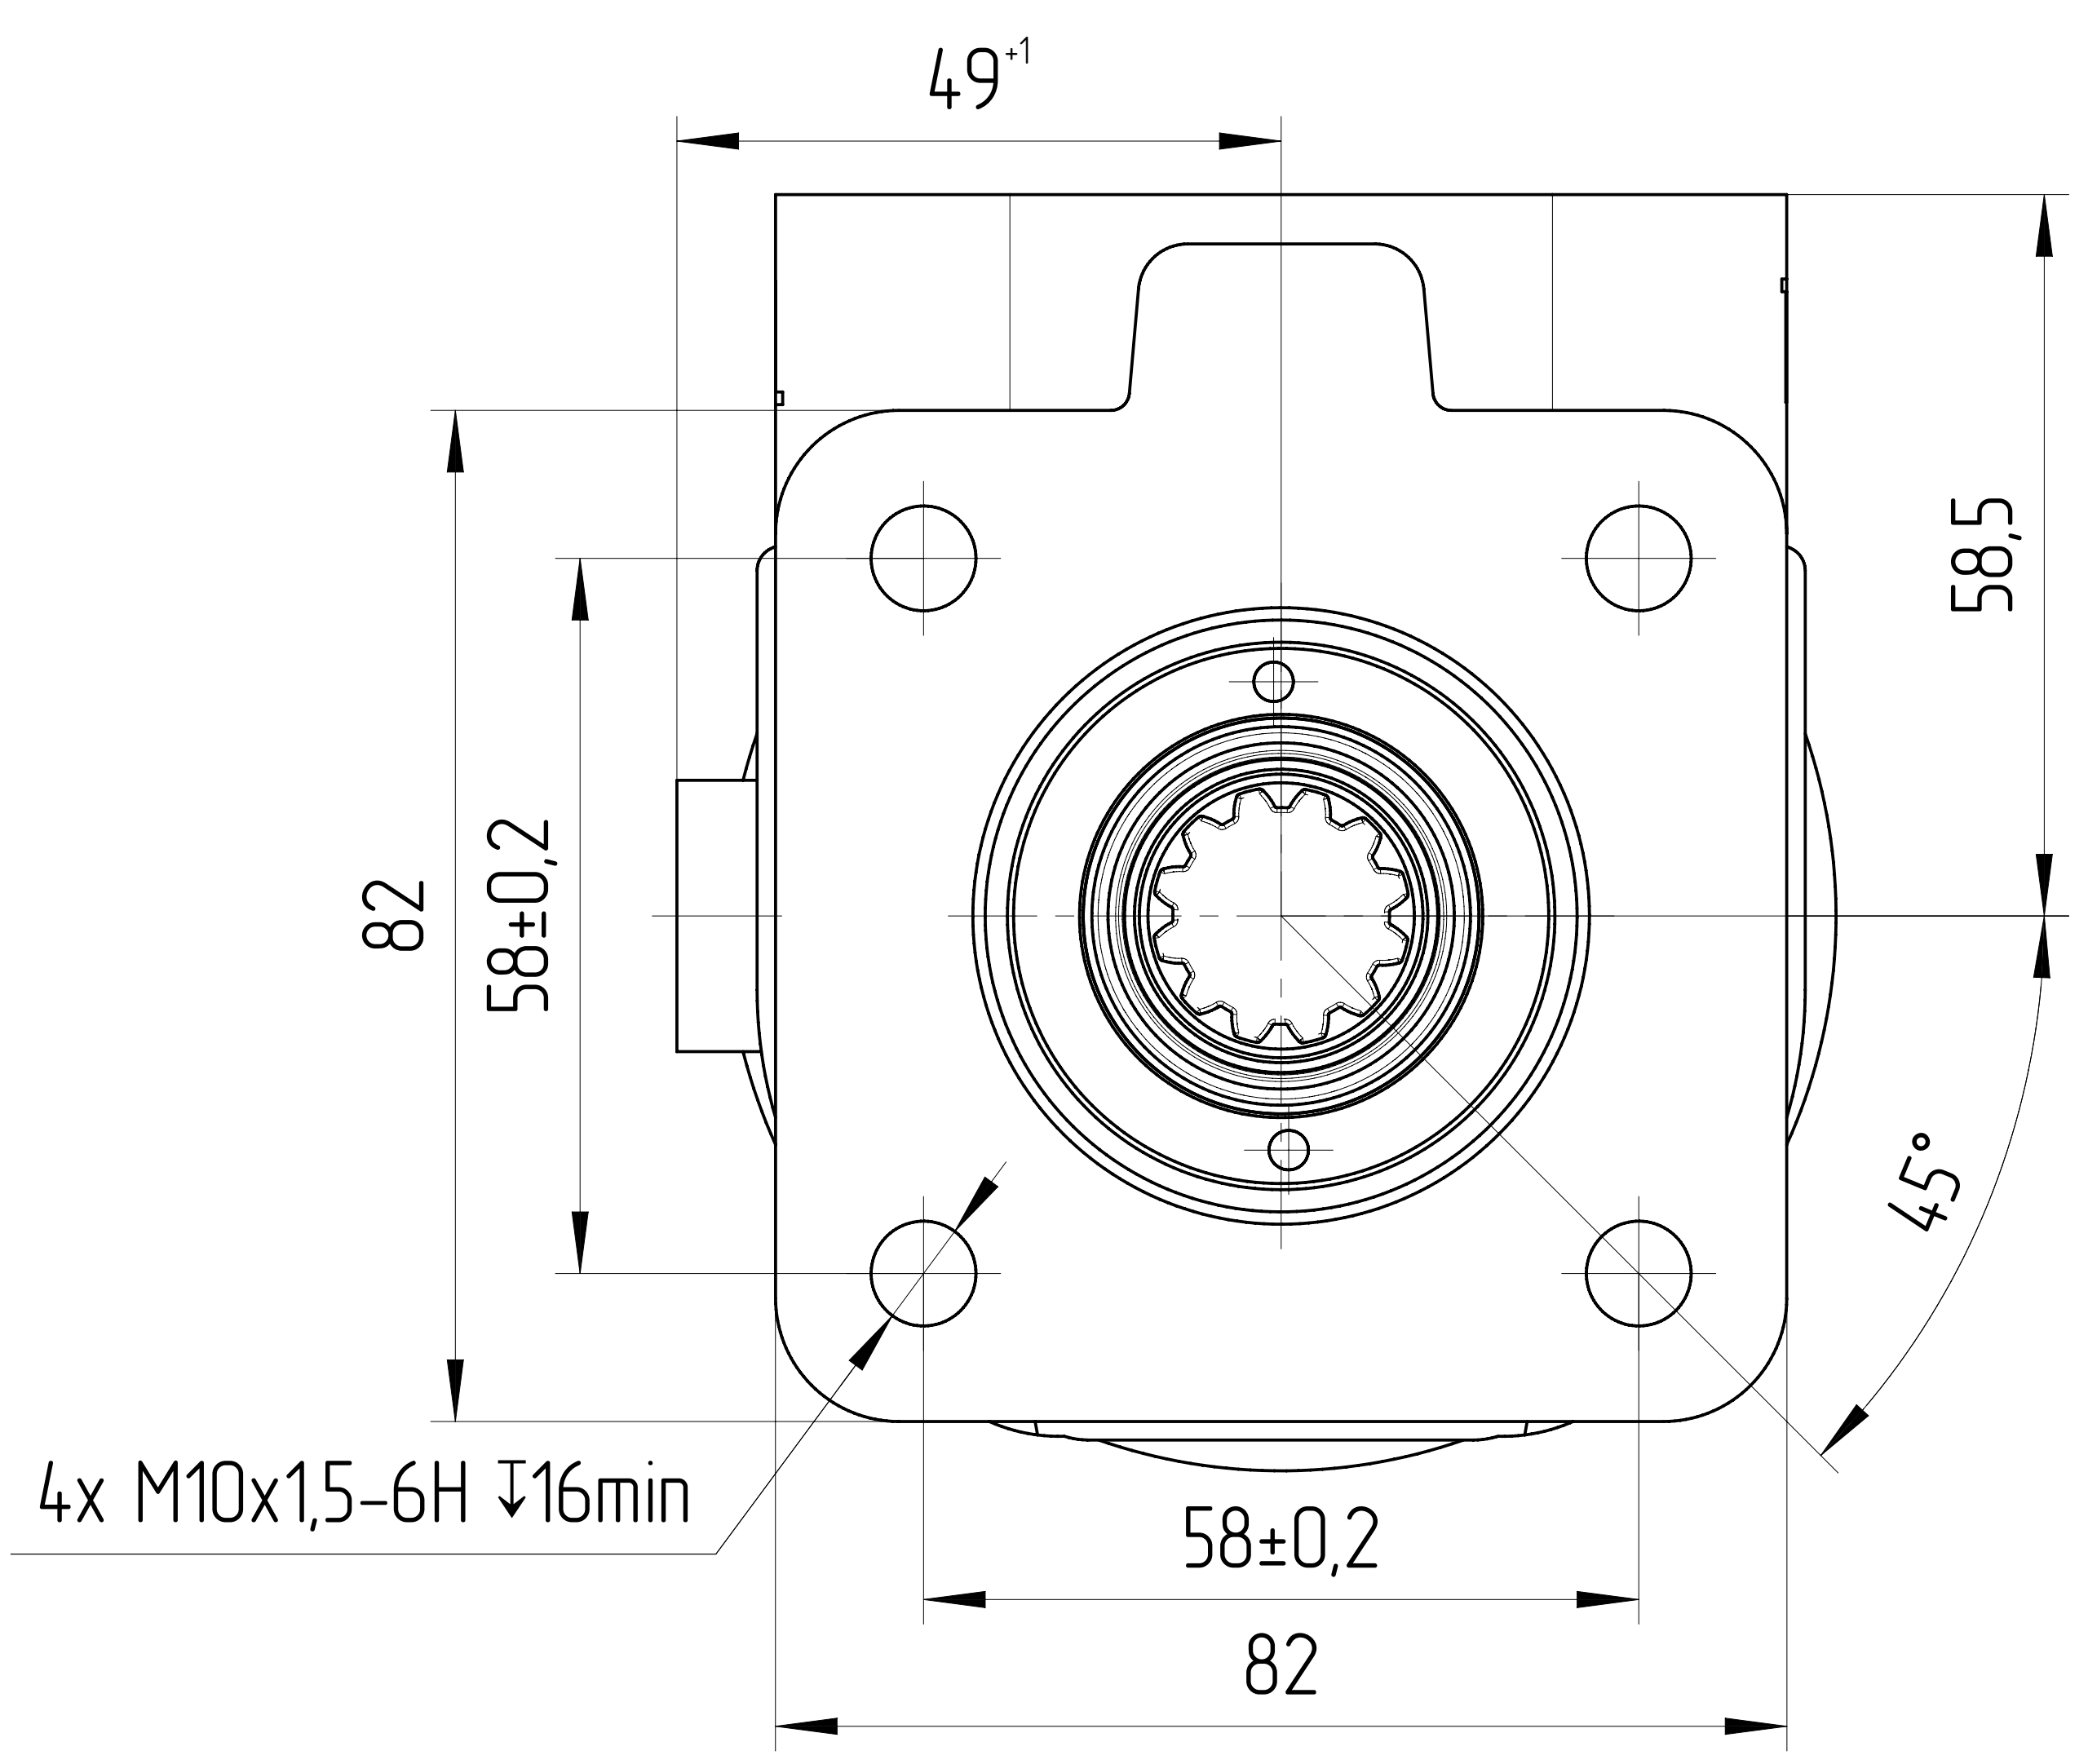



H
G
F
E
D
C
B
A

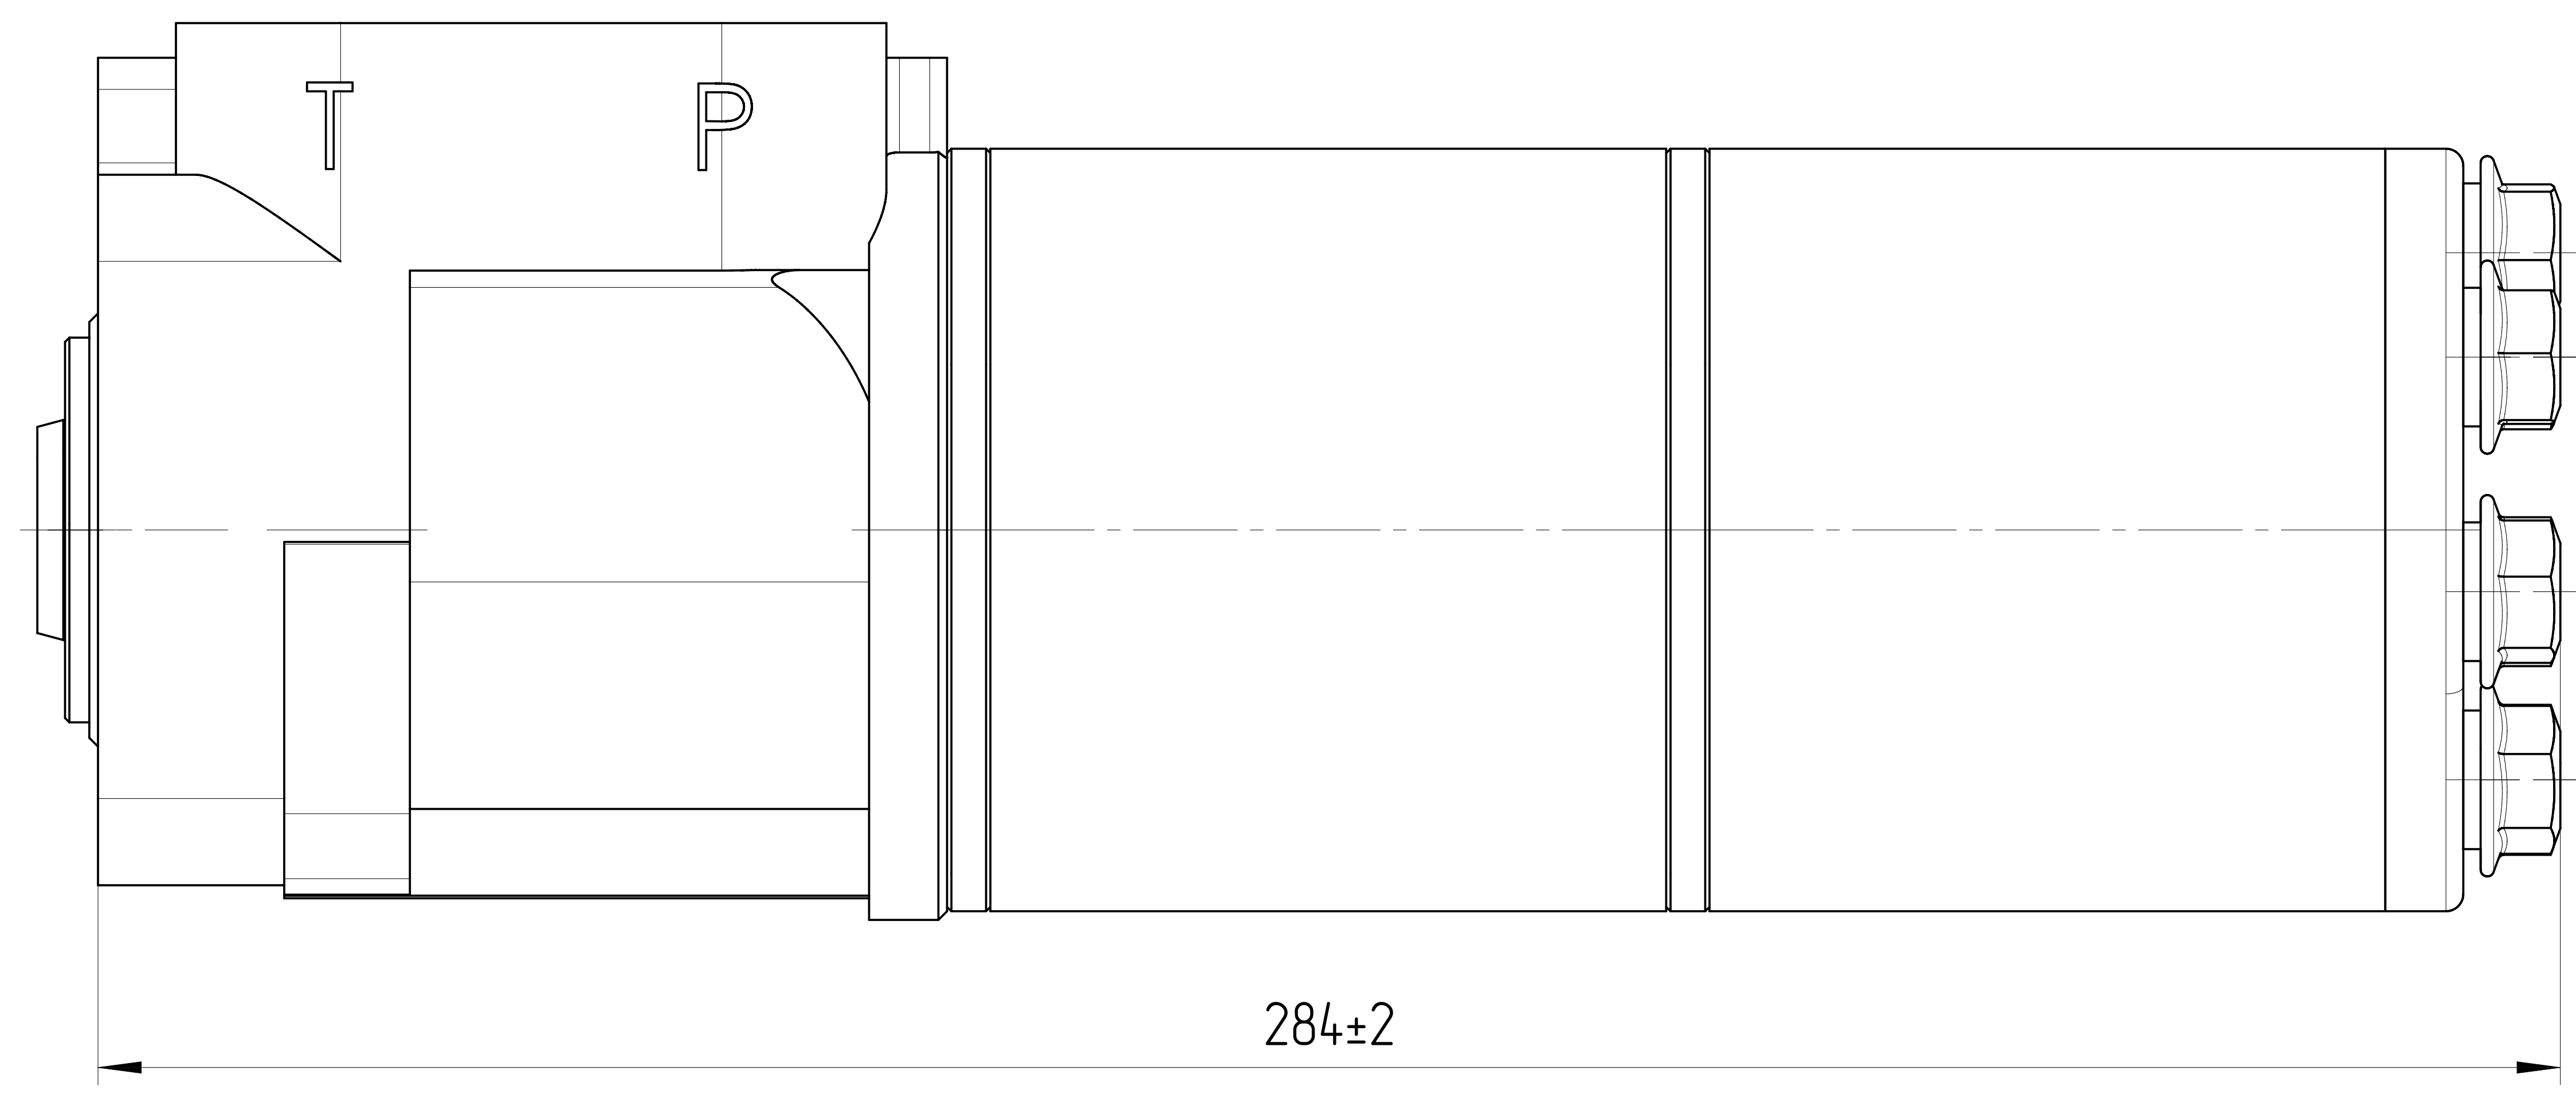

D	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОРУЛЯ				
	МАРКИРОВКА	JPBL3-1200-Y31-P			
	КОД ЗАКАЗА	JSU00401180225			
C	РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	МАКС	см³	1200	
	ДАВЛЕНИЕ	МАКС	L, R	бар	280
		МАКС	P	бар	240
		МАКС	T	бар	40
	ОБЪЕМНАЯ ПОДАЧА НА ВХОДЕ	НОМИН	л/мин	70	
B	МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)			
	ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ		RAL 9005	
	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	[°C]	-50	
		МАКС	[°C]	+50	
	РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЖИДКОСТИ	МИН	[°C]	-45	
		МАКС	[°C]	+120	
	A	ОБЪЁМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ		0,92
ПОЛНЫЙ КПД		НЕ МЕНЕЕ		0,80	
НОМИНАЛЬНАЯ ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ			[мкм]	25	
МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА		НЕ БОЛЕЕ	[Н*м]	300	
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ХВОСТОВИКЕ ЗОЛОТНИКА		ДИАПАЗОН	Н*м	1,6-2,4	

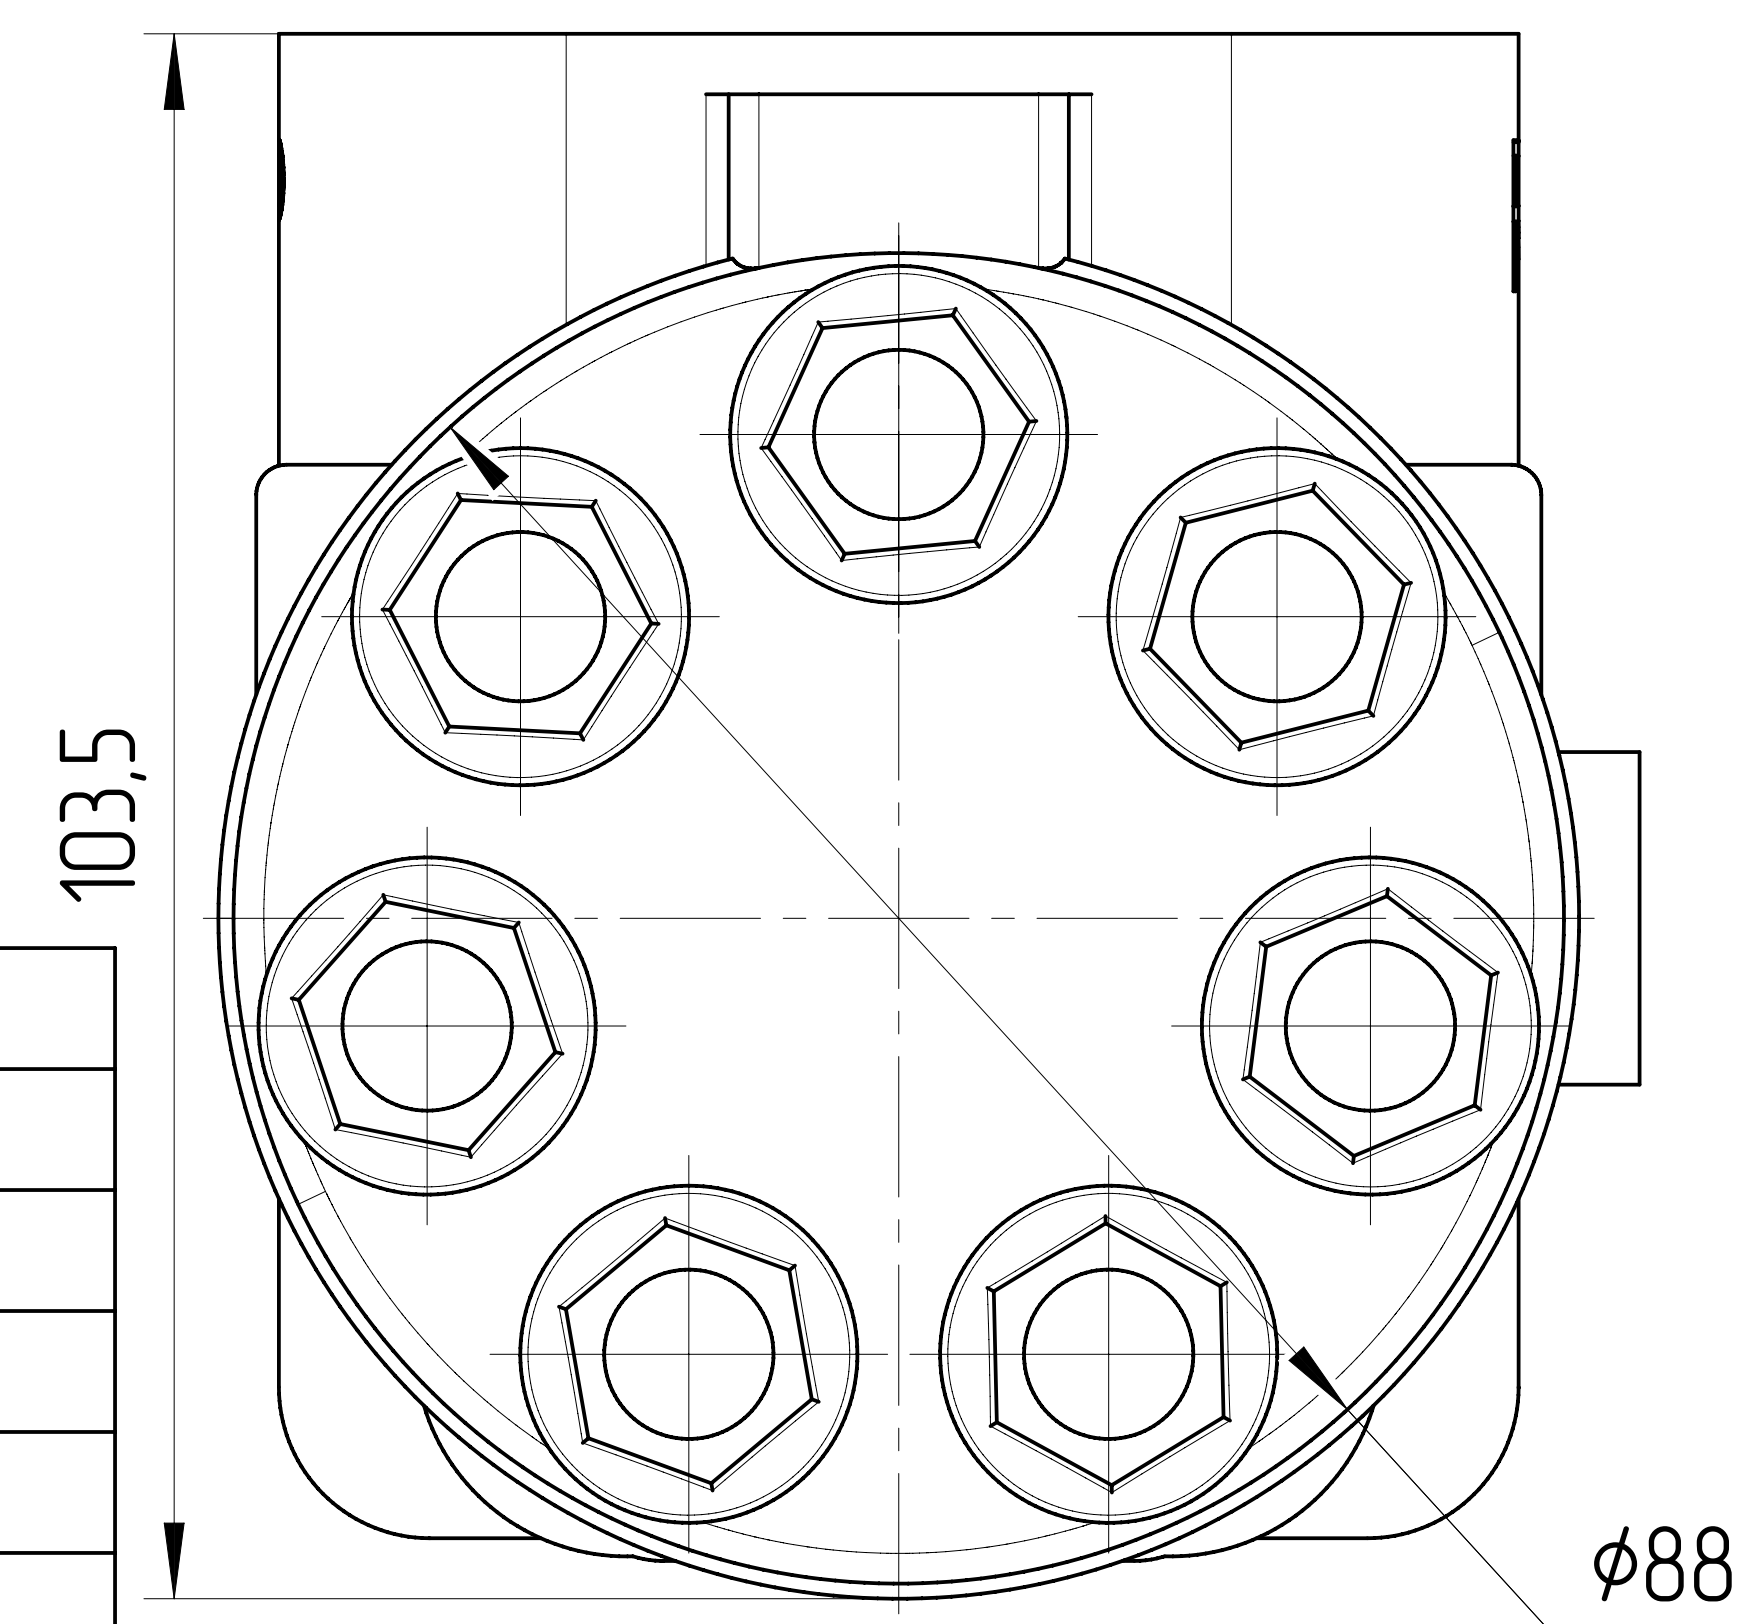

Шлицевое соединение
12Т-16/32DP
ANSI В 92.1
Посадка по доковым поверхностям
Угол зацепления 30°
Делительный диаметр $\phi 19,05$
Наружный диаметр $\phi 20,9$
Внутренний диаметр $\phi 17,68/17,58$

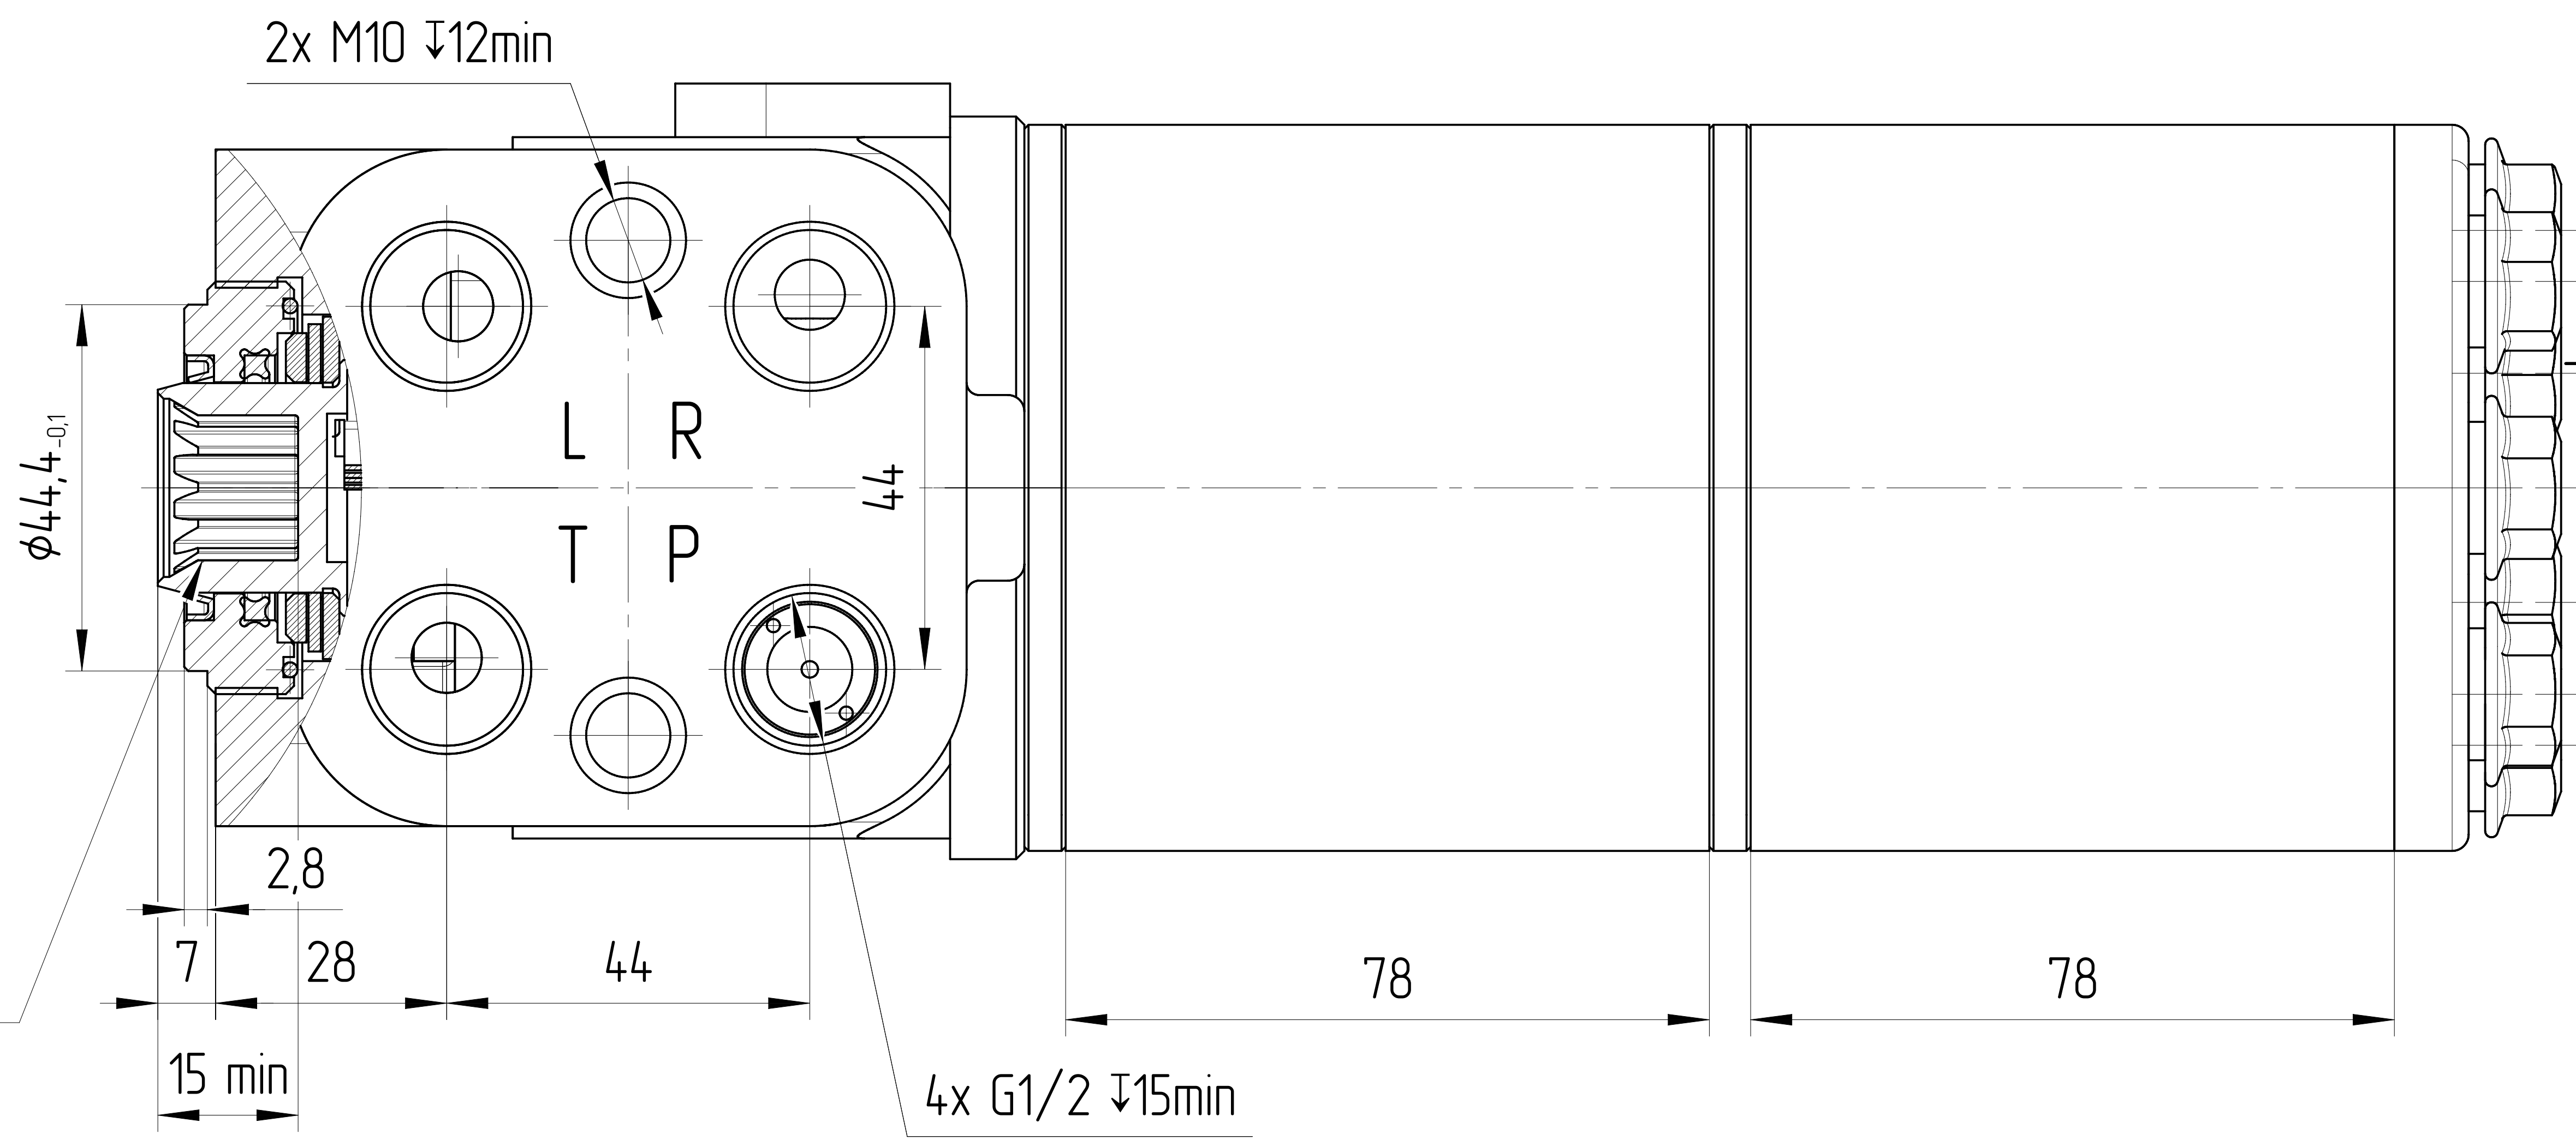

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: ГИДРОРУЛЬ JPBL3-1200-Y31-P (JSU00401180225)
- ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
 - ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от -50°C до +50°C;
 - РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЖИДКОСТИ ОТ -45°C до +90°C, КРАТКОВРЕМЕННО ДО +120°C;
 - УТЕЧКИ ИЗ «Р» В «Т» В НЕЙТРАЛИ ПРИ P=175 БАР НЕ БОЛЕЕ 150 CM³/МИН
 - ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ПОРТАХ R, L =25 бар
 - КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ХВОСТОВИКЕ ЗОЛОТНИКА 1,6-2,4 Н*м
 - НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ.
- НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ, ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

ISO-E		Индикатор	Материал	Дата	Подпись	Лист номер 001	Код заказа СМ. ТАБЛИЦУ																								
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)		Разработ	Дата		Производство																										
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил	Дата																												
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c		Материал		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																											
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c		Масса (кг)		Масштаб		Вид продукта																									
<table><tr><td>+0.5</td><td>+3</td><td>+6</td><td>+30</td><td>+120</td><td>+400</td><td>+1000</td><td>+2000</td></tr><tr><td>-0.5</td><td>-3</td><td>-6</td><td>-30</td><td>-120</td><td>-400</td><td>-1000</td><td>-2000</td></tr><tr><td>±0.2</td><td>±0.3</td><td>±0.5</td><td>±0.8</td><td>±1.2</td><td>±2.0</td><td>±3.0</td><td>±4.0</td></tr></table>		+0.5	+3	+6	+30	+120	+400	+1000	+2000	-0.5	-3	-6	-30	-120	-400	-1000	-2000	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±4.0			1:1		ГИДРОРУЛЬ JPB1-800-Y3-P	
+0.5	+3	+6	+30	+120	+400	+1000	+2000																								
-0.5	-3	-6	-30	-120	-400	-1000	-2000																								
±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±4.0																								
CAD - dft.						Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JS Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.																									
						A2																									