

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛИ

СЕРИЯ NXD

Новинка

Модульный тип. Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.
 Стакан из поликарбоната. Модульный тип.



- Регулировочный винт подачи масла
- Контроль уровня масла благодаря прозрачному стакану

Регулировочный винт сверху корпуса позволяет настраивать интенсивность подачи капель масла в поток сжатого воздуха для образования масляного тумана.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	Модульная, компактная
Материалы	Алюминиевый сплав, пластик, NBR
Присоединение	2 = G1/8, G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2
Вязкость заправляемого масла	ISO VG32 или эквивалент
Установка	Вертикально, стаканом вниз
Рабочая температура	0...+60°C
Рабочее давление	0...10 бар (0...1 МПа)
Качество воздуха	Требуется установка предварительного фильтра с тонкостью фильтрации 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Расход (при перепаде 6-5 бар)	NXD2 = 3000 Нл/мин NXD3 = 5000 Нл/мин NXD4 = 6800 Нл/мин


КОДИРОВКА

NXD	2	-	1/4	-	L	00
NXD	СЕРИЯ					
2	РАЗМЕРЫ: 2 = G1/8, G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2					
1/4	1/8 = G1/8 3/8 = G3/8 1/4 = G1/4 1/2 = G1/2					
L	МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ					
00	КОНСТРУКЦИЯ: 00 = распыление масла					


МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛИ

СЕРИЯ NXD – РАЗМЕРЫ


NXD2-1/8-L00

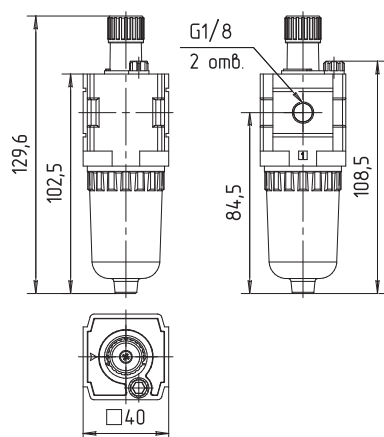

NXD2-1/4-L00

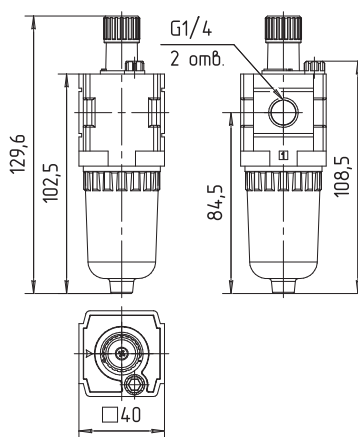

NXD3-3/8-L00

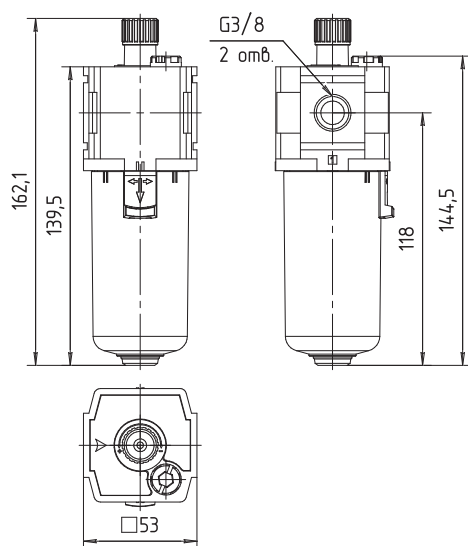

NXD4-1/2-L00

