

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

СЕРИЯ NXD

Модульный тип. Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.
Поставляются со встроенным квадратным манометром.

Новинка

КАМОЦЦИ

УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА



- Минимальное падение давления
- Минимальные габариты
- Фиксация рукоятки

Возможность получения постоянного давления на выходе обеспечивает высокую производительность и сбережение энергии. Система фиксации рукоятки нажатием и встроенный манометр делают регулятор максимально компактным.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	Модульная, компактная. Мембранного типа
Материалы	Корпус – алюминий; рукоятка и манометр – пластик; уплотнения - NBR
Присоединение	NXD2 = G1/8, G1/4 NXD3 = G1/2 NXD4 = G3/4
Установка	В любом положении
Рабочая температура	0...+60°C
Крепление	В магистрали; на стене (с помощью кронштейна)
Макс. кратковременное давление на входе	15 бар (1,5 МПа)
Рабочее давление	до 10 бар (1 МПа)
Регулируемое давление	0,5...8,5 бар (0,05...0,85 МПа)
Сброс избыточного давления	Со сбросом избыточного давления
Наличие манометра	Встроенный манометр со шкалой 0...10 бар
Рабочая среда	Очищенный воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка фильтра с тонкостью фильтрации 25 мкм, обеспечивающего класс очистки сжатого воздуха ISO 8573-1:2010 [7:8:4].
Расход (при перепаде 6-5 бар)	NXD2 = 1600 Нл/мин NXD3 = 4000 Нл/мин NXD4 = 7000 Нл/мин


КОДИРОВКА

NXD	2	-	1/4	-	R	0	0	4
NXD	СЕРИЯ							
2	РАЗМЕРЫ: 2 = G1/8, G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2							
1/4	1/8 = G1/8 1/4 = G1/4		3/8 = G3/8 1/2 = G1/2					
R	РЕГУЛЯТОР							
0	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ВЫХОДЕ: 0 = 0,5...8,5 бар							
0	КОНСТРУКЦИЯ: 0 = со сбросом давления							
4	НАЛИЧИЕ МАНОМЕТРА: 0 = резьбовой адаптер для установки внешнего манометра (G1/8 для NXD2 и NXD3, G1/4 для NXD4) 4 = встроенный манометр							


РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

СЕРИЯ NXD – РАЗМЕРЫ


NXD2-1/8-R004

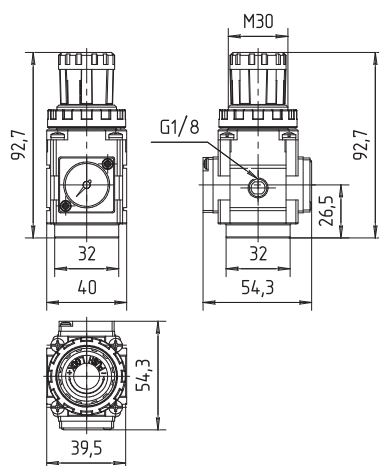

NXD2-1/4-R004

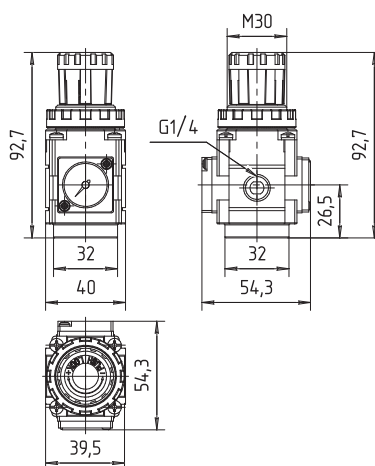

NXD3-3/8-R004

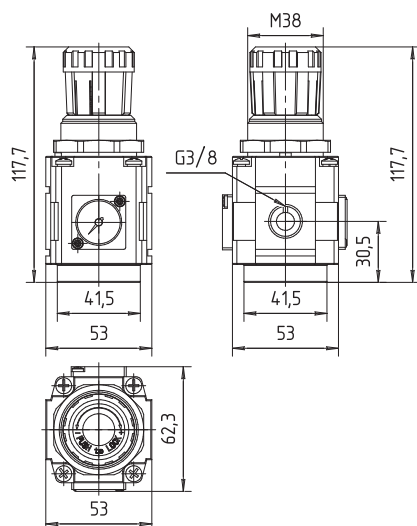

NXD4-1/2-R004

