

КЛАПАН МЯГКОГО ПУСКА

СЕРИЯ NXM

Модульный тип
Присоединение: G1/4



- Модульная сборка с другими устройствами NXM соответствующего типоразмера

Клапан мягкого пуска серии NXM предназначен для подачи сжатого воздуха к потребителю со ступенчатым набором номинального значения давления (открытие канала, набор до 50% с регулируемым временем, скачок до 100%).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Конструкция	модульная, компактная. Клапанного типа
Материалы	алюминиевый сплав, пластик, оцинкованная сталь, NBR
Присоединение	2 = G1/4
Рабочая температура	0 ÷ 60°C (при сухом воздухе от -20°C)
Крепление	в магистрали, в составе БПВ
Рабочее давление	4 ÷ 8 бар (0,4 ÷ 0,8 МПа)
Макс. кратковременное давление на входе	16 бар (1,6 МПа)
Качество воздуха на входе	[7:8:4] по ISO 8573-1:2010

КОДИРОВКА

NXM	2	-	1/4	-	AV
NXM	СЕРИЯ				
2	РАЗМЕРЫ: 2 = G1/4				
1/4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 1/4 = G1/4				
AV	КЛАПАН МЯГКОГО ПУСКА				

КЛАПАН МЯГКОГО ПУСКА
СЕРИЯ NXH – РАЗМЕРЫ

NXH2-1/4-AV

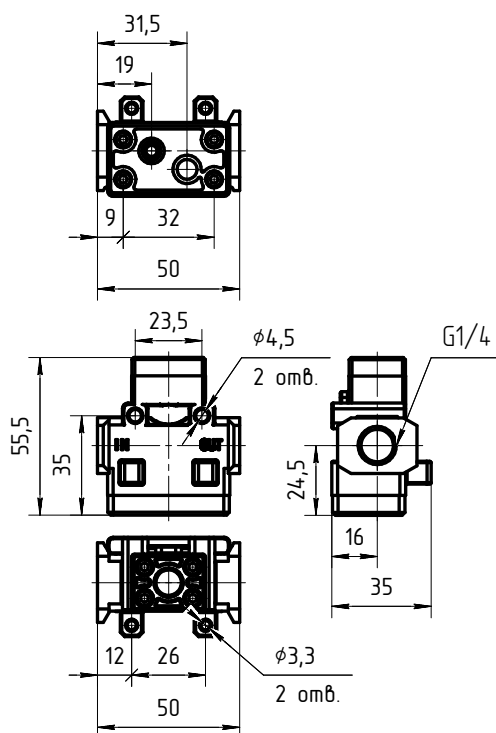

AVP2 = клапан мягкого пуска