


КОЛЛЕКТОРЫ

СЕРИЯ NXM

Модульный тип

Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

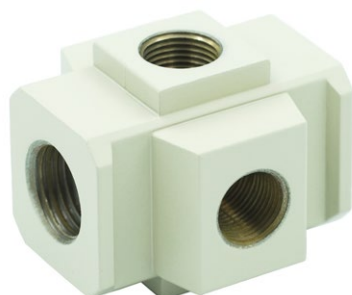

Коллекторы используются для получения дополнительных выходов подготовленного воздуха и позволяют расширить номенклатуру возможных конфигураций блоков подготовки воздуха.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	модульная, компактная
Материалы	алюминиевый сплав
Присоединение	NXM2: G1/4 слева и справа, G1/8 снизу, сверху, сзади и спереди G1/4 слева и справа, G1/4 снизу, сверху, сзади и спереди NXM3: G3/8 слева и справа, G1/4 снизу, сверху, сзади и спереди G3/8 слева и справа, G3/8 снизу, сверху, сзади и спереди NXM4: G1/2 слева и справа, G1/4 снизу, сверху, сзади и спереди G1/2 слева и справа, G3/8 снизу, сверху, сзади и спереди
Крепление	в магистрали
Макс. рабочее давление	10 бар (1 МПа)
Макс. кратковременное давление на входе	16 бар (1,6 МПа)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРА

Коллекторы используются для:

- » увеличения количества выходных линий сжатого воздуха,
- » установки реле давления, контролирующего подачу сжатого воздуха в оборудование,
- » разделения линий с маслораспылением и без (в этом случае коллектор устанавливается между регулятором давления и маслораспылителем).


Для монтажа коллектора в блок подготовки воздуха используются соединительные скобы мод. **NXM*-X** или **NXM*-Y** или концевые фланцы **NXM*-HH/NXM*-KK**.

КОДИРОВКА


NXM	2	-	1/4	-	B	00	-	1/8
NXM	СЕРИЯ							
2	РАЗМЕРЫ: 2 = G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2							
1/2	ПРИСОЕДИНЕНИЕ СЛЕВА И СПРАВА: 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2							
B	КОЛЛЕКТОР							
00	ИСПОЛНЕНИЕ: 00 = дополнительные порты снизу и сверху							
1/8	ПРИСОЕДИНЕНИЕ СНИЗУ, СВЕРХУ, СЗАДИ И СПЕРЕДИ: 1/8 = G1/8 (только для NXM2) 1/4 = G1/4 (только для NXM2) 1/4 = G1/4 (только для NXM3) 3/8 = G3/8 (только для NXM3) 1/4 = G1/4 (только для NXM4) 3/8 = G3/8 (только для NXM4)							

РАЗМЕРЫ


NXM2-1/4-B00-*

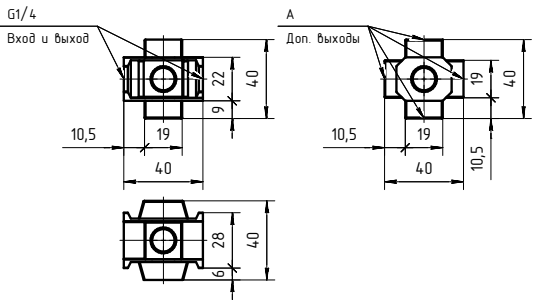

NXM3-3/8-B00-*

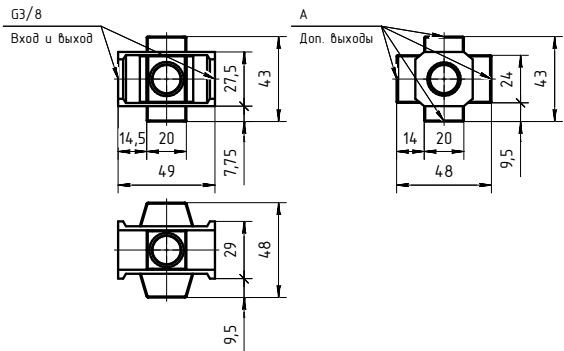

NXM4-1/2-B00-*

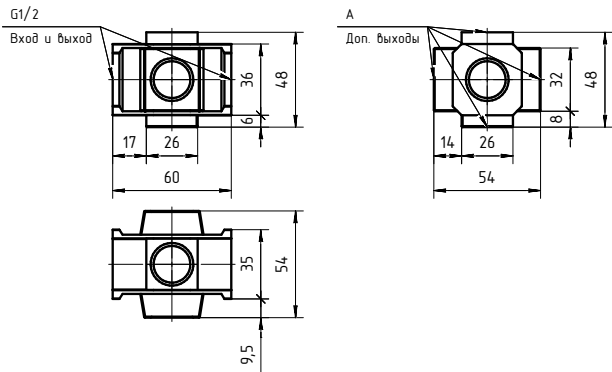

Мод.	Размер А (дополнительные выходы)
NXM2-1/4-B00-1/8	G1/8
NXM2-1/4-B00-1/4	G1/4
NXM3-3/8-B00-1/4	G1/4
NXM3-3/8-B00-3/8	G3/8
NXM4-1/2-B00-1/4	G1/4
NXM4-1/2-B00-3/8	G3/8