

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛИ

СЕРИЯ NXM

Модульный тип. Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G1



- Регулировочный винт подачи масла
- Контроль уровня масла благодаря прозрачной индикаторной трубке

Регулировочный винт сверху корпуса позволяет настраивать интенсивность подачи капель масла в поток сжатого воздуха для образования масляного тумана.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	модульная, компактная
Материалы	алюминиевый сплав, пластик, NBR
Присоединение	2 = G1/8, G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2 5 = G1
Вязкость заправляемого масла	ISO VG32 или эквивалент
Установка	вертикально, стаканом вниз
Рабочая температура	0 ÷ 60°C (при сухом воздухе от -20°C)
Рабочее давление	0 ÷ 10 бар (0 ÷ 1 МПа)
Макс. кратковременное давление на входе	16 бар (1,6 МПа)
Качество воздуха	требуется установка предварительного фильтра с тонкостью фильтрации 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Расход при давлении 6 бар и перепаде 1 бар	NXM2 = 1250 Нл/мин NXM3 = 4200 Нл/мин NXM4 = 10000 Нл/мин NXM5 = 22000 Нл/мин
Объём стакана	NXM2 = 25 см ³ NXM3 = 50 см ³ NXM4 = 130 см ³ NXM5 = 130 см ³

КОДИРОВКА

NXM	2	-	1/4	-	L	00
NXM	СЕРИЯ					
2	РАЗМЕРЫ: 2 = G1/8, G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2 5 = G1					
1/4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 1 = G1					
L	МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ					
00	КОНСТРУКЦИЯ: 00 = распыление масла					


МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛИ

СЕРИЯ NXM – РАЗМЕРЫ


ПРИМЕЧАНИЕ:

Для возможности демонтажа стакана необходимый минимальный зазор под устройствами NXM2 и NXM3 равен 20 мм, под устройствами NXM4 и NXM5 равен 30 мм.

NXM2-1/8-L00

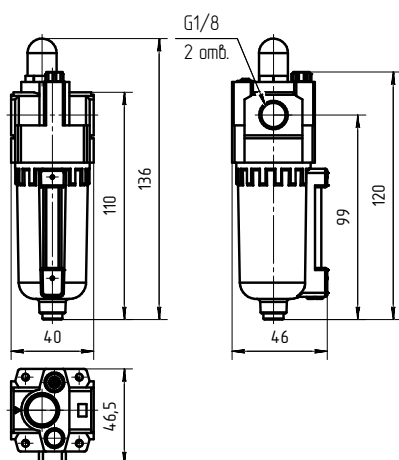


NXM2-1/4-L00

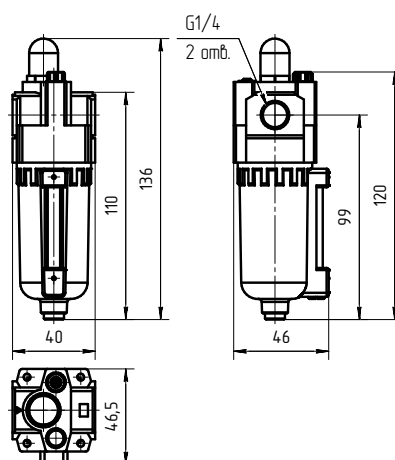


МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛИ **СЕРИЯ NXM – РАЗМЕРЫ**


NXM3-3/8-L00

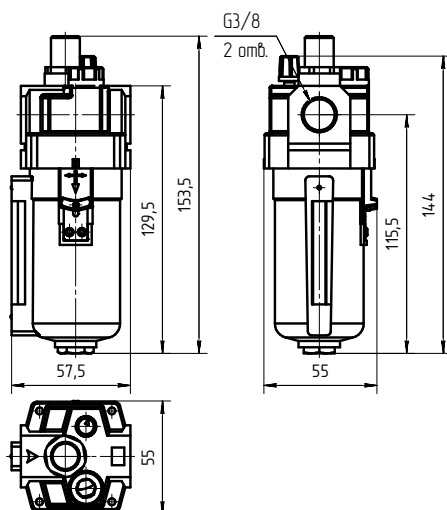

NXM4-1/2-L00

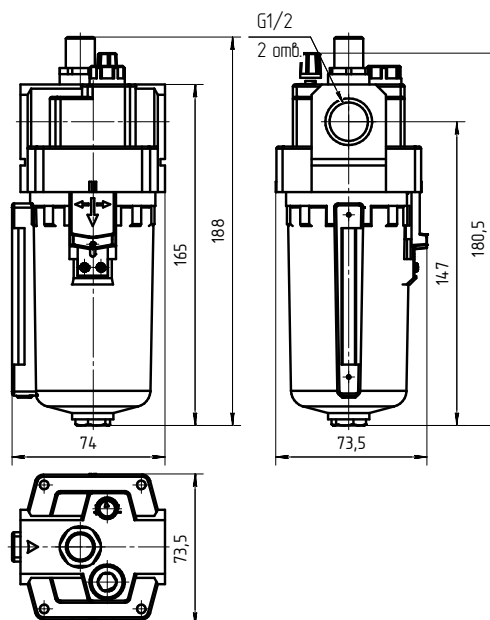

NXM5-1-L00

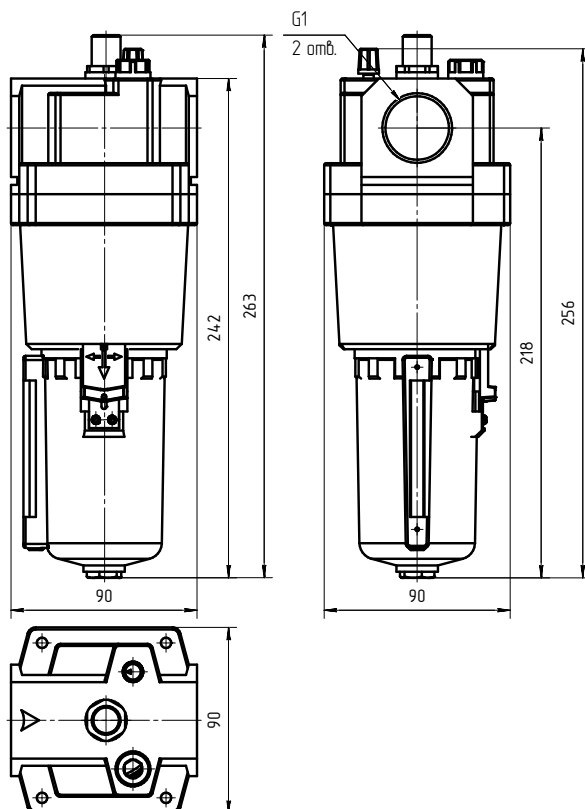

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛИ

СЕРИЯ NXM – ГРАФИКИ РАСХОДА

P1 = 7 бар
P2 = 5 бар
P3 = 3 бар
P4 = 1 бар

