

КЛАПАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРИЯ NXM

Модульный тип

Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G1



- Ручное управление
- Рукоятка красного цвета

Клапаны безопасности серии NXM (3/2 лин./поз.) предназначены для подачи сжатого воздуха в блок подготовки воздуха и к потребителям или для перекрытия линии подачи с одновременным сбросом давления от потребителей.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	модульная, компактная. Клапанного типа.
Материалы	алюминиевый сплав, оцинкованная сталь, NBR
Присоединение	2 = G1/8, G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2 5 = G1
Управление	ручное
Рабочая температура	0 ÷ 60°C (при сухом воздухе от -20°C)
Крепление	в магистрали, в составе БПВ
Рабочее давление	0 ÷ 10 бар (0 ÷ 1 МПа)
Макс. кратковременное давление на входе	16 бар (1,6 МПа)
Расход при подаче и перепаде 6-5 бар	650 Нл/мин (NXM2-1/8) 850 Нл/мин (NXM2-1/4) 2250 Нл/мин (NXM3) 3800 Нл/мин (NXM4) 8250 Нл/мин (NXM5)
Расход при сбросе и перепаде 6-0 бар	900 Нл/мин (NXM2-1/8) 1250 Нл/мин (NXM2-1/4) 2650 Нл/мин (NXM3) 5150 Нл/мин (NXM4) 9150 Нл/мин (NXM5)
Качество воздуха на входе	[7:8:4] по ISO 8573-1:2010


КОДИРОВКА

NXM	2	-	1/4	-	V	01
NXM	СЕРИЯ					
2	РАЗМЕРЫ: 2 = G1/8, G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2 5 = G1					
1/4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 1 = G1					
V	КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ					
01	УПРАВЛЕНИЕ: 01 = ручное управление					


NXM2-1/8-V01

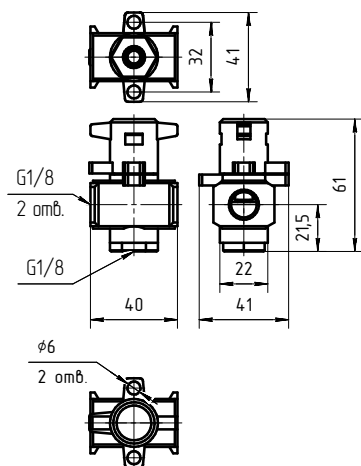


NXM2-1/4-V01

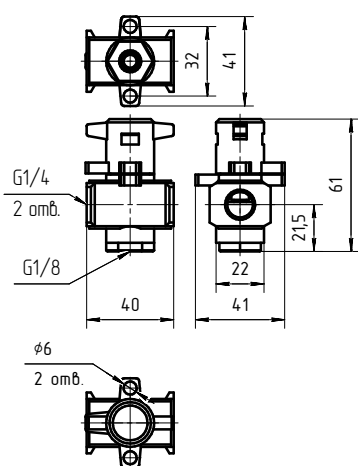

NXM3-3/8-V01

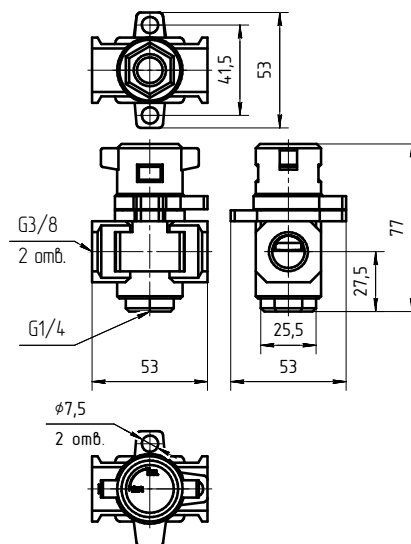

NXM4-1/2-V01

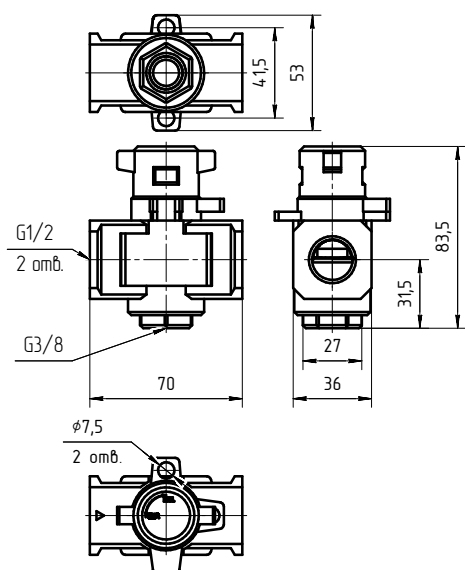

NXM5-1-V01

