
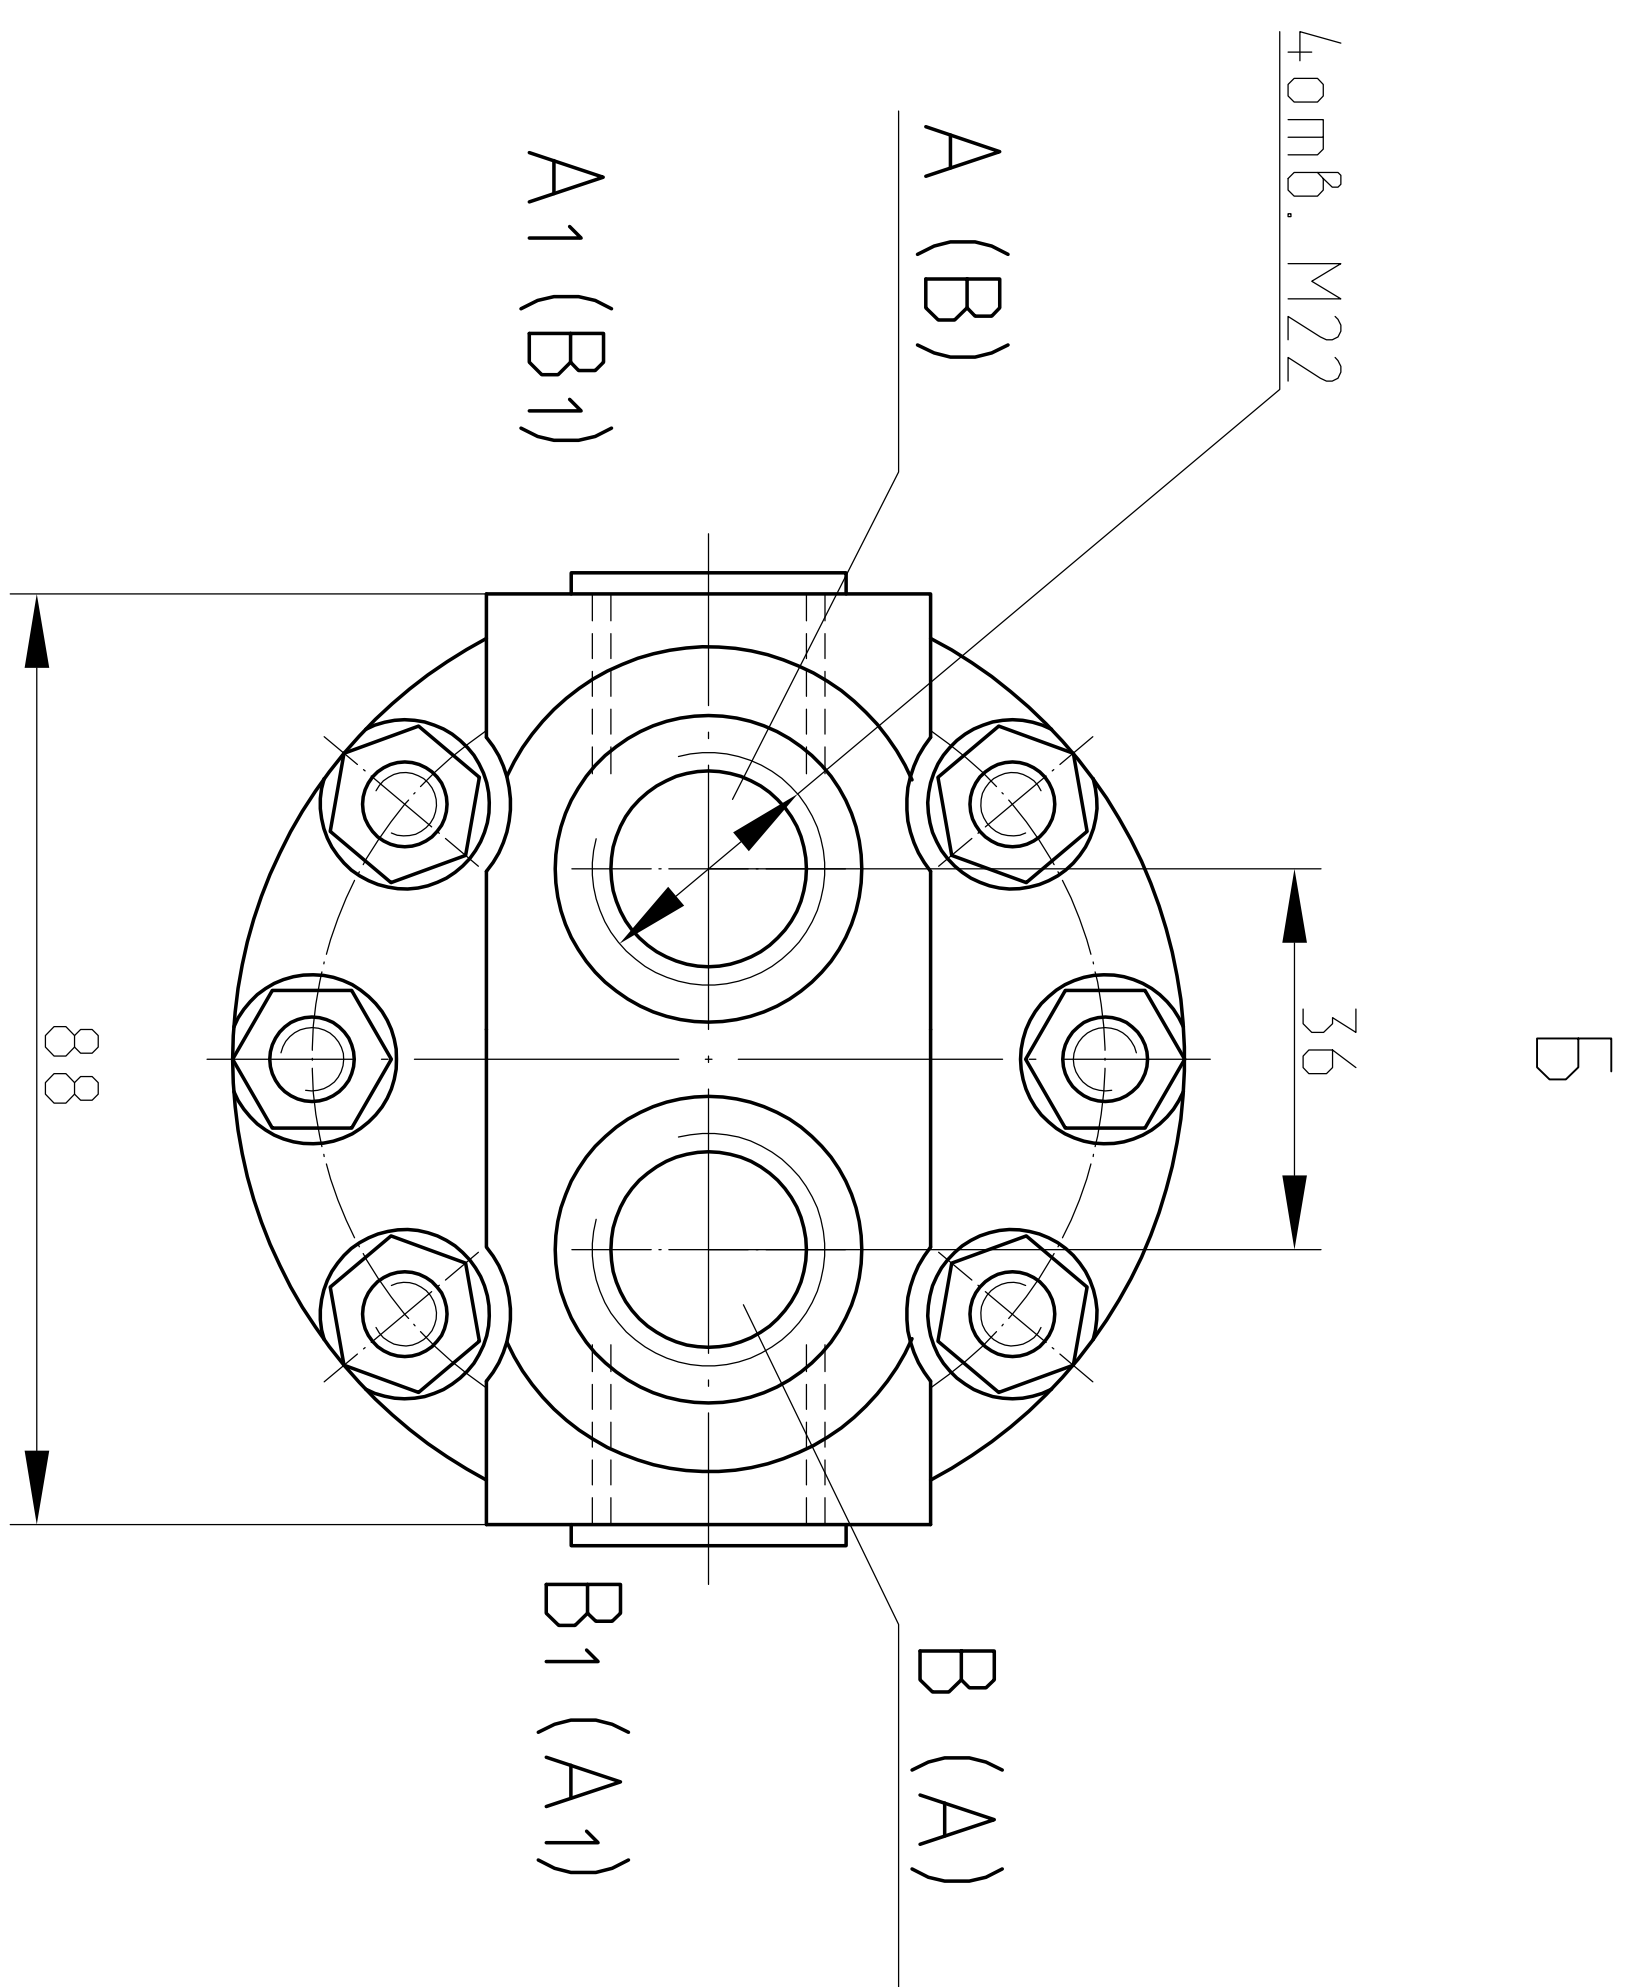
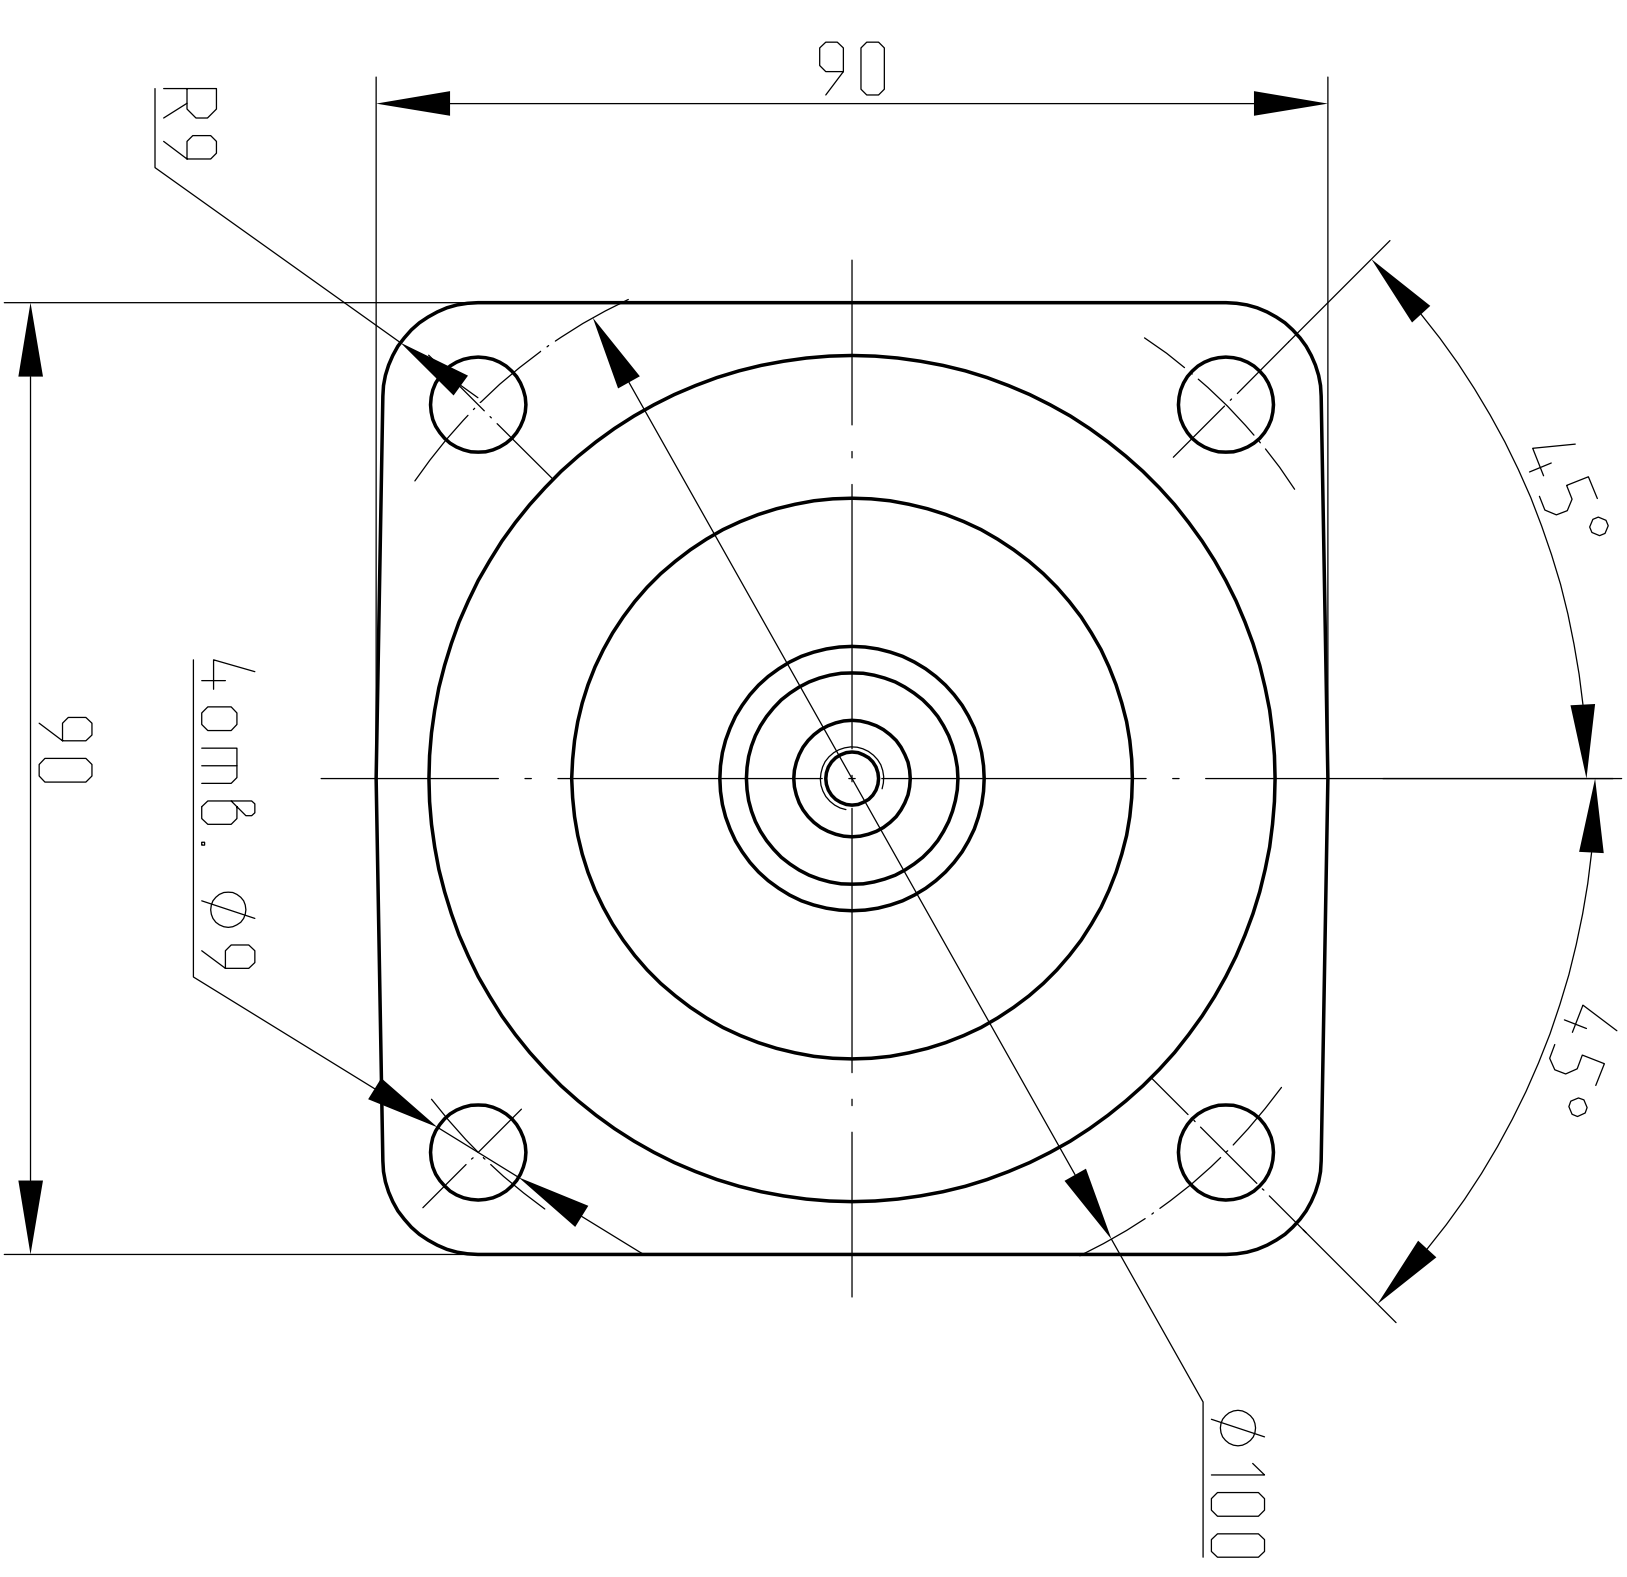


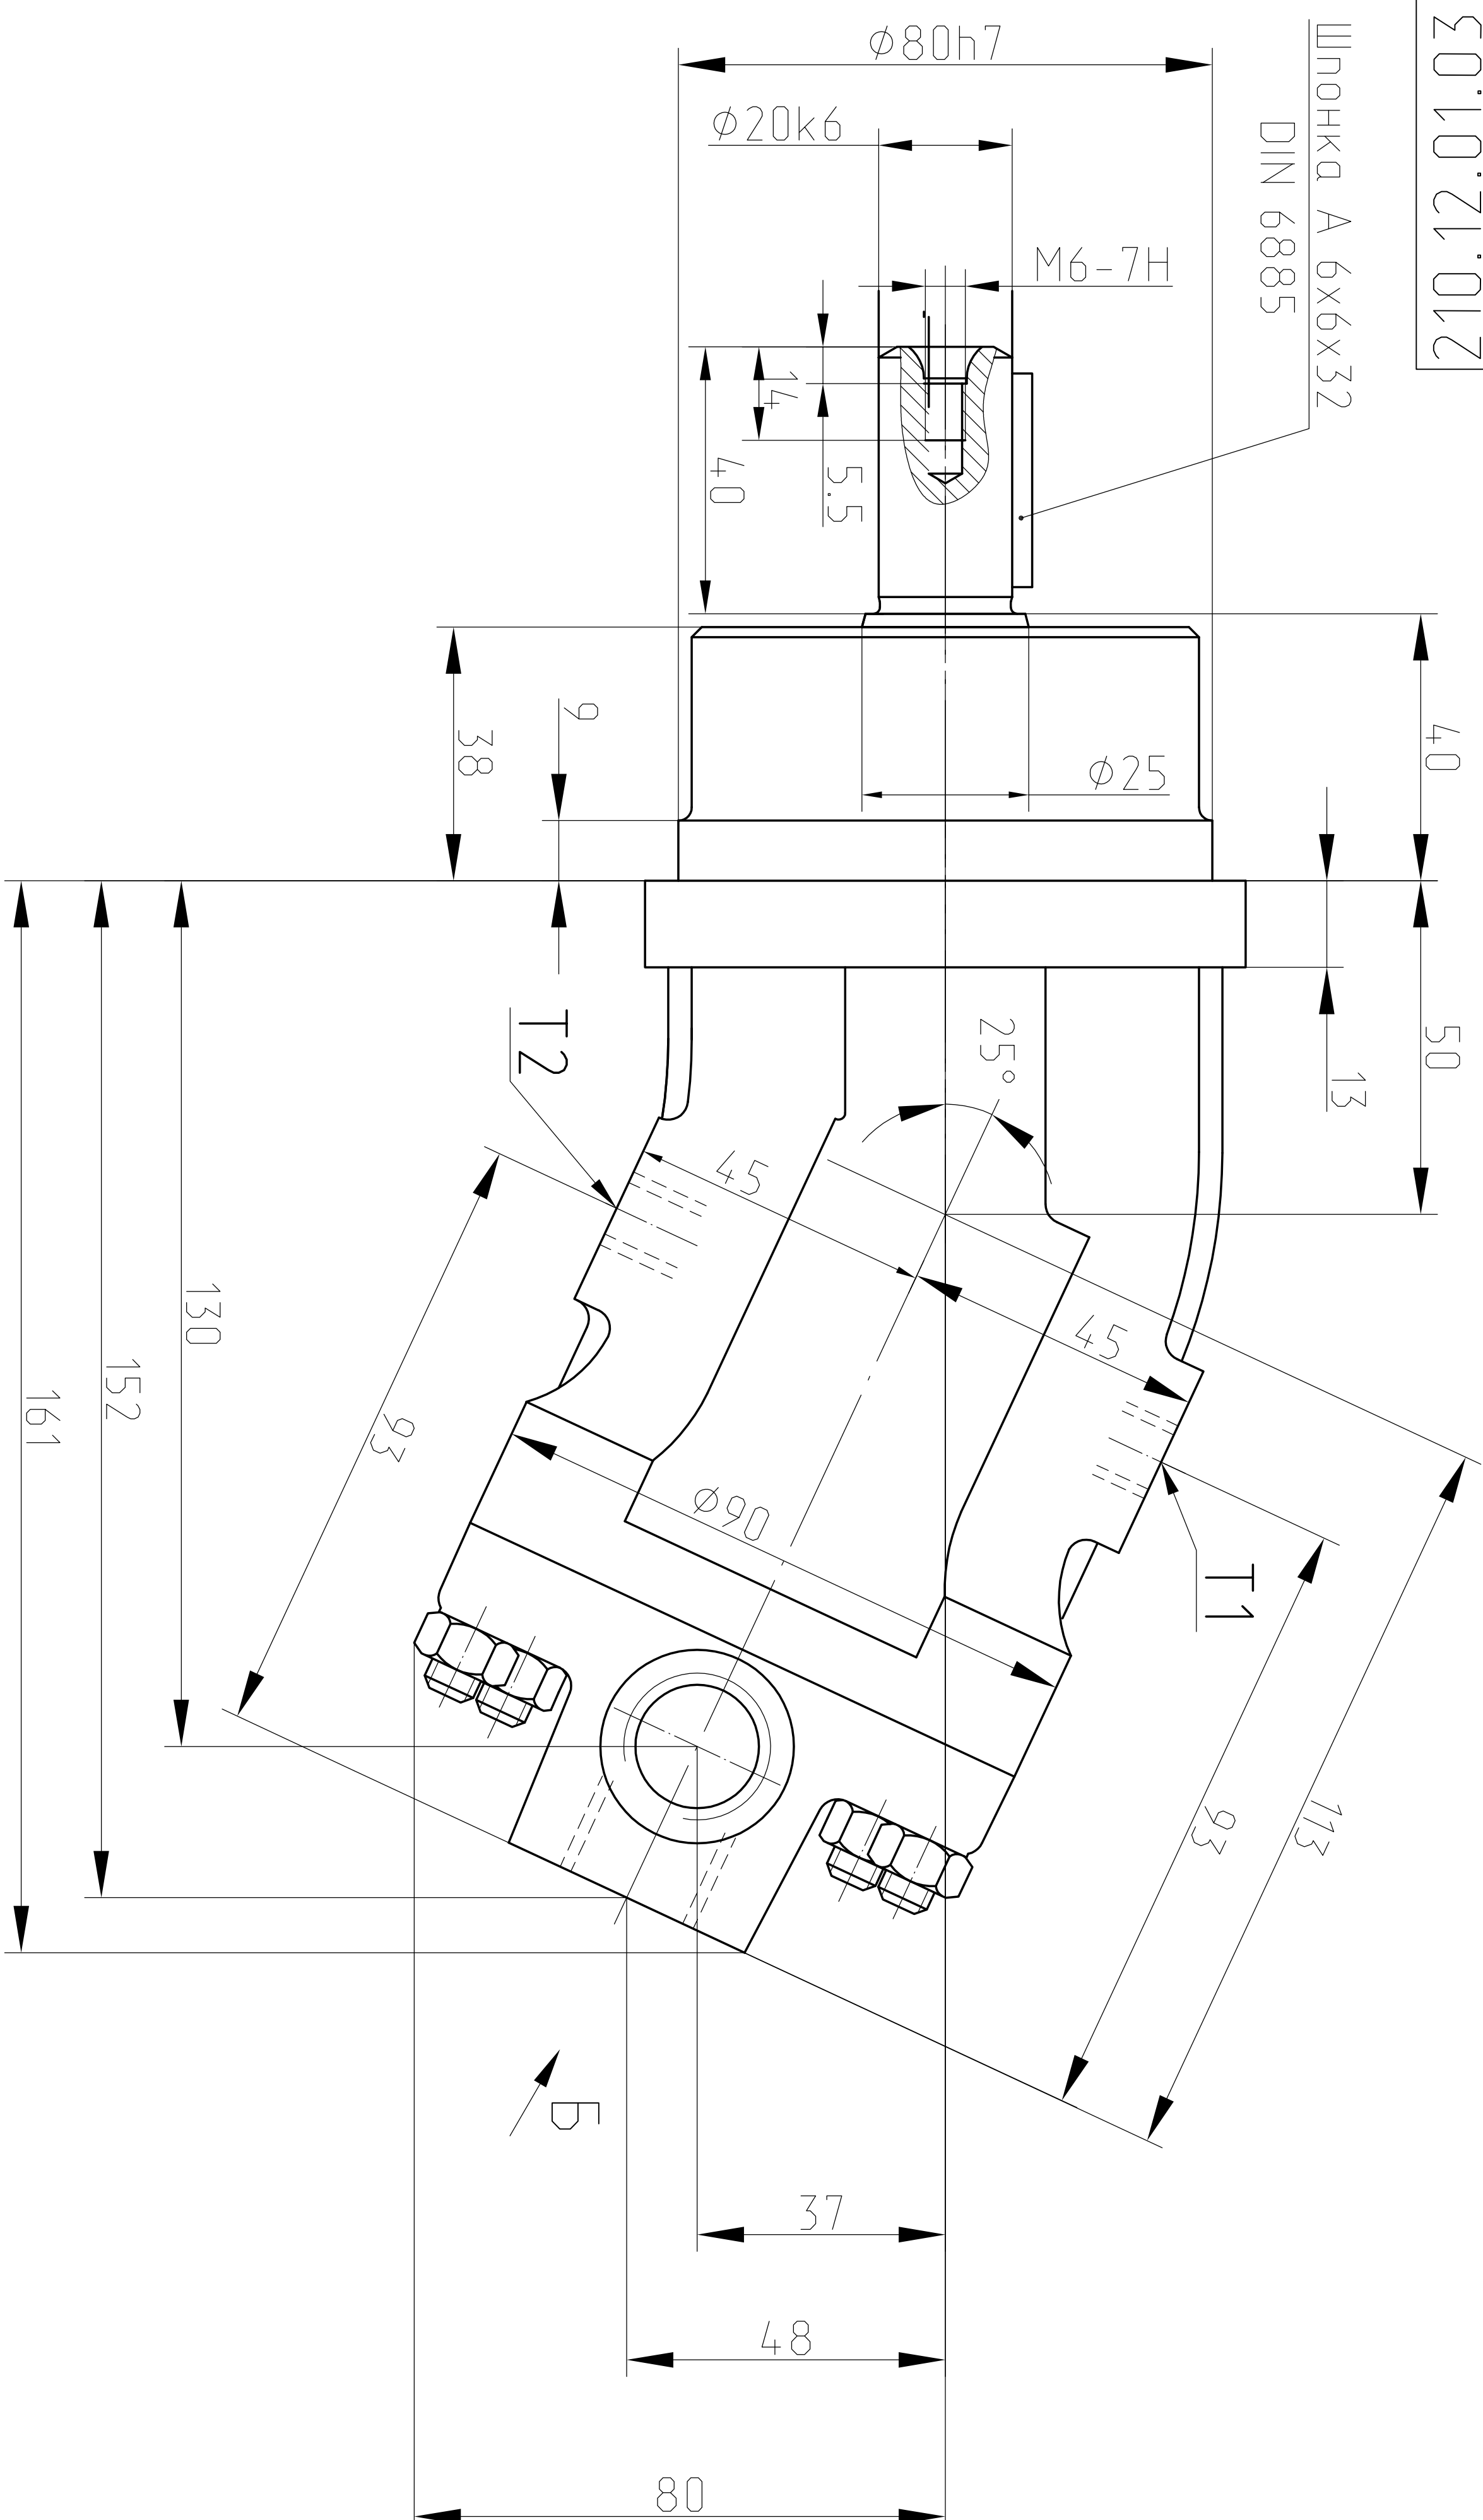

Присоединения

A, A1, B, B1 – рабочие присоединения M22x1,5 ГОСТ 25065-90 (A1 и B1 загнушены).

T1, T2 - дренаж M12x1,5 ГОСТ 25065-90 (T2 заглушен).

Наименование параметра	Значение
Рабочий объем, V_d , см^3	11,6
Частота вращения, n , мин^{-1}	50
-минимальная	24,00
-номинальная	6000
-максимальная при $p=0,2\text{МПа}$	
Давление на выходе, МПа	
-максимальное	20
Давление на входе, МПа	
-номинальное	20
-максимальное	32
Давление дренажа	
-максимальное, МПа	0,1
Перепад давления, МПа	
-номинальный, МПа	20
Расход, Q , л/мин	
-номинальный	29
Крутящий момент, M , $\text{Н}^*\text{м}$	
-номинальный	35
Номинальная мощность (эффективная), kW	
КПД:	
-гидромеханический	0,96
-полный	0,91
Масса (без рабочей жидкости), кг	4

Инв. N° подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N°	Инв. N° дудл.	Подп. и дата
172226				

Справ. №	Перв. примен.

[illegible]