



УПЛОТНЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ GRS

Описание

GRS - уплотнение крышки двустороннего действия, специально предназначенное для статических устройств.

Свойства

- Высокое рабочее давление
- Высокая надежность
- Эквивалентно уплотнительному кольцу и уплотнительному кольцу с кольцом защитным
- Легко и надежно монтируется
- Конструкция уплотнения исключает скручивание при монтаже
- Высокая устойчивость к истиранию
- Не требует установки кольца защитного

Материалы

Полиуретан (TPU) 93A

Применение

- Все виды статических гидравлических соединений


Технические данные

- Температура:
-35°C ... +100°C
- Давление:
до 40 МПа (при температуре 60°C)
- Среда:
минеральные масла и водно-масляные эмульсии

Важное примечание:

Приведенные выше данные являются максимальными значениями и не могут быть использованы одновременно.

УПЛОТНЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ GRS

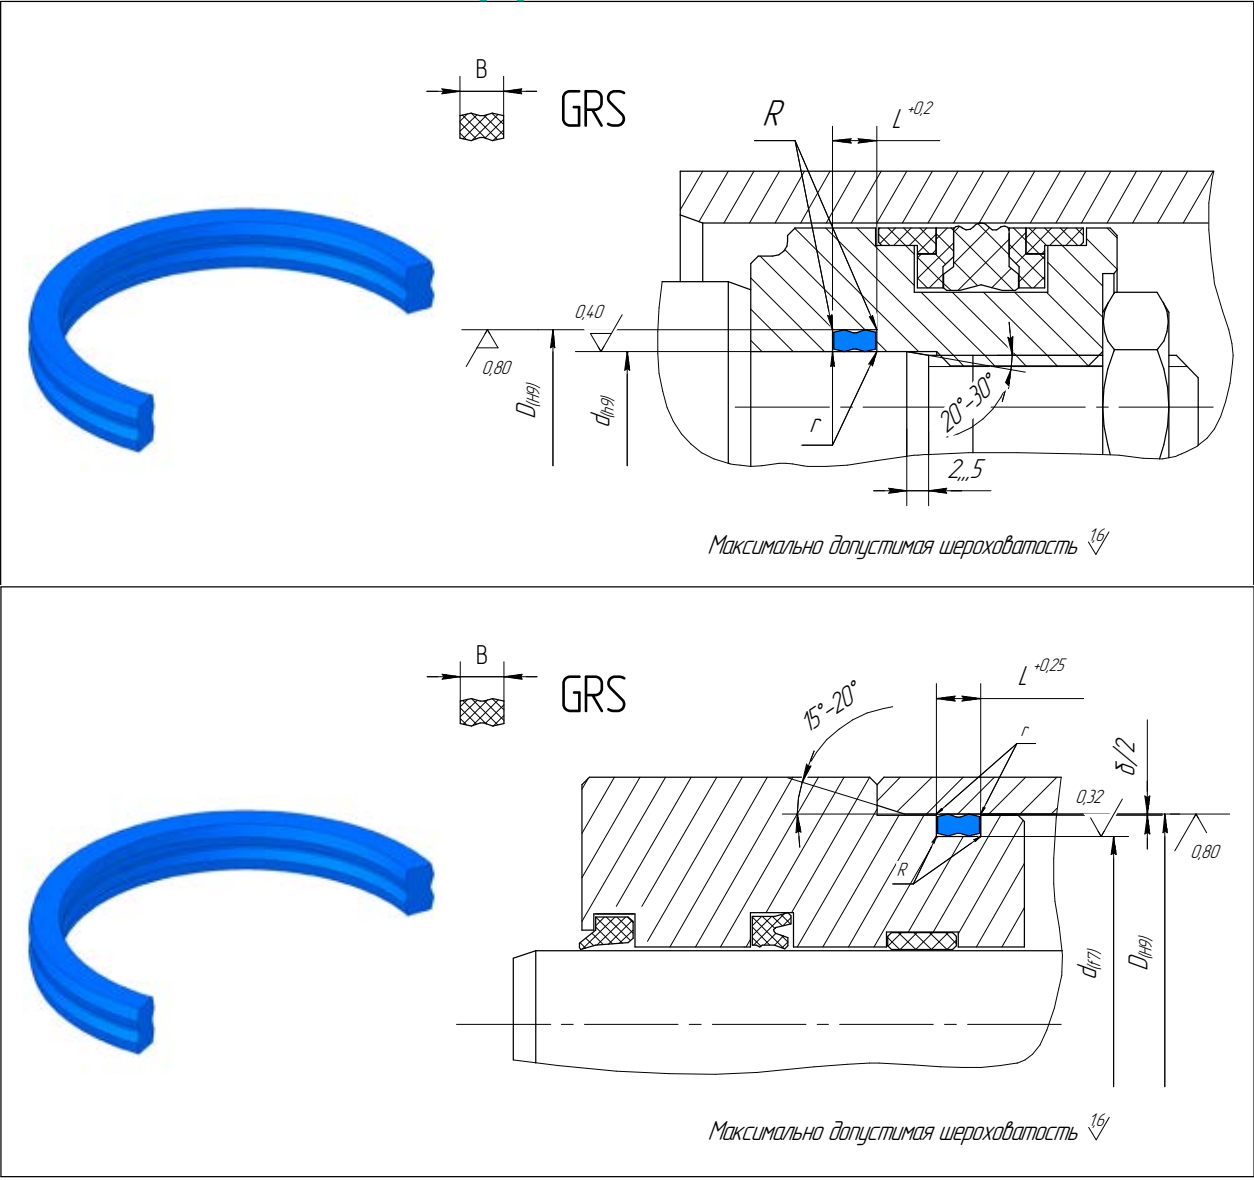

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОПУСКАМ И РАЗМЕРАМ

R	0 мм < d ≤ 20 мм	20 мм < d ≤ 50 мм	50 мм < d ≤ 100 мм	d ≥ 100 мм
	max 0.50 мм	max 0.80 мм	max 1.0 мм	max 1.5 мм
r	удаление острых кромок r ≤ 0.3 мм			

Рабочее давление при максимально допустимом зазоре

δ	10 МПа	> 16 МПа	> 25 МПа	> 40 МПа
	0.5 мм	0.40 мм	0.25 мм	0.18 мм

КОД	КОД ЕВРО	ОБОЗНАЧЕНИЕ	D	d	L	B	ЦЕНА ТРУ
K721	K721	GRS-024	24	20.0	4.8	4.1	
K718	K718	GRS-025	25	22.1	3.5	2.8	
K722	K722	GRS-028	28	23.8	5.3	4.3	
K727	K727	GRS-034	34	30.0	5.0	4.4	