


Электронный пропорциональный регулятор серии MX-PRO, модульный



Разъем с наружной резьбой M8 4-х контактный
 Контакт 1: +24 V DC (Питание)
 Контакт 2: Сигнал управления аналоговый
 0-10 V DC или 4-20 mA
 Контакт 3: 0 V (Заземление) общее
 Контакт 4: Выходной аналоговый сигнал
 (зависит от давления на выходе)
 Светодиод 5: Красный
 Светодиод 6: Зеленый

Принадлежности:
 см. принадлежности
 БПВ (3/1.49)
 Модульная сборка:
 см. Серию MX (3/1.50)
 Соединительные кабели:
 см. Серию K8P (2/15.37)

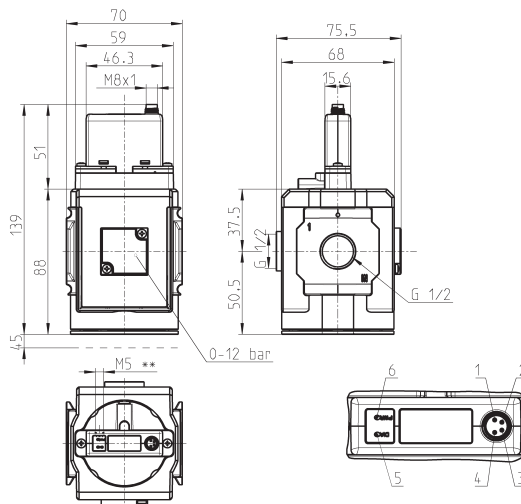

Мод.	Присоединение	Сигнал управления	Рабочее давление (1 бар = 14,5 psi)	Наличие сброса	Наличие манометра
MX2-1/2-MCV102	G1/2	0-10 V DC	0.15 + 3 бар	да	со встроенным манометром 0-6 бар
MX2-1/2-MCV112	G1/2	0-10 V DC	0.15 + 3 бар	нет	со встроенным манометром 0-6 бар
MX2-1/2-MCV204	G1/2	0-10 V DC	0.5 + 10 бар	да	со встроенным манометром 0-12 бар
MX2-1/2-MCV214	G1/2	0-10 V DC	0.5 + 10 бар	нет	со встроенным манометром 0-12 бар
MX2-1/2-MCA102	G1/2	4-20 mA	0.15 + 3 бар	да	со встроенным манометром 0-6 бар
MX2-1/2-MCA112	G1/2	4-20 mA	0.15 + 3 бар	нет	со встроенным манометром 0-6 бар
MX2-1/2-MCA204	G1/2	4-20 mA	0.5 + 10 бар	да	со встроенным манометром 0-12 бар
MX2-1/2-MCA214	G1/2	4-20 mA	0.5 + 10 бар	нет	со встроенным манометром 0-12 бар
MX2-1/2-MCV100	G1/2	0-10 V DC	0.15 + 3 бар	да	без манометра
MX2-1/2-MCV110	G1/2	0-10 V DC	0.15 + 3 бар	нет	без манометра
MX2-1/2-MCV200	G1/2	0-10 V DC	0.5 + 10 бар	да	без манометра
MX2-1/2-MCV210	G1/2	0-10 V DC	0.5 + 10 бар	нет	без манометра
MX2-1/2-MCA100	G1/2	4-20 mA	0.15 + 3 бар	да	без манометра
MX2-1/2-MCA110	G1/2	4-20 mA	0.15 + 3 бар	нет	без манометра
MX2-1/2-MCA200	G1/2	4-20 mA	0.5 + 10 бар	да	без манометра
MX2-1/2-MCA210	G1/2	4-20 mA	0.5 + 10 бар	нет	без манометра
MX2-1/2-MEV100	G1/2	0-10 V DC	0.15 + 3 бар	да	без манометра
MX2-1/2-MEV102	G1/2	0-10 V DC	0.15 + 3 бар	да	со встроенным манометром 0-6 бар
MX2-1/2-MEV110	G1/2	0-10 V DC	0.15 + 3 бар	нет	без манометра
MX2-1/2-MEV112	G1/2	0-10 V DC	0.15 + 3 бар	нет	со встроенным манометром 0-6 бар
MX2-1/2-MEV200	G1/2	0-10 V DC	0.5 + 10 бар	да	без манометра
MX2-1/2-MEV204	G1/2	0-10 V DC	0.5 + 10 бар	да	со встроенным манометром 0-12 бар
MX2-1/2-MEV210	G1/2	0-10 V DC	0.5 + 10 бар	нет	без манометра
MX2-1/2-MEV214	G1/2	0-10 V DC	0.5 + 10 бар	нет	со встроенным манометром 0-12 бар
MX2-1/2-MEA100	G1/2	4-20 mA	0.15 + 3 бар	да	без манометра
MX2-1/2-MEA102	G1/2	4-20 mA	0.15 + 3 бар	да	со встроенным манометром 0-6 бар
MX2-1/2-MEA110	G1/2	4-20 mA	0.15 + 3 бар	нет	без манометра
MX2-1/2-MEA112	G1/2	4-20 mA	0.15 + 3 бар	нет	со встроенным манометром 0-6 бар
MX2-1/2-MEA200	G1/2	4-20 mA	0.5 + 10 бар	да	без манометра
MX2-1/2-MEA204	G1/2	4-20 mA	0.5 + 10 бар	да	со встроенным манометром 0-12 бар
MX2-1/2-MEA210	G1/2	4-20 mA	0.5 + 10 бар	нет	без манометра
MX2-1/2-MEA214	G1/2	4-20 mA	0.5 + 10 бар	нет	со встроенным манометром 0-12 бар