



Крепления для датчиков

Мод. CST/CSH устанавливаются непосредственно в канавку цилиндров:
 Серии 31-31R, 32-32R
 Серии 52
 Серии QC-QCTB-QCTF
 Серии 47, 62 (CSH)
 Серии 61
 Серии 69



CSV датчики устанавливаются непосредственно в канавку цилиндров:
 для цилиндров: $\varnothing 16 \div 25$ мм Серии 50;
 для цилиндров: $\varnothing 12 \div 16$ мм Серии QP-QPR.

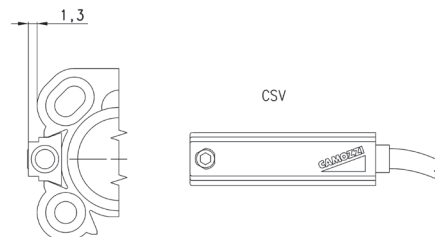

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кабель с разъемом M8, неэкранированный, класс защиты IP65

BN = коричневый
 BK = черный
 BU = синий

Мод. **CS-2** длина 2 м
CS-5 длина 5 м
CS-10 длина 10 м



Удлинитель с разъемами M8, неэкранированный
 Мод. **CS-DW03HB-C250** длина 2,5 м
CS-DW03HB-C500 длина 5 м




Крепления для датчиков Серии CST
 Мод. **S-CST-01**



Крепежный хомут для датчиков Серии CST - CSH
 Материалы:
 - для S-CST-02÷04 и S-CST-18÷21 – технополимер
 Мод. **S-CST-02**
S-CST-03
S-CST-04
S-CST-18
S-CST-19
S-CST-20
S-CST-21



Крепления датчиков Серии CST и CSH на шпильку
 Мод. **S-CST-25**
S-CST-26
S-CST-27
S-CST-28



Крепежный хомут для датчиков Серии CST - CSH
 Материалы:
 - для S-CST-05÷12 – нержавеющая сталь
 Мод. **S-CST-05**
S-CST-06
S-CST-07
S-CST-08
S-CST-09
S-CST-10
S-CST-11
S-CST-12



Адаптеры для датчиков Серии CST и CSH
 Для цилиндров Серии 40 и 60 с направляющими 45 NHT или 45 NHB.
 Мод. **S-CST-45N1**
S-CST-45N2



Заглушки для пазов
 Мод. **S-CST-500**
 Длина 500 мм.

Заглушки для пазов цилиндров следующих серий:
 - 31, 32
 - QCT, QCB, QCBT и QCBF
 - 47, 61
 - 69



МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ CAMOZZI

Серия цилиндра	Ø	CST - CSH	CSV	CSN
24, 25	16	S-CST-02		
	20	S-CST-03		
	25	S-CST-04		
27	20	S-CST-03		
	25	S-CST-04		
	32	S-CST-18		
	40	S-CST-19		
	50	S-CST-20		
	63	S-CST-21		
31	12	В паз корпуса		
	16	В паз корпуса		
	20	В паз корпуса		
	25	В паз корпуса		
	32	В паз корпуса		
	40	В паз корпуса		
	50	В паз корпуса		
	63	В паз корпуса		
	80	В паз корпуса		
	100	В паз корпуса		
32	20	В паз корпуса		
	25	В паз корпуса		
	32	В паз корпуса		
	40	В паз корпуса		
	50	В паз корпуса		
	63	В паз корпуса		
	80	В паз корпуса		
	100	В паз корпуса		
40	125	S-CST-27		S21
	160	S-CST-28		S21
	200	S-CST-28		S21
	250			Прямой монтаж
	320			Прямой монтаж
41	160			S53
	200			S53
42	32	S-CST-18		
	40	S-CST-19		
	50	S-CST-20		
	63	S-CST-21		
50	16		В паз корпуса	
	25		В паз корпуса	
	32	S-CST-01		
	40	S-CST-01		
	50	S-CST-01		
	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
52	25	В паз корпуса		
	32	В паз корпуса		
	40	В паз корпуса		
	50	В паз корпуса		
	63	В паз корпуса		
40, 60	32	S-CST-25		
	40	S-CST-25		
	50	S-CST-25		
	63	S-CST-25		
	80	S-CST-26		
	100	S-CST-26		
	125	S-CST-27		
40, 60 + 45N	32	S-CST-45N1		
	40	S-CST-45N1		
	50	S-CST-45N1		
	63	S-CST-45N1		
	80	S-CST-45N2		
	100	S-CST-45N2		
61	32, 40, 50	В паз корпуса		
	63, 80	В паз корпуса		
	100, 125	В паз корпуса		

МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ CAMOZZI

Серии цилиндров	Ø	CST - CSH	CSV	CSC-D / CSC-H
47, 62	32	В паз корпуса (только CSH)		
	40	В паз корпуса (только CSH)		
	50	В паз корпуса (только CSH)		
	63	В паз корпуса (только CSH)		
	80	В паз корпуса (только CSH)		
	100	В паз корпуса (только CSH)		
63...P	32	В паз корпуса (только CSH)		
	40	В паз корпуса (только CSH)		
	50	В паз корпуса (только CSH)		
	63	В паз корпуса (только CSH)		
	80	В паз корпуса (только CSH)		
	100	В паз корпуса (только CSH)		
	125	В паз корпуса (только CSH)		
63...T	32	S-CST-25		
	40	S-CST-25		
	50	S-CST-25		
	63	S-CST-25		
	80	S-CST-26		
	100	S-CST-26		
	125	S-CST-27		
69	32	В паз корпуса		
	40	В паз корпуса		
	50	В паз корпуса		
	63	В паз корпуса		
	80	В паз корпуса		
	100	В паз корпуса		
	125	В паз корпуса		
6PF	50	В паз корпуса		
	63	В паз корпуса		
	80	В паз корпуса		
	100	В паз корпуса		
	125	В паз корпуса		
90	32	S-CST-06		
	40	S-CST-07		
	50	S-CST-08		
	63	S-CST-09		
	80	S-CST-10		
	100	S-CST-11		
	125	S-CST-12		
94	16	S-CST-05		
	20	S-CST-05		
	25	S-CST-05		
95	16	S-CST-05		
	20	S-CST-05		
	25	S-CST-06		
97	32	S-CST-06		
	40	S-CST-07		
	50	S-CST-08		
	63	S-CST-09		
QC	20	В паз корпуса		
	25	В паз корпуса		
	32	В паз корпуса		
	40	В паз корпуса		
	50	В паз корпуса		
	63	В паз корпуса		
	80	В паз корпуса		
QP, QPR	12		В паз корпуса	
	16		В паз корпуса	
	20	S-CST-01		
	25	S-CST-01		
	32	S-CST-01		
	40	S-CST-01		
	50	S-CST-01		
	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
	100	S-CST-01		