

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
СЕРИЯ ESCR – РАЗМЕРЫ


РАЗМЕРЫ НА ЛИНЕЙНЫЕ МОДУЛИ СЕРИИ ESCR

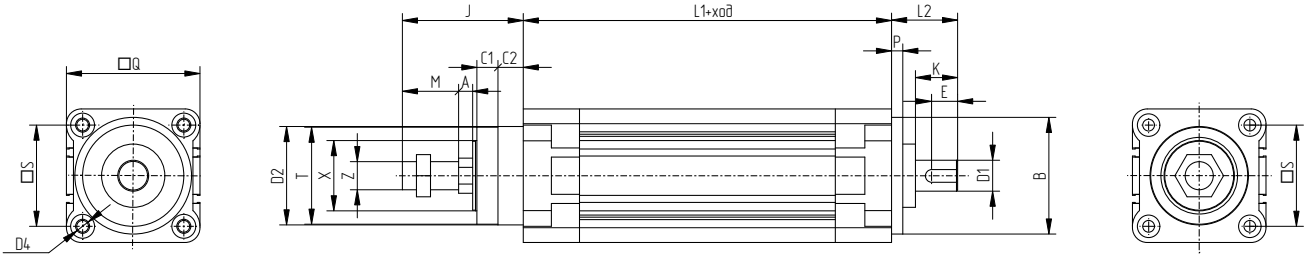

Размер	Q	L1	L2	J	ØD1(h6)	ØB	Z	ØX	ØT	ØD2(d11)	S	M	A	C1	C2	P	K	E	D4
40	54	140	23	54	11	43	M12x1.25	25	38	39	38	24	9	9	9	4	12	8	M6x15
50	64	155	31	69	14	51	M16x1.5	30	44	45	46.5	32	10	12	12	5	18	13	M8x18
63	75	181	35	71	18	63	M16x1.5	40	54	55	56.5	32	10	11	15	6	20	14	M8x18
80	95	212	47	86	22	83	M20x1.5	50	69	70	72	40	10	15	18	8	30	22	M10x21
100	110	231	52	91	28	98	M20x1.5	60	79	80	89	40	10	18	20	10	35	27	M10x21

Набор для соосной установки двигателя Мод. AM-ESCR



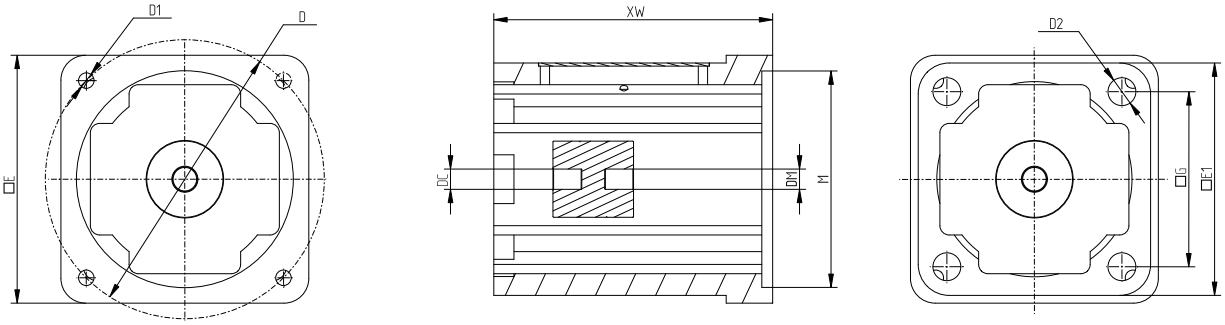

Мод.	Размер	Тип двигателя	ØDC	ØDM	E	ØD	ØD1	XW	E1	G	ØD2	ØM(H7)
AM-ESCR-40-0400	40	200W, 400W	11	14	60	70	M5	65	54	38	6,6	50
AM-ESCR-50-0400	50	400W	14	14	64	70	M5	76	64	46.5	9	50
AM-ESCR-50-0750	50	750W	14	19	80	90	M6	86	64	46.5	9	70
AM-ESCR-63-0750	63	750W	18	19	80	90	M6	90	75	56.5	9	70
AM-ESCR-80-1800	80	1800W	22	22	130	145	M8	123	95	72	11	110
AM-ESCR-80-5000	80	5000W	22	28	130	145	M8	123	95	72	11	110
AM-ESCR-100-1800	100	1800W	28	22	130	145	M8	130	110	89	11	110
AM-ESCR-100-5000	100	5000W	28	28	130	145	M8	130	110	89	11	110

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru