
Опорный кронштейн Мод. B-52



В комплекте:
2x Опорный кронштейн
4x Винт

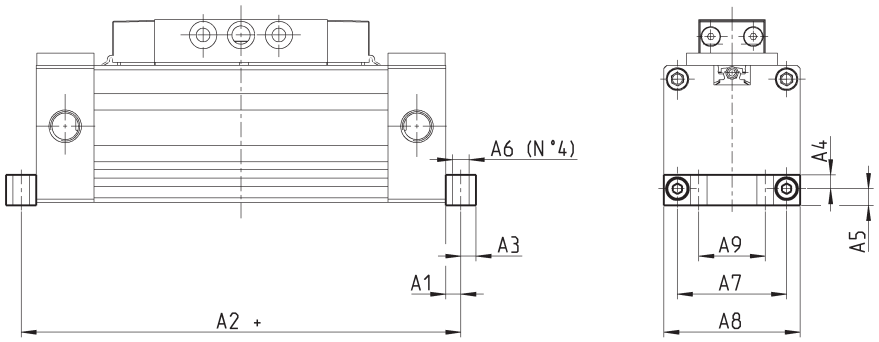

+ = добавить ход


РАЗМЕРЫ											
Мод.	Ø	A1	A2+ (Серия 52...P...)	A2+ (Серия 52...C...)	A3	A4	A5	Ø A6	A7	A8	A9
B-52-25	25	5	**210**	**145**	5	4,5	5,5	5,5	36	45	22
B-52-32	32	7,5	**255**	**170**	7,5	7,5	8,5	7	41	51	25
B-52-40	40	7,5	**315**	**205**	7,5	7,5	8,5	9	49	64	25
B-52-50	50	7,5	**365**	**225**	7,5	12,5	13,5	8.5	65	89	40
B-52-63	63	7,5	**415**	**265**	7,5	14	15	8.5	78	105	50

Опорный кронштейн* Мод. BA-52



* Используются совместно с промежуточными кронштейнами (Мод. BH-52... и BL-52...).

В комплекте:
2x Опорный кронштейн
4x Винт

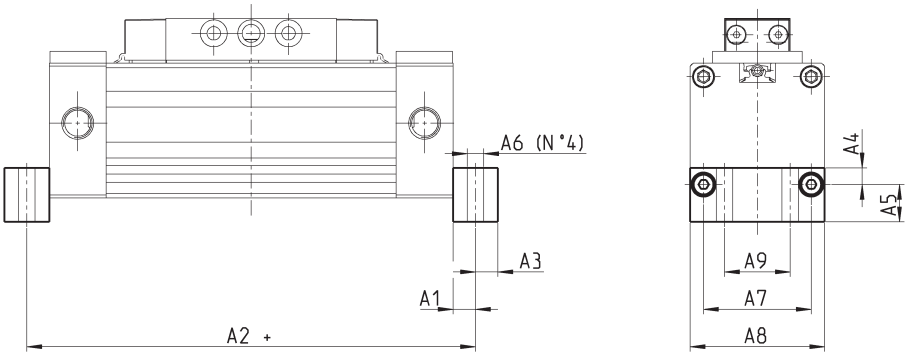

+ = добавить ход

РАЗМЕРЫ											
Мод.	Ø	A1	A2+ (Серия 52...P...)	A2+ (Серия 52...C...)	A3	A4	A5	ØA6	A7	A8	A9
BA-52-25	25	7,5	**215**	**150**	7,5	5,5	12,5	5,5	36	45	22
BA-52-32	32	7,5	**255**	**170**	7,5	16,5	17,5	7	41	51	25
BA-52-40	40	7,5	**315**	**205**	7,5	8,5	17,5	9	49	64	25
BA-52-50	50	7,5	**365**	**225**	7,5	12,5	27,5	8,5	65	89	40
BA-52-63	63	7,5	**415**	**265**	7,5	11	29	8,5	78	105	50

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru