



2x3/2 лин/поз распределитель с электропневматическим управлением - размер 25

Данные распределители содержат два независимых 3/2 распределителя в одном корпусе.

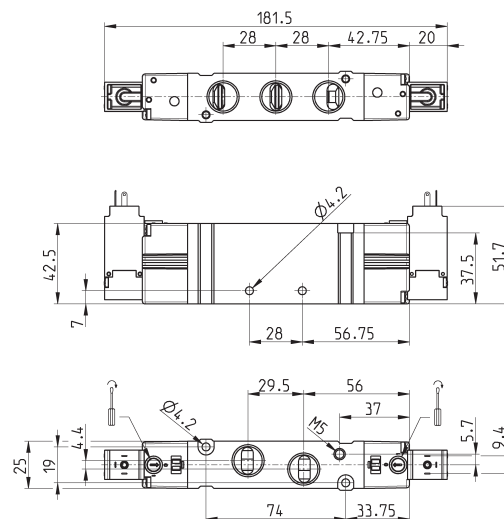

Размеры распределителей с фитингами в конце раздела

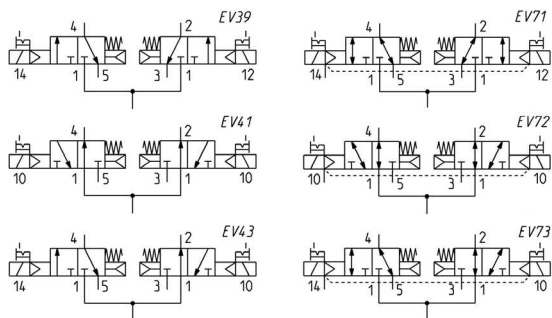

Мод.	Функция	Присоединение	Присоединение давления	Давление управления (бар)	Рабочее давление (бар)	Расход (Нл/мин)	Символ
D43VA-CR-T	2 x 3/2 Н.З.	G3/8	-	-	3.5 ÷ 10	1800	EV39
D43VA-CZR-T	2 x 3/2 Н.З.	G3/8	M5	3.5 ÷ 10	-0.9 ÷ 10	1800	EV71
D43VA-AR-T	2 x 3/2 Н.О.	G3/8	-	-	3.5 ÷ 10	1800	EV41
D43VA-AZR-T	2 x 3/2 Н.О.	G3/8	M5	3.5 ÷ 10	-0.9 ÷ 10	1800	EV72
D43VA-GR-T	1 x 3/2 Н.З. + 1 x 3/2 Н.О.	G3/8	-	-	3.5 ÷ 10	1800	EV43
D43VA-GZR-T	1 x 3/2 Н.З. + 1 x 3/2 Н.О.	G3/8	M5	3.5 ÷ 10	-0.9 ÷ 10	1800	EV73

Размеры версий с фитингами / фитингами и глушителями - размер 25

Кодирование распределителей с фитингами в начале раздела

