





hipomak

HYDRAULIC

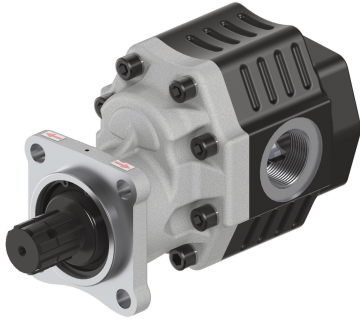

30 SERİSİ ISO ÇİFT YONLU DİSLİ POMPALAR - 30 SERIES BI-DIRECTIONAL GEAR PUMPS ISO

HPM Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
1230043AIB3	DPAD 30-43 BD ISO	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1"	G 3/4"	14
1230051AIB3	DPAD 30-51 BD ISO	51	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1"	G 1"	14
1230061AIB3	DPAD 30-61 BD ISO	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14,7
1230073AIB3	DPAD 30-73 BD ISO	73	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14,5
1230082AIB3	DPAD 30-82 BD ISO	82	190/2750	210/3045	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	16





30 SERİSİ ISO DİSLİ POMPALAR - 30 SERIES GEAR PUMPS ISO

HPM Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
1230017AIL2	DPAD 30-17 ISO	17	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 1/2"	G 1/2"	11,5
1230017AIR2	DPAD 30-17 ISO	17	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 1/2"	G 1/2"	11,5
1230027AIL2	DPAD 30-27 ISO	27	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 3/4"	G 3/4"	12,5
1230027AIR2	DPAD 30-27 ISO	27	290/4200	315/4560	325/4700	1400	1600	G 3/4"	G 3/4"	12,5
1230034AIL2	DPAD 30-34 ISO	34	280/4060	300/4350	310/4500	1400	1600	G 3/4"	G 3/4"	13
1230034AIR2	DPAD 30-34 ISO	34	280/4060	300/4350	310/4500	1400	1600	G 3/4"	G 3/4"	13
1230043AIL2	DPAD 30-43 ISO	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1"	G 3/4"	13,66
1230043AIR2	DPAD 30-43 ISO	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	G 1"	G 3/4"	13,66
1230051AIL2	DPAD 30-51 ISO	51	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1"	G 1"	14
1230051AIR2	DPAD 30-51 ISO	51	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	G 1"	G 1"	13
1230061AIL2	DPAD 30-61 ISO	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14




hipomak

HYDRAULIC



30 SERİSİ ISO DISLI POMPALAR - 30 SERIES GEAR PUMPS ISO

HPM Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
1230061AIR2	DPAD 30-61 ISO	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14
1230073AIL2	DPAD 30-73 ISO	73	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14,5
1230073AIR2	DPAD 30-73 ISO	73	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14,5
1230082AIL2	DPAD 30-82 ISO	82	190/2750	210/3045	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14,8
1230082AIR2	DPAD 30-82 ISO	82	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	14,8
1230092AIL2	DPAD 30-92 ISO	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	15,5
1230092AIR2	DPAD 30-92 ISO	92	190/2750	210/3040	220/3190	1400	1600	G 1 1/4"	G 1"	15,5



30 SERİSİ KP TİPİ DISLI POMPALAR - 30 SERIES KP TYPE GEAR PUMPS

HPM Code	Pompa Tipi	Yer Değiştirme	Max. Sürekli Basınç	Max. Kesikli Basınç	Max. Ani Basınç	Max. Sürekli Hız	Max. Kesikli Hız	Giriş	Çıkış	Ağırlık
Ürün Kodu	Pump Type	Displacement	Max. Cont. Pressure	Max. Int. Pressure	Max. Peak Pressure	Max. Cont. Speed	Max. Int. Speed	Inlet	Outlet	Weight
		cm ³ /rev	Bar-Psi	Bar-Psi	Bar-Psi	Rpm	Rpm	Inch	Inch	Kg
1230034APLO	DKPK 30-34	34	280/4060	300/4350	310/4500	1400	1600	27 MM	19 MM	11,5
1230034APRO	DKPK 30-34	34	280/4060	300/4350	310/4500	1400	1600	27 MM	19 MM	11,5
1230043APLO	DKPK 30-43	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	27 MM	19 MM	11,5
1230043APRO	DKPK 30-43	43	270/3900	290/4200	300/4350	1400	1600	27 MM	19 MM	11,5
1230051APLO	DKPK 30-51	51	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	27 MM	19 MM	12
1230051APRO	DKPK 30-51	51	240/3480	260/3770	280/4060	1400	1600	27 MM	19 MM	11,5
1230056APLO	DKPK 30-56	56	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	27 MM	19 MM	12,5
1230056APRO	DKPK 30-56	56	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	27 MM	19 MM	12,5
1230061APLO	DKPK 30-61	61	220/3190	240/3480	250/3625	1400	1600	27 MM	19 MM	12,5