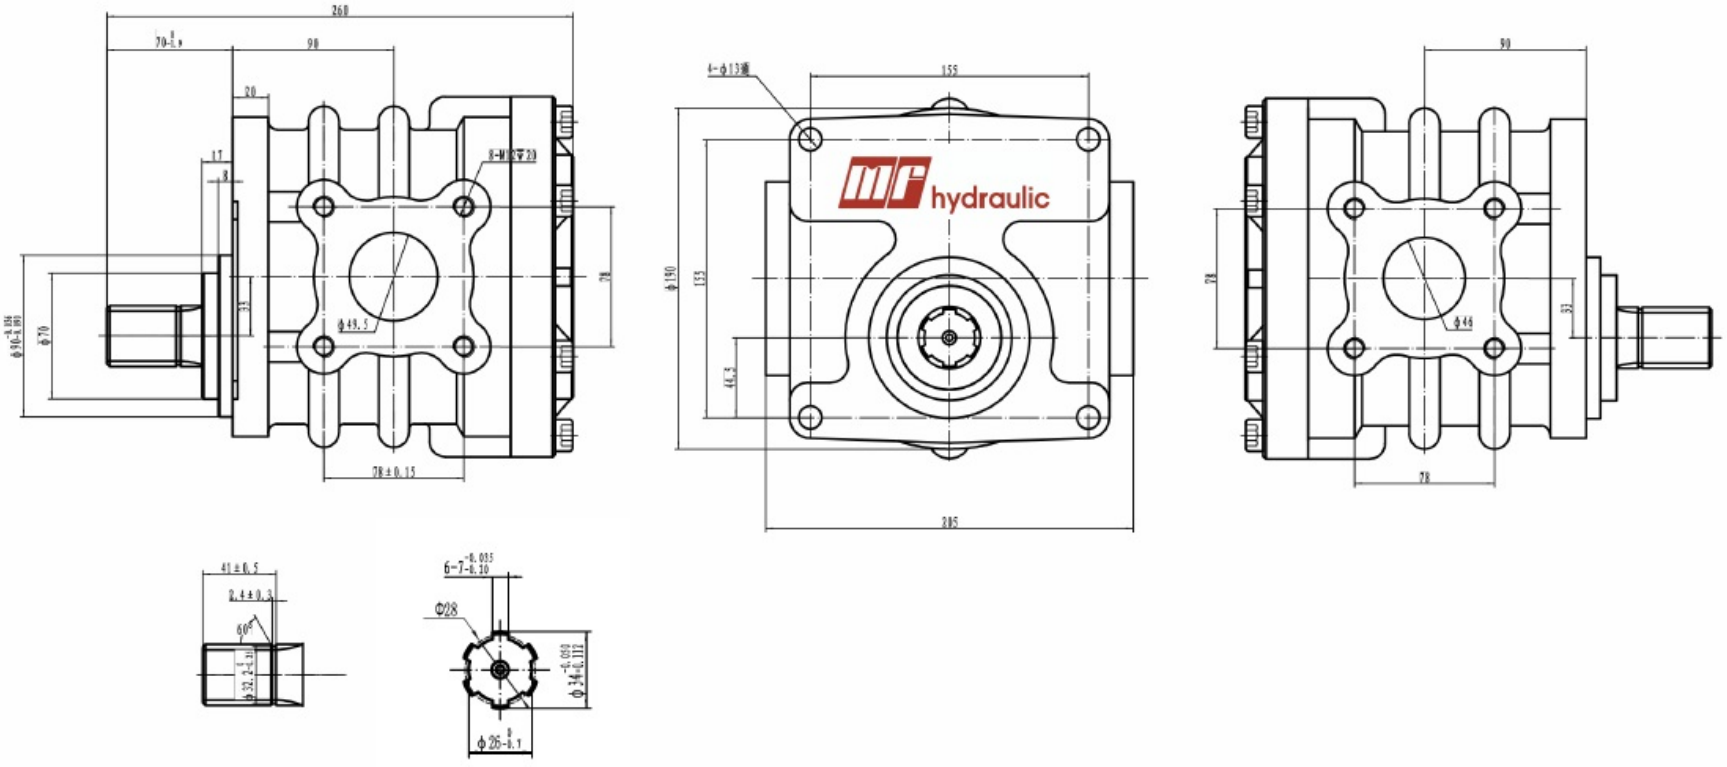

Type: НШ100A-3

Displacement: 100 cm3/rev

Maximum continuous pressure, P_1: 160 bar

Maximum intermittent pressure, P_2: 210 bar

Maximum peak pressure, P_3: 2 50 bar

Maximum speed, n_{max}: 2400 min^{-1}

Minimum speed, n_{min}: 500 min^{-1}

标记	处数	更改文件号	签字	日期	НШ100A-3			
					图样标记	数量	重量	比例
设计		标准化						
绘图		审定			共 张	第 张		
审核								
工艺		日期						