

Corpi standard con cavità SAE
SAE cavity standard bodies

- Da SAE08 a SAE20 - *From SAE08 to SAE20*
- A 2, 3, 4 vie - *2, 3, 4 ways*

Condizioni di lavoro – *Working conditions*		
Materiale - *Material*	Alluminio - *Aluminium*	Acciaio zincato - *galvanized steel*
Pressione massima - *Max pressure*	210 bar - *3050 psi*	350 bar - *5100 psi*
Cavità - *Cavity*	da SAE08 a SAE20 - *from SAE08 to SAE20*	
Filettature bocche - *Ports thread*	fino a G1" e 1"5/8-12UN (SAE16) - *up to G1" and 1"5/8-12UN (SAE16)*	

Corpi a 2 vie – *2 way bodies*

Composizione della descrizione
Description composition

3/CC/– □ □ /20/ □ – □ – 1

Cavità *Cavity*


08
09
10
12
16

Bocche *Ports*

B) G 1/4
C) G 3/8
D) G 1/2
E) G 3/4
F) G 1
J) SAE6
K) SAE8
L) SAE10
M) SAE12
N) SAE16

Materiale *Materials*

1) Alluminio *Aluminium*
2) Acciaio *Steel*

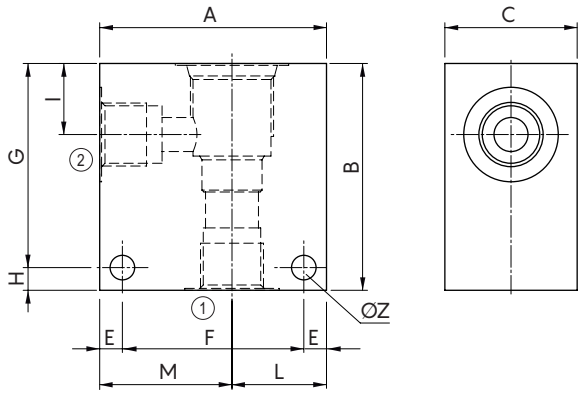

Cavità *Cavity*	Bocche *Ports*		Dimensioni – *Dimensions* A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	ØZ	Codici di ordinazione *Ordering code* Alluminio *Aluminium*	Acciaio *Steel*
SAE 08/2	G 1/4	mm	50	50	30	6	38	44	6	14.8	20	30	6.5	3CC0820B11	3CC0820B21
		in	*1.97*	*1.97*	*1.18*	*0.24*	*1.50*	*1.73*	*0.24*	*0.58*	*0.79*	*1.18*	*0.26*		
	G 3/8	mm	50	50	30	6	38	44	6	14,8	20	30	6.5	3CC0820C11	3CC0820C21
		in	*1.97*	*1.97*	*1.18*	*0.24*	*1.50*	*1.73*	*0.24*	*0.58*	*0.79*	*1.18*	*0.26*		
	G 1/2	mm	60	60	35	6	48	54	6	18	25	35	6.5	3CC0820D11	/
		in	*2.36*	*2.36*	*1.38*	*0.24*	*1.89*	*2.16*	*0.24*	*0.71*	*0.98*	*1.38*	*0.26*		
	SAE6	mm	50	50	30	6	38	44	6	14.8	20	30	6.5	3CC0820J11	3CC0820J21
		in	*1.97*	*1.97*	*1.18*	*0.24*	*1.50*	*1.73*	*0.24*	*0.58*	*0.79*	*1.18*	*0.25*		
	SAE8	mm	60	60	30	6	48	54	6	14	25	35	6.5	3CC0820K11	3CC0820K21
		in	*2.36*	*2.36*	*1.18*	*0.24*	*1.89*	*2.12*	*0.24*	*0.55*	*0.98*	*1.38*	*0.26*		
SAE 09/2	G 3/8	mm	60	60	35	6	48	54	6	14	25	35	6.5	3CC0920C11	3CC0920C21
		in	*2.36*	*2.36*	*1.38*	*0.24*	*1.89*	*2.12*	*0.24*	*0.55*	*0.98*	*1.38*	*0.26*		
SAE 10/2	G 1/4	mm	60	60	35	6	48	54	6	18.8	25	35	6.5	3CC1020B11	3CC1020B21
		in	*2.36*	*2.36*	*1.38*	*0.24*	*1.89*	*2.12*	*0.24*	*0.74*	*0.98*	*1.38*	*0.26*		
	G 3/8	mm	60	60	35	6	48	54	6	18.8	25	35	6.5	3CC1020C11	3CC1020C21
		in	*2.36*	*2.36*	*1.38*	*0.24*	*1.89*	*2.12*	*0.24*	*0.74*	*0.98*	*1.38*	*0.26*		
	G 1/2	mm	60	60	35	6	48	54	6	18.8	25	35	6.5	3CC1020D11	3CC1020D21
		in	*2.36*	*2.36*	*1.38*	*0.24*	*1.89*	*2.12*	*0.24*	*0.74*	*0.98*	*1.38*	*0.26*		
	SAE6	mm	60	60	35	6	48	64	6	18.8	25	35	6.5	3CC1020J11	3CC1020J21
		in	*2.36*	*2.36*	*1.38*	*0.24*	*1.89*	*2.52*	*0.24*	*0.74*	*0.98*	*1.38*	*0.26*		
	SAE8	mm	70	70	35	6	58	64	6	18.5	35	35	6.5	3CC1020K11	3CC1020K21
		in	*2.75*	*2.75*	*1.38*	*0.24*	*2.28*	*2.52*	*0.24*	*0.73*	*1.38*	*1.38*	*0.26*		
	SAE10	mm	70	70	40	8	54	62	8	22	30	40	8.5	3CC1020L11	3CC1020L21
		in	*2.75*	*2.75*	*1.57*	*0.31*	*2.12*	*2.44*	*0.31*	*0.87*	*1.18*	*1.57*	*0.33*		